
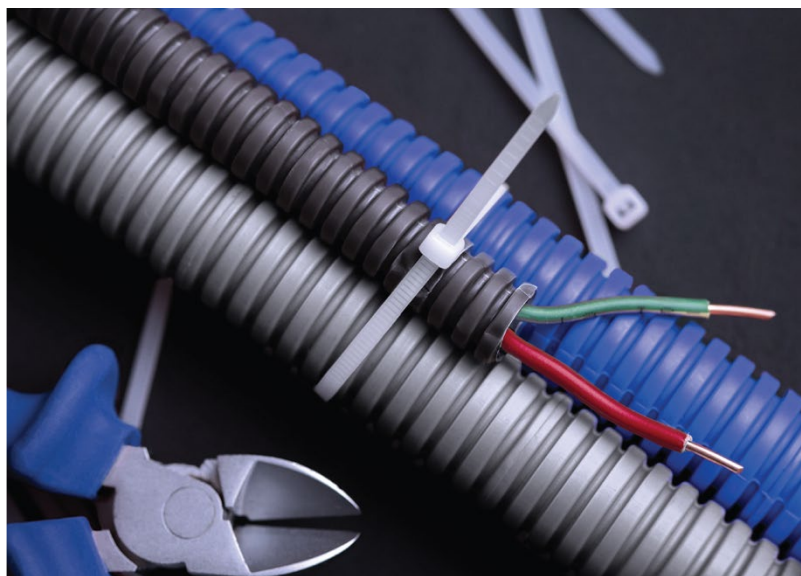


Хомуты-стяжки SAFELINE отличаются повышенной прочностью и гибкостью. Предназначены в первую очередь для проведения профессиональных электромонтажных работ, но также могут применяться в бытовых целях. В ассортименте представлены хомуты-стяжки белого и чёрного цвета с диаметром обхвата от 22 до 76 миллиметров.

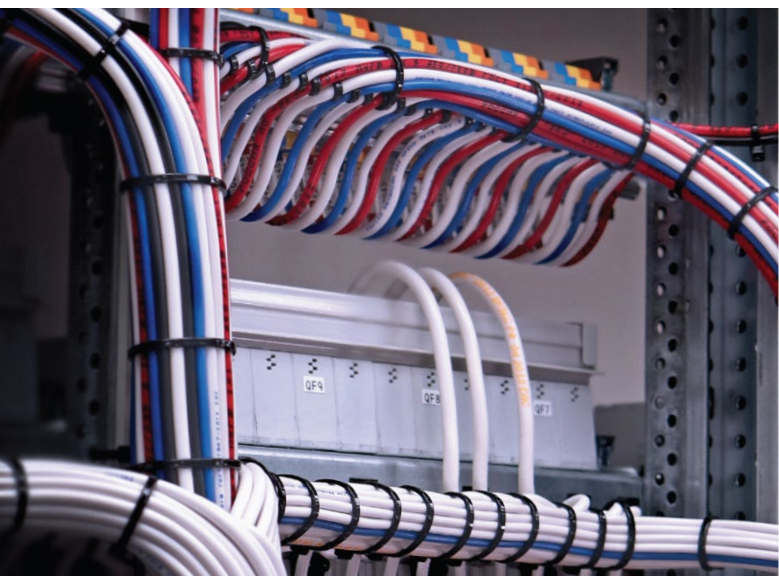

■ Преимущества

• Сильный бренд

SAFELINE более 10 лет является лидером по объёмам поставок в Россию в категории «изолянта».* Проверенный бренд, который вызывает доверие потребителей и известен качеством своих продуктов.

• Высокопрочный нейлон 6.6



+85°C
-40°C

Температура эксплуатации от -40 до +85 градусов.

НЕ ГОРИТ

Самозатухающие. Класс воспламеняемости UL 94 V-2. Не выделяют едких веществ при нагревании.

54,5кг

Увеличенная нагрузка на разрыв до 54,5 килограммов.



Устойчивы к основным маслам, жирам, мылу и другим моющим средствам, нефтесодержащим продуктам, растворителям хлора, спиртам.



Максимальная гибкость хомутов-стяжек позволяет работать даже с небольшим диаметром соединяемых объектов.



Чёрные хомуты-стяжки устойчивы к влиянию ультрафиолетовых лучей.

* по данным таможенной статистики в стоимостных показателях.

Конструктивные особенности

Закругленная головка обеспечивает отсутствие острых краев в проводке.

Градуированная планка гарантирует надёжную фиксацию затянутого хомута.

Рифленая поверхность хвостика облегчает работу в начале затяжки хомута.



Зоны, которые подвергаются нагрузке во время затяжки, закруглены, чтобы избежать возможных разрывов.

Боковые зубцы такой же высоты, как и градуированная планка, позволяют избежать повреждения проводов при монтаже.

Ассортимент



Арт.24830 Арт.24844

2,5 мм x 100 мм, 100шт
диаметр обхвата 22 мм,
усилие на разрыв 8,2 кг



Арт.24831 Арт.24845

2,5 мм x 160 мм, 100шт
диаметр обхвата 40 мм,
усилие на разрыв 8,2 кг



Арт.24832 Арт.24846

2,5 мм x 200 мм, 100шт
диаметр обхвата 53 мм,
усилие на разрыв 8,2 кг



Арт.24833 Арт.24847

3,6 мм x 140 мм, 100шт
диаметр обхвата 33 мм,
усилие на разрыв 18,2 кг



Арт.24834 Арт.24848

3,6 мм x 200 мм, 100шт
диаметр обхвата 53 мм,
усилие на разрыв 18,2 кг



Арт.24835 Арт.24849

3,6 мм x 300 мм, 100шт
диаметр обхвата 76 мм,
усилие на разрыв 18,2 кг



Арт.24836 Арт.24850

4,8 мм x 200 мм, 100шт
диаметр обхвата 50 мм,
усилие на разрыв 22,6 кг



Арт.24837 Арт.24851

4,8 мм x 300 мм, 100шт
диаметр обхвата 76 мм,
усилие на разрыв 22,6 кг



Арт.24840 Арт.24854

7,6 мм x 200 мм, 100шт
диаметр обхвата 50 мм,
усилие на разрыв 54,5 кг

