


Встраиваемые светодиодные светильники направленного света.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Серия светодиодных светильников СЛИМ. Для создания комфортной световой среды светильники оснащаются вторичной оптикой, оптические элементы утоплены в корпус светильника для исключения эффекта ослепления. Светильники выполнены с повышенной степенью защиты от воздействия окружающей среды – IP23. Светильники разработаны для встраиваемого монтажа в потолки типа "Армстронг". Светильники выполнены в металлических корпусах окрашенных порошковой краской, цвет корпуса может быть выбран заказчиком по шкале RAL. Корпус белого цвета. Материал корпуса: металл.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Светодиоды фирмы NICHIA, OSRAM;
- Качественная вторичная оптика;
- Распространение света вверх и вниз;
- Возможен подбор вторичной оптики по требованиям заказчика;
- Степень защиты IP23;
- Комфортный свет;
- Привлекательный дизайн.

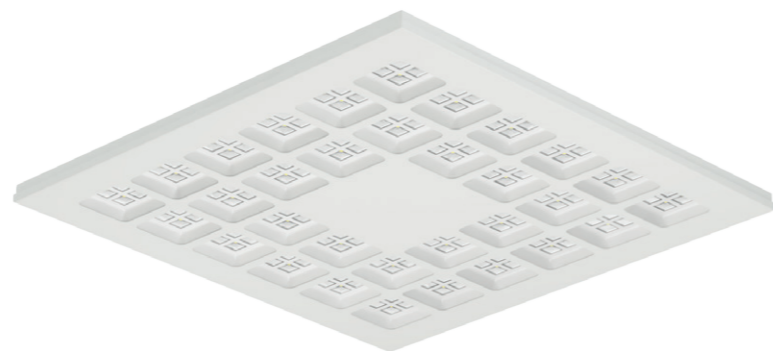

ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ

- Административно-офисных помещений;
- Торгово-развлекательных центров;
- Гипермаркетов;
- Супермаркетов.




Встраиваемый монтаж в потолки "АРМСТРОНГ"




Стандартная модификация		26 Вт	33 Вт
Артикул		LE-CBO-45-026-5715-23Д LE-CBO-45-026-5716-23Т	LE-CBO-45-033-5707-23Д LE-CBO-45-033-5708-23Т
Световой поток, лм	Цветовая температура, (Д)	3200 лм	4270 лм
	Цветовая температура, (Т)	3100 лм	4100 лм
Общая информация			
Мощность, Вт		26 Вт	33 Вт
Габаритные размеры, (ДхШхВ) мм		1195x295x25 мм	595x595x25 мм
Габаритные размеры упаковки, (ДхШхВ) мм		–	–
Вес нетто, кг		5 кг	4 кг
Вес брутто, кг		–	–
Напряжение питания, В / частота, Гц		175-264 В / 50 Гц	
Класс светораспределения		П	
Кривая силы света		Г	
Индекс цветопередачи, CRI		>80	
Пульсации светового потока, менее %		1%	
Коэффициент мощности		0,9	
Класс электробезопасности		I	
Степень защиты, IP		23	
Климатическое исполнение		УХЛ 4	
Температурный диапазон, С		0 ÷ +45°C	
Срок службы, часы		50 000 часов	
Гарантийный срок, лет		3 года	

Стандартная модификация светильника: цвет корпуса – белый, КСС тип - "Г".

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм

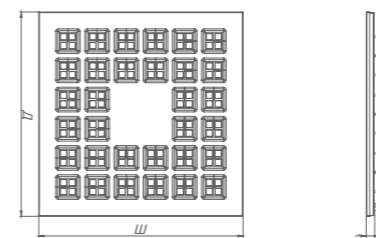

КСС ТИП «Г» 51-57°



ОПЦИИ

- Диммируемый источник питания 1-10В, арт.: LE 0757
- Диммируемый источник питания DALI, арт.: LE 0973
- Цвет корпуса по шкале RAL, арт.: LE 0894