

Информация о продукции

97 53 09 SB



Самонастраивающийся инструмент для опрессовки контактных гильз со вставкой спереди






- Опрессовка в диапазоне поперечных сечений 0,08 -10,0 мм² и 16,0 мм² в одной матрице
- с рычагом выбора для установки диапазона опрессовки 0,08 - 10 или 16,0 мм²
- подходит для всех двойных концевых гильз сечением до 2 x 6 мм² или 2 x AWG 8
- для опрессовки контактных гильз (по стандарту DIN 46 228 часть 1 + 4)
- саморегулирующаяся настройка на нужный размер контактной гильзы: исключаются ошибки опрессовки из-за неверного выбора опрессовочной плашки
- Вставка втулок в клещи спереди
- неизменно высокое качество опрессовки за счет принудительной блокировки (с отпиранием)
- давление опрессовки прецизионно установлено производителем, возможна пользовательская регулировка
- высокая передача усилия благодаря рычажному механизму, для снижения усталости при работе
- инструмент удобен в использовании благодаря продуманной конструкции и малому весу
- хромванадиевая электросталь, кованая, закаленная в масле

назначения	
Номер артикула	97 53 09 SB
EAN	4003773044758
Клещи	вороненые
Ручки	с двухкомпонентными рукоятками
Вес	480 g
Размеры	190 x 115 x 26 mm
Reach	да
RohS	нет
Технические атрибуты	
Применение	гильзы контактные
Параметры кв.мм	0,08 — 10 / 16 mm ²
Количество гнезд	1
AWG	28 — 6
eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC000168
ETIM 6.0	EC000168
proficl@ss 6.0	AAA946c003
UNSPSC 13.1	27112147


Возможны технические изменения и ошибки

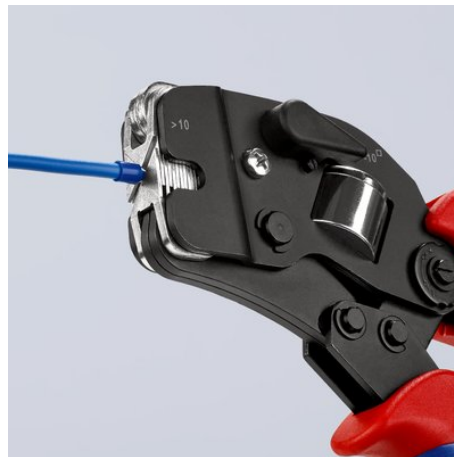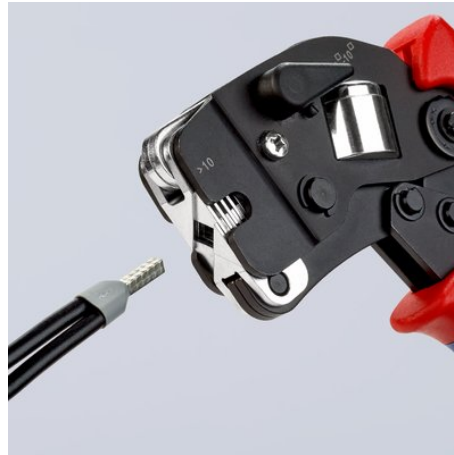

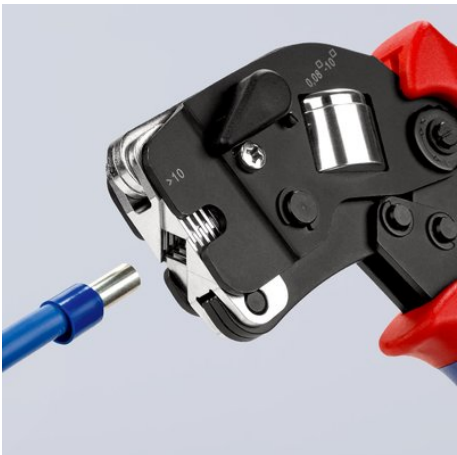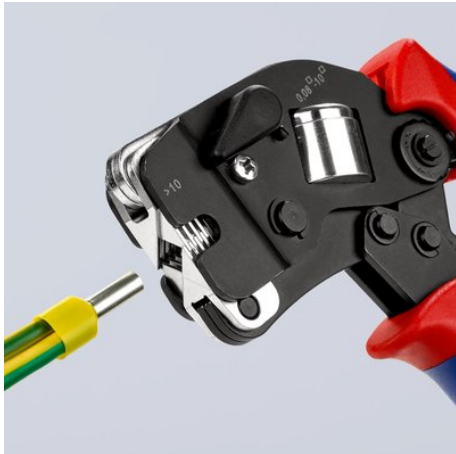

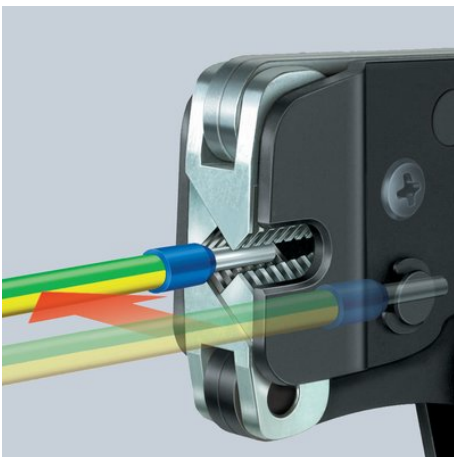

97 53 08: параллельное введение контактных гильз сбоку до 2,5 мм²

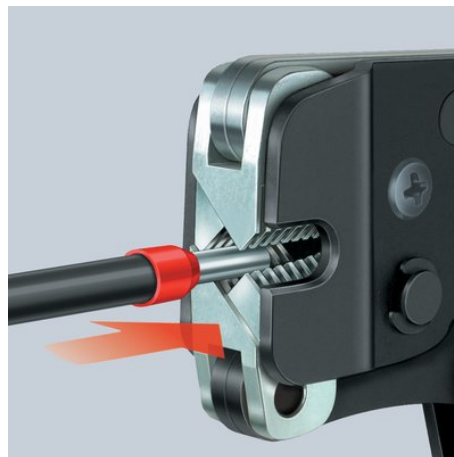

Передний ввод контактных гильз; например, при работе в распределительных шкафах



Квадратный обжим