



## Для внутренней прокладки. 4 пары. Категория 5е

Четырехпарный кабель категории 5е на основе витой пары предназначен для использования в системах передачи данных со скоростью до 1 Гбит/с. Кабель выполнен в неэкранированном/экранированном исполнении и предназначен для прокладки внутри зданий. Диаметр проводников составляет 0,50 мм (24 AWG). Внешняя оболочка выполнена из не распространяющего горение ПВХ или из LSZH-компаунда, малодымного и не выделяющего ядовитых соединений в процессе горения, исполнением нг(A)-HF.

Кабель обладает отличными характеристиками при разумной цене, что делает его оптимальным вариантом для построения сетей в проектах, в том числе где требуется гарантийная системная поддержка.

### Неэкранированный, U/UTP

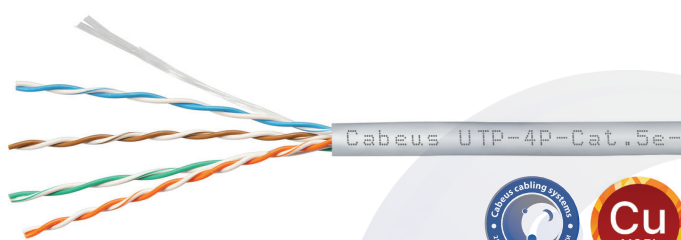

1. Внешняя оболочка
2. Rip-cord (разрывная нить)
3. Медный проводник
4. Изоляция проводника

- Напряжение: не более 50 В
- Категория: 5е
- Конструкция: U/UTP
- Диаметр проводника: 0,50 ± 0,01 мм (24 AWG)
- Проводник: медный одножильный
- Оболочка кабеля: ПВХ (PVC)/LSZH
- Упаковка: картонная коробка, 305м
- Системная гарантия 25 лет

Артикул **UTP-4P-Cat.5e-SOLID-xx**

Наименование **Кабель витая пара UTP (U/UTP), категория 5е, 4 пары 0,50 мм (24 AWG), одножильный**



**xx** – цвет (для кабелей с оболочкой PVC)

- |   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| ● серый "GY" (код для заказа 7171с)     | ● красный "RD" (код для заказа 7249с) |
| ○ белый "WH" (код для заказа 7471с)     | ● зеленый "GN" (код для заказа 7250с) |
| ● желтый "YL" (код для заказа 7251с)    | ● синий "BL" (код для заказа 7248с)   |
| ● оранжевый "OR" (код для заказа 7253с) | ● черный "BK" (код для заказа 7252с)  |

**xx** – LSZH (для кабеля с оболочкой из малодымного безгалогенного компаунда)

- оранжевый "OR" (код для заказа 7170с)

### Неэкранированный, U/UTP, омедненный алюминий

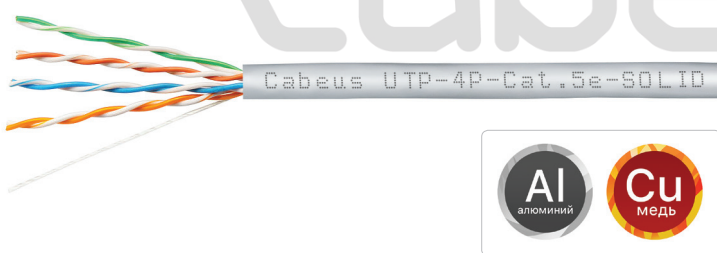

1. Внешняя оболочка
2. Rip-cord (разрывная нить)
3. Проводник CCA (омедненный алюминий)
4. Изоляция проводника

- Напряжение: не более 50 В
- Категория: 5е
- Конструкция: U/UTP
- Диаметр проводника: 0,50 ± 0,01 мм (24 AWG)
- Проводник: омедненный алюминий одножильный
- Оболочка кабеля: ПВХ (PVC)
- Упаковка: картонная коробка, 305м

Артикул **UTP-4P-CAT.5E-SOLID-CCA**

Наименование **Кабель витая пара UTP (U/UTP), категория 5е, 4 пары (24 AWG), омедненный алюминий, одножильный (solid), серый**

Код для заказа **7194с**