

НОВИНКА



Описание

Подвесной светильник для высоких пролетов.
Сочетание доступной цены, надежности и широкого ассортимента.
Корпус из литого алюминия, линза из поликарбоната.

Назначение

Освещение производственных цехов и складов, высота подвеса 8-12 м.


Монтаж

Подвесной за рым-гайку (входит в комплект поставки).
Из светильника выведен провод длиной 0,3м для подключения к сети.


Характеристики

Класс защиты от поражения электрическим током: I
Степень защиты: IP65
Тип климатического исполнения: УХЛ1
Диапазон рабочих температур окружающей среды: -20°C ... +45°C
Диапазон входного напряжения (АС): 180 - 264 В (50 Гц)
Коэффициент мощности: >0,95
Коэффициент пульсации: <5%
Индекс цветопередачи: >80
Гарантия: 3 года (подробнее о гарантии на стр. 394)


HB Round Basic 100 Вт

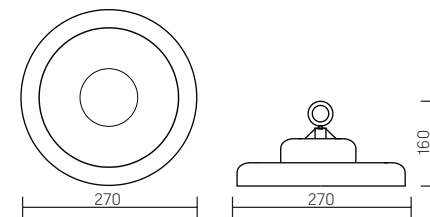


Артикул	Мощность, Вт	КЦТ,К	Световой поток, лм	КСС
V1-I0-90497-04L07-6510040	100	4000	13000	60°
V1-I0-90497-04L07-6510050	100	5000	13000	60°
V1-I0-90497-04L06-6510040	100	4000	13000	90°
V1-I0-90497-04L06-6510050	100	5000	13000	90°
V1-I0-90497-04L05-6510040	100	4000	13000	120°
V1-I0-90497-04L05-6510050	100	5000	13000	120°




HB Round Basic 150 Вт

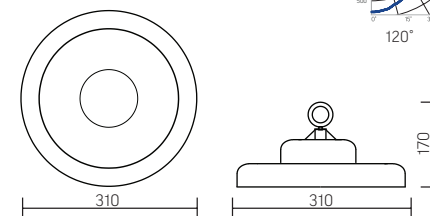


Артикул	Мощность, Вт	КЦТ,К	Световой поток, лм	КСС
V1-I0-90497-04L07-6515040	150	4000	19500	60°
V1-I0-90497-04L07-6515050	150	5000	19500	60°
V1-I0-90497-04L06-6515040	150	4000	19500	90°
V1-I0-90497-04L06-6515050	150	5000	19500	90°
V1-I0-90497-04L05-6515040	150	4000	19500	120°
V1-I0-90497-04L05-6515050	150	5000	19500	120°



HB Round Basic 200 Вт

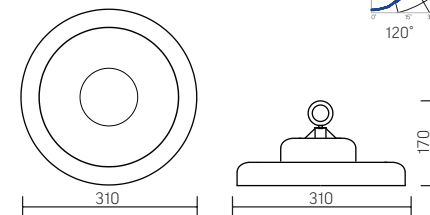

Артикул	Мощность, Вт	КЦТ,К	Световой поток, лм	КСС
V1-I0-90497-04L07-6520040	200	4000	26000	60°
V1-I0-90497-04L07-6520050	200	5000	26000	60°
V1-I0-90497-04L06-6520040	200	4000	26000	90°
V1-I0-90497-04L06-6520050	200	5000	26000	90°
V1-I0-90497-04L05-6520040	200	4000	26000	120°
V1-I0-90497-04L05-6520050	200	5000	26000	120°



B