


Ответвитель универсальный DL



Назначение

- организация как Т-образного, так и Х-образного отвода трассы в горизонтальной плоскости, либо Т-образного ответвления вниз в вертикальной плоскости при условии монтажа без крышки.

Характеристики


- толщина стали – 0,8 мм;
- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.

Особенности

- поставляется в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами;
- для монтажа крышек в аксессуарах установлены резьбовые заклепки.

Высота Н, мм	Ширина В, мм	Код, исп. 1	Код, исп. 2	Код, исп. 4
35	100	SFS3510K	SFS3510KHDZ	SFS3510KZL
	150	SFS3515K	SFS3515KHDZ	SFS3515KZL
	200	SFS3520K	SFS3520KHDZ	SFS3520KZL
	300	SFS3530K	SFS3530KHDZ	SFS3530KZL
	400	SFS3540K	SFS3540KHDZ	SFS3540KZL
	500	SFS3550K	SFS3550KHDZ	SFS3550KZL

Крышка на ответвитель универсальный DL

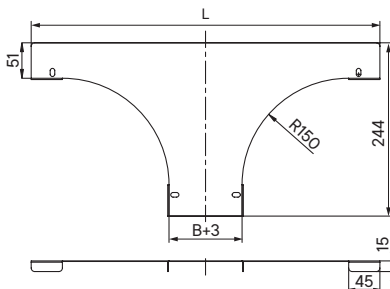

Назначение

- защита кабелей от внешних воздействий.

Характеристики

- толщина стали – 0,8 мм;
- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.

Особенности

- поставляется в комплекте с крепежными элементами.

Ширина В, мм	Код, исп. 1	Код, исп. 2	Код, исп. 4
100	SKFS100K	SKFS100KHDZ	SKFS100KZL
150	SKFS150K	SKFS150KHDZ	SKFS150KZL
200	SKFS200K	SKFS200KHDZ	SKFS200KZL
300	SKFS300K	SKFS300KHDZ	SKFS300KZL
400	SKFS400K	SKFS400KHDZ	SKFS400KZL
500	SKFS500K	SKFS500KHDZ	SKFS500KZL