


DIN 7504 O Саморез с потайной головкой по металлу со сверлом

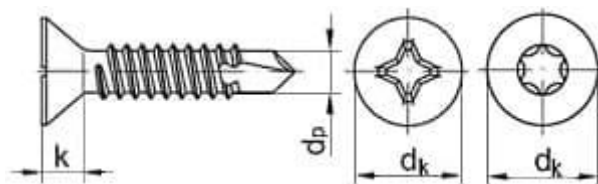

Саморез-сверло по металлу DIN 7504 O, тип O с потайной головкой с крестообразным шлицем PH или шлицем Torx. Размеры саморезов DIN 7504 O от 2.9 до 6.3 мм. Резьба согласно DIN 7970, ISO 1478. Саморезы со сверлом DIN 7504 O позволяют закреплять различные материалы к металлу толщиной до 4 мм без предварительного сверления.

Материалы:

- Сталь с покрытием: гальваническая оцинковка

Размеры саморезов с потайной головкой по металлу со сверлом DIN 7504 O с крестообразным шлицем PH в мм

d	St 2.9	St 3.5	St 3.9	St 4.2	St 4.8	St 5.5	St 6.3
f	0.7 - 1.9	0.7 - 2.25	0.7 - 2.4	1.75 - 3.0	1.75 - 4.4	1.75 - 5.25	2.0 - 6.0
d _p	2.3	2.8	3.2	3.6	4.1	4.8	5.8
d _k	5.5	6.8	7.5	8.1	9.5	10.8	12.4
k	1.7	2.1	2.3	2.5	3.0	3.4	3.8
m	1	2	2	2	2	3	3

Размеры саморезов с потайной головкой по металлу со сверлом DIN 7504 P (JP82) со шлицем Torx в мм

d	St 2.9	St 3.5	St 3.9	St 4.2	St 4.8	St 5.5	St 6.3
f	0.7 - 1.9	0.7 - 2.25	0.7 - 2.4	1.75 - 3.0	1.75 - 4.4	1.75 - 5.25	2.0 - 6.0
d _p	2.3	2.8	3.2	3.6	4.1	4.8	5.8
d _k	5.5	6.8	7.5	8.1	9.5	10.8	12.4
k	1.7	2.1	2.3	2.5	3.0	3.4	3.8
ISR	T10	T15	T20	T20	T25	T25	T30

Обозначения:

d - диаметр резьбы

f - толщина скрепляемых материалов

d_p - диаметр сверла самореза, макс.

d_k - диаметр головки, макс.

k - высота головки, макс.

ISR - размер шлица Torx