


# VOLGA PL

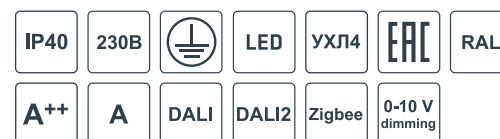

## Модульный светильник


Съемная оптическая часть светильника – опаловый плафон для равномерного освещения горизонтальных поверхностей. Корпус светильника изготовлен из алюминия.

**Виды монтажа:** накладной, подвесной.


**Базовый цвет:** белый.




VOLGA-PL, VOLGA-PL/S

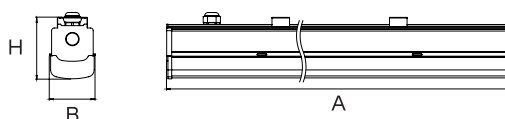

VOLGA-PL/L

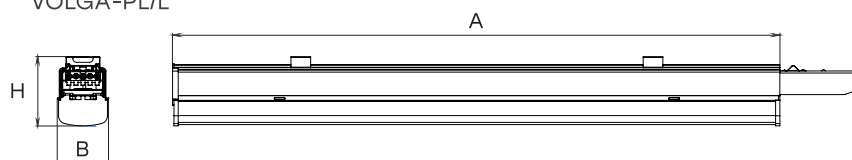

Отсканируйте QR-код, чтобы получить больше информации.



Наименование	PL   34/38	PL   50	PL   67/76	Угловой элемент
Размер (АxВxН), мм	864x70x100	1150x70x100	1724 x70x100	
Мощность, Вт	34/38	50	67/76	38
Световой поток, лм	3800/4200	5600	7400/8400	4200
Энергоэффективность, лм/Вт	> 100	> 115		> 110
Коэффициент мощности			> 0,95	
Коэффициент пульсации, %			< 1	
Цветовая температура, К		3000   4000   5000   6500		
Индекс цветопередачи, CRI		> 80		
Степень защиты, IP по ГОСТ 14254-2015		IP40		