

REXANT

КРЕПЕЖ НОВИНКА

ДЛЯ НАГРЕВАТЕЛЬНОГО КАБЕЛЯ

Крепежный зажим предназначен для надежной фиксации резистивного и саморегулирующегося нагревательного кабеля на трубах, крышах и других поверхностях. Предотвращает скручивание или самопересечение кабеля при монтаже. Применяется в системах обогрева как бытового, так и промышленного назначения. Крепеж изготовлен из высококачественной оцинкованной стали, что гарантирует устойчивость к коррозии и механическим нагрузкам, а также долгий срок службы даже в экстремальных условиях.



Для промышленного и бытового обогрева



Устойчив к низким и высоким температурам



Выдерживает высокие нагрузки




Комплексное решение для обогрева



Возможно использование в агрессивных средах



Построение системы антиобледенения на одном бренде

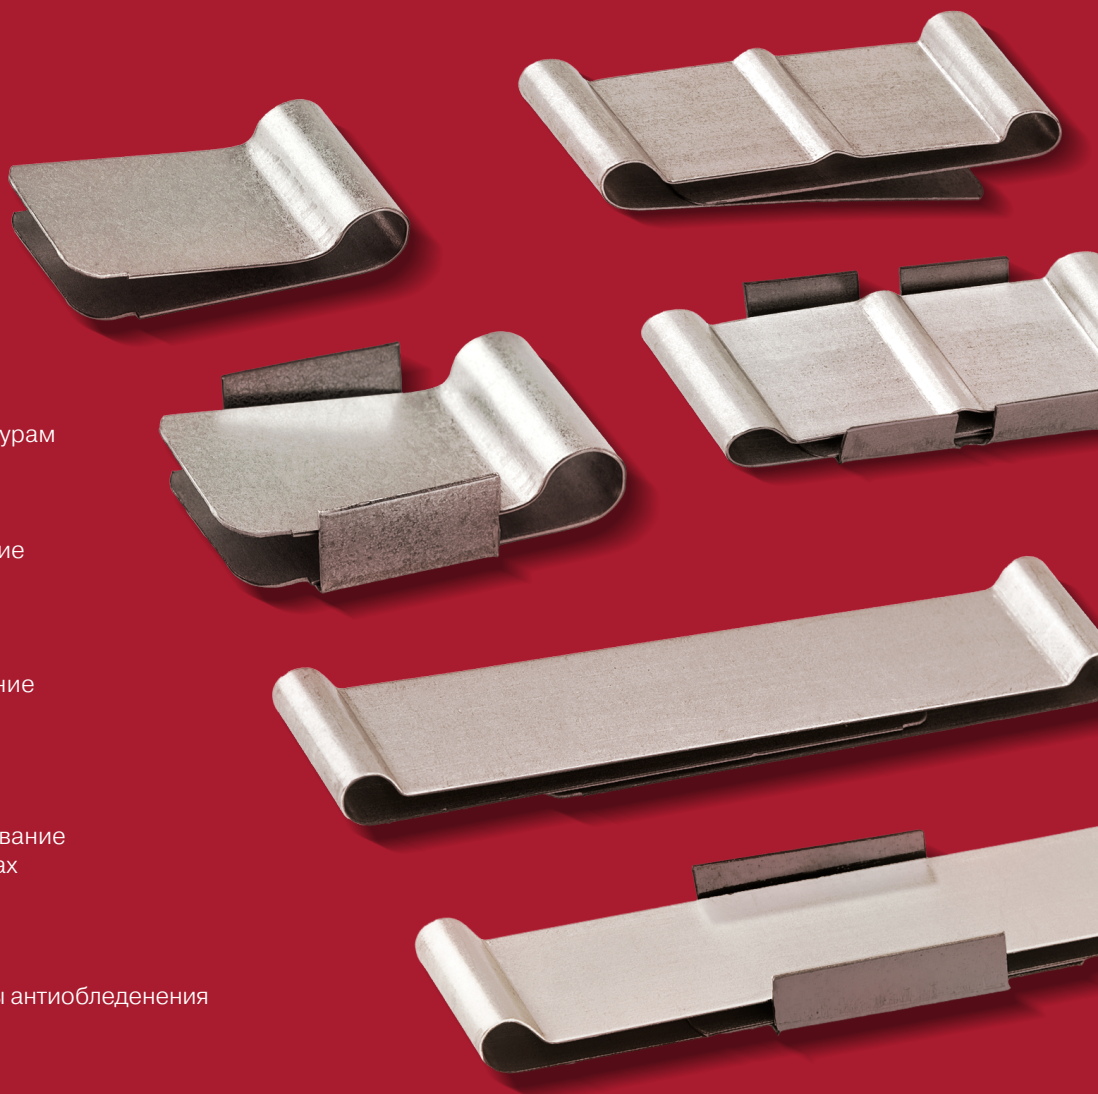

Простой монтаж




Долгий срок службы



Надежная фиксация кабеля



КРЕПЕЖ ДЛЯ РЕЗИСТИВНОГО НАГРЕВАТЕЛЬНОГО КАБЕЛЯ

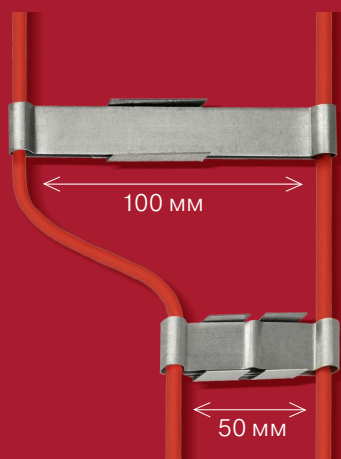

51-1033 Зажим крепежный КТСП.2-100 Ц, 50 шт.

Предназначен для прокладки двух линий кабеля
Устанавливается с помощью кровельных саморезов
Максимальный диаметр кабеля: до 7 мм


51-1035 Зажим крепежный КТСП/Т.2-50 Ц, 50 шт.

Предназначен для прокладки двух линий кабеля
Максимальный диаметр кабеля: до 7 мм



51-1034 Зажим крепежный КТСП/Т.1-25 Ц, 50 шт.

Возможен монтаж на трос 2-3 мм
Устанавливается с помощью саморезов
Максимальный диаметр кабеля: до 7 мм

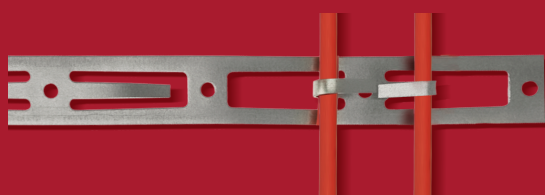

51-1044 Лента СРГ-20, 20 м

Нагрузка на разрыв: до 200–250 кг
Температурный диапазон: от -60 до +150°C




51-1040 Лента электромонтажная перфорированная ЛЭ-50, 50 м

Нагрузка на разрыв: до 200–250 кг
Температурный диапазон: от -40 до +80°C

51-1042 Лента электромонтажная перфорированная ЛЭ-65, 50 м

Нагрузка на разрыв: до 200–250 кг
Температурный диапазон: от -40 до +80°C



51-1026 Пик-зажим КР-10 Ц, 50 шт.



Простой
монтаж



Долгий срок
службы




Надежная фиксация
кабеля



REXANT

КРЕПЕЖ ДЛЯ САМОРЕГУЛИРУЮЩЕГОСЯ НАГРЕВАТЕЛЬНОГО КАБЕЛЯ

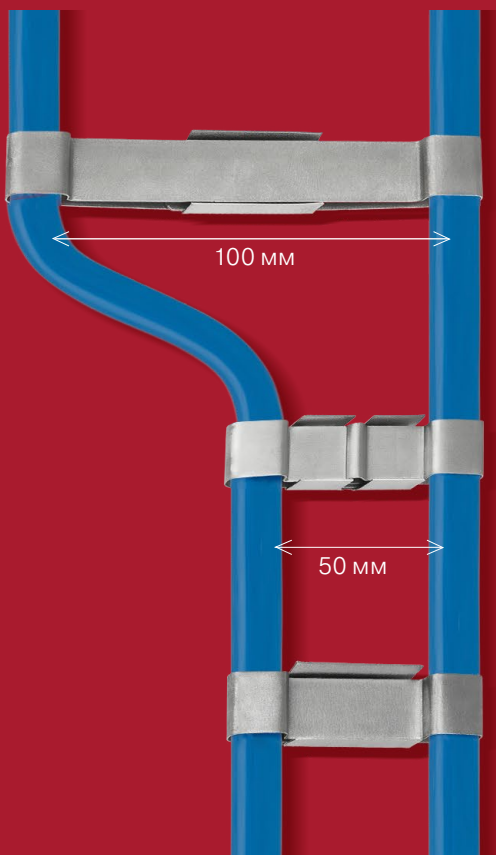

51-1022 Зажим крепежный ТСР.2-100 Ц, 50 шт.

Предназначен для прокладки двух линий кабеля
Максимальная ширина кабеля: до 25 мм

51-1021 Зажим крепежный ТСР.2-50 Ц, 50 шт.

Предназначен для прокладки двух линий кабеля
Максимальная ширина кабеля: до 25 мм

51-1024 Зажим крепежный ТСР/Т.2-50 Ц, 50 шт.

Предназначен для прокладки двух линий кабеля
Максимальная ширина кабеля: до 25 мм



51-1020 Зажим крепежный ТСР.1-25 Ц, 50 шт.

Максимальная ширина кабеля: до 25 мм

51-1025 Зажим крепежный ТСР.01-25 Ц, 50 шт.

Максимальная ширина кабеля: до 25 мм

51-1023 Зажим крепежный ТСР/Т.1-25 Ц, 50 шт.

Максимальная ширина кабеля: до 25 мм



Простой
монтаж



Долгий срок
службы



Надежная фиксация
кабеля

