


Экофикс W1

Червячные хомуты для шлангов и патрубков Экофикс W1 которые ранее поставлялись из Турции, теперь поставляются из Китая. Конструкция элементов крепления изменилась. Теперь она состоит из непросечной ленты с замком укрепленным контактной сваркой. Покрытие электротехническим цинком дает коррозионную стойкость около 50 часов в соляном тумане, что превышает требованиям немецкого стандарта ДИН 3017. Хомут червячный Экофикс W1 используется в домашней технике, для воздухопроводов, стиральных машинах и другой техники работающей внутри помещений. Не рекомендуется использовать этот крепеж в агрессивных средах. В связи с кризисом эти обжимные хомуты получили большое распространение в России.

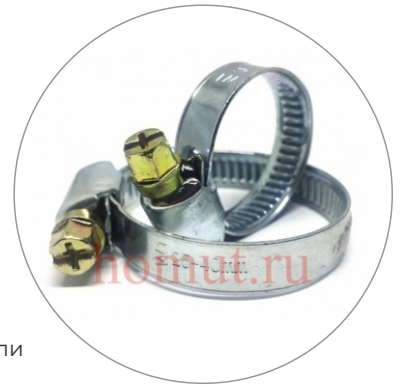

«Мир хомутов» является официальным дилером марки Ecofix.

Тип: червячный хомут

Материал: оцинкованная сталь W1

Крепёж: винтовое крепление

Рек. момент затяжки Н/м: 4,5

Ширина ленты: 9

Толщина ленты: 0,7

СЕРТИФИКАТЫ:

Отказное письмо 2020

Сертификат Экофикс

Артикул	Номенклатура	Количество в пакете	Количество в ящике	Размер
H8-12ЕСО41	Экофикс 8-12 мм/9 W1(1000 шт.)	100 / 1000	08-12	08-12
H8-16ЕСО41	Экофикс 8-16 мм/9 W1(1000 шт.)	100	8-16	08-16
H10-16ЕСО41	Экофикс 10-16 мм/9 W1(1000 шт.)	100	10-16	10-16
H12-20ЕСО41	Экофикс 12-20 мм/9 W1(1000 шт.)	100	12-20	12-20
H12-22ЕСО41	Экофикс 12-22 мм/9 W1(1000 шт.)	100	12-22	12-22
H16-25ЕСО41	Экофикс 16-25 мм/9 W1(1000 шт.)	100	16-25	16-25
H16-27ЕСО41	Экофикс 16-27 мм/9 W1(1000 шт.)	100	16-27	16-27
H20-32ЕСО41	Экофикс 20-32 мм/9 W1(1000 шт.)	100	20-32	20-32
H25-40ЕСО41	Экофикс 25-40 мм/9 W1(500 шт.)	50	25-40	25-40
H30-45ЕСО41	Экофикс 30-45 мм/9 W1 (500 шт.)	50	30-45	30-45
H32-50ЕСО41	Экофикс 32-50 мм/9 W1(500 шт.)	50	32-50	32-50
H40-60ЕСО41	Экофикс 40-60 мм/9 W1(500 шт.)	50	40-60	40-60
H50-70ЕСО41	Экофикс 50-70 мм/9 W1(500 шт.)	50	50-70	50-70
H60-80ЕСО41	Экофикс 60-80 мм/9 W1(500 шт.)	50	60-80	60-80
H70-90ЕСО41	Экофикс 70-90 мм/9 W1(500 шт.)	50	70-90	70-90
H80-100ЕСО41	Экофикс 80-100 мм/9 W1(250 шт.)	50	80-100	80-100
H90-110ЕСО41	Экофикс 90-110 мм/9 W1(250 шт.)	50	90-110	90-110
H100-120ЕСО41	Экофикс 100-120 мм/9 W1(250 шт.)	50	100-120	100-120
H110-130ЕСО41	Экофикс 110-130 мм/9 W1(250 шт.)	50	110-130	110-130
H120-140ЕСО41	Экофикс 120-140 мм/9 W1(250 шт.)	50	120-140	120-140
H130-150ЕСО41	Экофикс 130-150 мм/9 W1(250 шт.)	50	130-150	130-150
H140-160ЕСО41	Экофикс 140-160 мм/9 W1(250 шт.)	50	140-160	140-160
H150-170ЕСО41	Экофикс 150-170 мм/9 W1(250 шт.)	50	150-170	150-170
H160-180ЕСО41	Экофикс 160-180 мм/9 W1(250 шт.)	50	160-180	160-180
H170-190ЕСО41	Экофикс 170-190 мм/9 W1(250 шт.)	50	170-190	170-190
H180-200ЕСО41	Экофикс 180-200 мм/9 W1(250 шт.)	50	180-200	180-200
H190-210ЕСО41	Экофикс 190-210 мм/9 W1(250 шт.)	50	190-210	190-210
H210-230ЕСО41 *	Экофикс 210-230 мм/9 W1	25	210-230	210-230
H220-240ЕСО41 *	Экофикс 220-240 мм/9 W1	25	220-240	220-240
H230-250ЕСО41 *	Экофикс 230-250 мм/9 W1	25	230-250	230-250
H240-260ЕСО41	Экофикс 240-260 мм/9 W1	50	240-260	240-260
H250-270ЕСО41 *	Экофикс 250-270 мм/9 W1	25	250-270	250-270
H260-280ЕСО41 *	Экофикс 260-280 мм/9 W1	25	260-280	260-280
H340-360ЕСО41	Экофикс 340-360 мм/9 W1	50	340-360	340-360

* Ширина, толщина ленты, а также рек. момент затяжки Н/м не указаны (-)