


Ответвитель X-образный оптического лотка

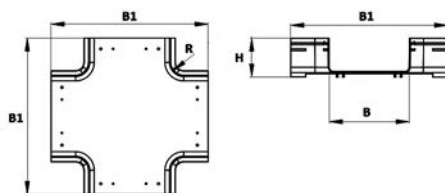

Назначение

- организация X-образного ответвления трассы в горизонтальной плоскости.

Характеристики

- материал – ПВХ, АБС.

Особенности

- плавный радиус изгиба.

Высота Н, мм	Ширина В, мм	Ширина В1, мм	Радиус R, мм	Материал	Код
118	120	352	41	ПВХ	DCX112
118	240	476	41	ПВХ	DCX124
118	360	590	41	АБС	DCX136

Крышка на ответвитель X-образный оптического лотка



Назначение

- защита оптоволоконных кабелей и патч-кордов от внешних воздействий.

Характеристики


- материал – ПВХ, АБС.

Особенности

- защелкивается на аксессуар простым нажатием.

Ширина В, мм	Материал	Код
120	ПВХ	DCXK12
240	ПВХ	DCXK24
360	АБС	DCXK36

Ответвитель X-образный оптического лотка изменяемый 240×120 мм

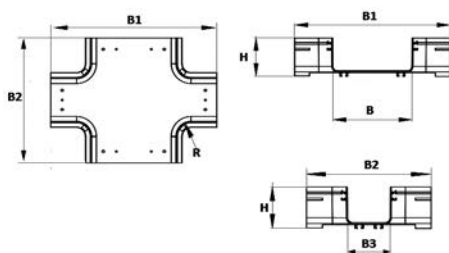

Назначение

- организация X-образного ответвления трассы шириной 120 мм от трассы шириной 240 мм в горизонтальной плоскости.

Характеристики

- материал – ПВХ.

Особенности

- плавный радиус изгиба.

Высота Н, мм	Ширина В, мм	Ширина В1, мм	Ширина В2, мм	Ширина В3, мм	Радиус R, мм	Материал	Код
118	240	476	356	120	41	ПВХ	DCX12412