


## Ответвитель Т-образный DPT

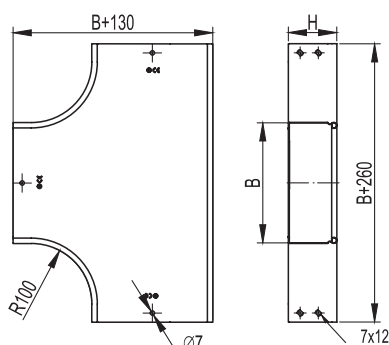

### Назначение

- организация Т-образного отвода трассы в горизонтальной плоскости.

### Характеристики



- толщина стали – 0,8 мм;
- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.

### Особенности

- поставляется в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами (37301/37303/37305, 37501, CM010610, CM100600 в соответствующем аксессуаре исполнения).

| Высота Н, мм | Ширина В, мм | Вес*, кг/шт. | Код, исп. 1 | Код, исп. 2 | Код, исп. 4 |
|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 50           | 50           | 0.74         | 36120K      | 36120KHDZ   | 36120KZL    |
|              | 100          | 0.93         | 36122K      | 36122KHDZ   | 36122KZL    |
|              | 150          | 1.15         | 36123K      | 36123KHDZ   | 36123KZL    |
|              | 200          | 1.38         | 36124K      | 36124KHDZ   | 36124KZL    |
|              | 300          | 2.04         | 36125K      | 36125KHDZ   | 36125KZL    |
|              | 400          | 3.28         | 36126K      | 36126KHDZ   | 36126KZL    |
|              | 500          | 4.28         | 36127K      | 36127KHDZ   | 36127KZL    |
| 80           | 600          | 4.79         | 36128K      | 36128KHDZ   | 36128KZL    |
|              | 80           | 1.16         | 36141K      | 36141KHDZ   | 36141KZL    |
|              | 100          | 1.24         | 36142K      | 36142KHDZ   | 36142KZL    |
|              | 150          | 1.47         | 36143K      | 36143KHDZ   | 36143KZL    |
|              | 200          | 1.74         | 36144K      | 36144KHDZ   | 36144KZL    |
|              | 300          | 2.33         | 36145K      | 36145KHDZ   | 36145KZL    |
|              | 400          | 3.63         | 36146K      | 36146KHDZ   | 36146KZL    |
| 100          | 500          | 4.69         | 36147K      | 36147KHDZ   | 36147KZL    |
|              | 600          | 5.10         | 36148K      | 36148KHDZ   | 36148KZL    |
|              | 100          | 1.39         | 36161K      | 36161KHDZ   | 36161KZL    |
|              | 150          | 1.62         | 36162K      | 36162KHDZ   | 36162KZL    |
|              | 200          | 1.88         | 36163K      | 36163KHDZ   | 36163KZL    |
|              | 300          | 2.50         | 36164K      | 36164KHDZ   | 36164KZL    |
|              | 400          | 3.80         | 36165K      | 36165KHDZ   | 36165KZL    |
|              | 500          | 4.70         | 36166K      | 36166KHDZ   | 36166KZL    |
|              | 600          | 5.90         | 36167K      | 36167KHDZ   | 36167KZL    |

## Крышка на ответвитель Т-образный DPT

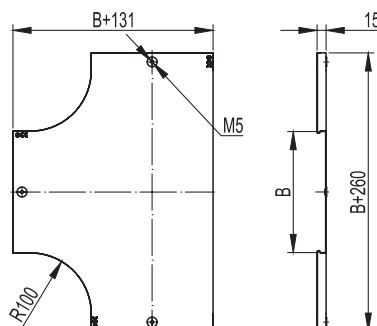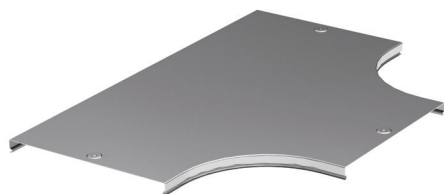

### Назначение

- защита кабелей от внешних воздействий.

### Характеристики

- толщина стали – 0,8 мм;
- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.

### Особенности

- поставляется в комплекте с метизами (CM030508, CM100500) в соответствующем аксессуаре исполнения и пластинами РТСЕ.

| Ширина В, мм | Вес*, кг/шт. | Код, исп. 1 | Код, исп. 2 | Код, исп. 4 |
|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 50           | 0.25         | 38040K      | 38040KHDZ   | 38040KZL    |
| 80           | 0.45         | 38041K      | 38041KHDZ   | 38041KZL    |
| 100          | 0.5          | 38042K      | 38042KHDZ   | 38042KZL    |
| 150          | 0.7          | 38043K      | 38043KHDZ   | 38043KZL    |
| 200          | 1            | 38044K      | 38044KHDZ   | 38044KZL    |
| 300          | 1.8          | 38045K      | 38045KHDZ   | 38045KZL    |
| 400          | 2.6          | 38046K      | 38046KHDZ   | 38046KZL    |
| 500          | 3.6          | 38047K      | 38047KHDZ   | 38047KZL    |
| 600          | 4.6          | 38048K      | 38048KHDZ   | 38048KZL    |

\* Значения в столбце соответствуют Исполнению 1

\*\* На крышке шириной 50 мм крепление осуществляется при помощи лепестков, расположенных в местах окончания крышек