



7005B-2RSTN

Подшипник шариковый. Угол контакта 40°. Резино-металлические уплотнения с трением (с двух сторон). Полиамидный сепаратор.

Технические характеристики

Основные данные и размеры:

d	25 mm
D	47 mm
B	12 mm
a	21 mm
D2	40,5 mm
D3	44,8 mm
Da max.....	43,8 mm
Db max	45 mm
d2	30,9 mm
da min	28,2 mm
r1 min.....	0,3 mm
ra max	0,6 mm
ra1 max	0,3 mm
rmin	0,6 mm
α / Угол контакта.....	40°
m / Вес.....	0,071 kg

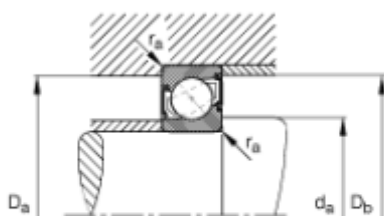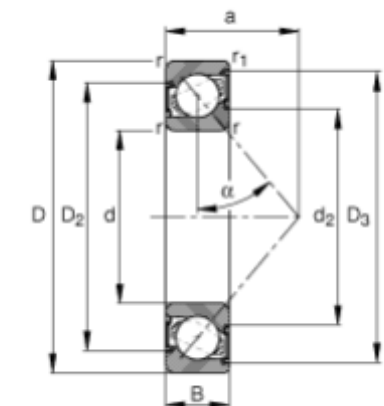

Производительность:

C _r Динамическая грузоподъемность, радиальная	16000 N
C _{0r} Статическая грузоподъемность, радиальная	9900 N
n _G Предельная частота вращения.....	8000 1/min
C _{ur} Нагрузка предела усталости, радиальная.....	670 N