


Мақсаты және техникалық сипаттамалары

Жарықдиодты шамдал төсек кеңістігін, үстелдерді, суыrmаларды жарықтандыруға; суреттер, айналар, витриналарды және т. б. жарықтандыруға арналған. Кіріс кернеуі 85-265 В және жиілігі 50 Гц болатын айнымалы ток желісінде жұмыс істеуге арналған. Шамдал құрылымындағы икемді аяғы жарық сәулесін дұрыс бағытта бағыттауға мүмкіндік береді. Шамдалдың корпусында кіріктірілген қосқыш бар. Шамда бөлме ішінде +10-нан +40°С-қа дейінгі температурада және 85% - дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылықта пайдалануға арналған. Шамдалды диммерлермен (жарықтық реттегіштерімен), жарықтандырғышы бар ажыратқыштармен, уақыт релесімен, фотоэлементтермен, қозғалыс тетіктерімен, Шу тетіктерімен бірге пайдалануға тыйым салынады.

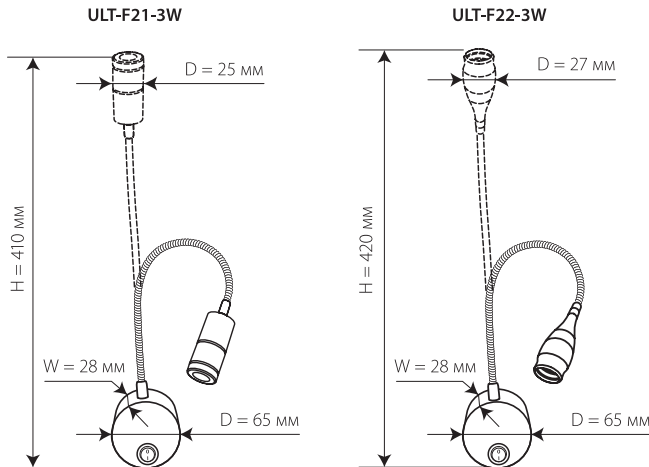

Қабырғалық иілімді жарық диодты шамдал

Сипаттамалары	ULT-F21-3W	ULT-F22-3W
Кіріс кернеуі, В	85–265	
Кіріс жиілігі, Гц	50	
Қуаттылығы, Вт	3	
Қуаттылық коэффициенті	0,5	
Корпустың материалы	алюминий	
Жұмыс температурасы, °С	+10-нан+40-қа дейін	
Түс беру индексі, CRA (Ra>)	≥80	
Түстік температура, К	4000	
Жарық ағыны, Ям	200	280
Жарық ағынының бұрышы, °	30	24
Габариттік өлшемдері, мм	410×65×28	420×65×28
Қорғаныс деңгейі	IP20	
Қызмет ету мерзімі, сағ. кем емес	50 000	
Кепілдік	24 ай.	


Шамдалды орнату

- Желі кернеуін өшіріңіз.
- Қабырғалар жасалған материалдың ерекшеліктерін ескере отырып, металл деңгейді бұрандалармен бекітіңіз.
- Қуат көзін айнымалы ток желісіне қосыңыз.
- Шамдалдың негізін деңгейге орнатыңыз және бүйірлерін бұрандалармен бекітіңіз.
- Желілік кернеуі мен шамдалдың ажыратқышын қосыңыз.

Қауіпсіздік шаралары

- Жарықдиодты шамдалды монтаждау және қызмет көрсетумен байланысты жұмыстарды тек желінің кернеуі өшірілген кезде жүргізілуі керек.
- Жарықдиодты шамды орнату және қосу электр қауіпсіздігінің барлық талаптарын сақтай отырып, білікті электрикпен ғана жүзеге асырылуы керек.

ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ

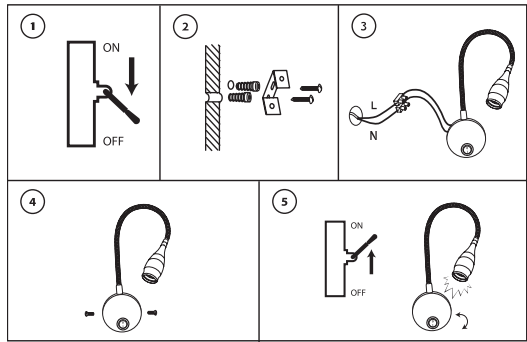

Күтім

- Желі кернеуін өшіріңіз.
- Шамдалдың беті салқындағанына көз жеткізіңіз.
- Шамдалдың сыртын тазарту үшін таза, құрғақ шүберекті пайдаланыңыз.
- Шамдалдың ішіне су мен басқа сұйықтықтардың түсуіне жол бермеңіз.
- Тазалау үшін өткір және / немесе абразивті заттарды пайдаланбаңыз. Олар шамдалдың сыртқы қабатын зақымдауы мүмкін.
- Құрғақ жабық бөлмеде сақтаңыз.

Кепілдікті қызмет көрсету мынадай себептер бойынша жүзеге асырылмайды:

- механикалық зақымданулардың болуы;
 - егер жарықдиодты шамдалды орнату және қосу осы нұсқаулықта көрсетілген ережелерді және электр қауіпсіздігінің талаптарын сақтамай орындалса;
 - егер ақау пайдалану ережелерін сақтамау нәтижесінде пайда болса;
 - егер ақау сыртқы араласу, өнімнің ішіне бөгде заттар, сұйықтықтар және т. б түсуі. нәтижесінде пайда болса;
 - еңсерілмейтін күш жағдайларының әсері (өрт, табиғи апат, жер сілкінісі және т. б.);
 - тиісті түрде пайдаланбау.
- Тұтынушы бұйымды тасымалдау, сақтау, қызмет көрсету және күту ережелерін сақтамаған жағдайда өндіруші жауапкершілік алмайды.
- Кепілдік қызмет көрсету келтірілген шығын қандай да бір себептер бойынша жарықдиодты шамдалмен жанасу кезіндегі жұмысқа байланысты басқа жабдыққа қолданылмайды.
- 2019 жылғы ФККО сәйкес бұл бұйым қауіптіліктің 4

Сериялық нөмір

мынадай түрге ие:

ХУУZZWV, мұнда өнімнің шығарылған күні ААЖЖ форматындағы сериялық нөмірдің соңғы 4 саны болып табылады (аа- ай, жж- жыл). Сериялық нөмірі мен шығарылған күні бұйымның корпусына жазылады.

Сертификаттау

Өнім сертификатталған және нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес келеді. Тауар КО ТР 004/2011 және КО ТР 020/2011 сәйкес дайындалады.

Uniel компаниясы бұйымдарды үнемі жаңғыртады және техникалық сипаттамаларын және бұйымның сыртқы түрін жақсартатын өзгерістер енгізу құқығын өзіне қалдырады.

Кепілдік міндеттемелер

Өндіруші бұйымның осы нұсқаулықта көрсетілген техникалық сипаттамаларға сәйкестігіне кепілдік береді.

Uniel сауда белгісінің шамдалына орнату және пайдалану ережелері сақталған жағдайда, сондай-ақ бұйымды сатып алғандығын растайтын құжаттар ұсынылған жағдайда, сатылған күннен бастап 12 ай кепілдік қолданылады.

классына жатады және құрамында сынап, зиянды газдар мен ауыр металдар жоқ. Қауіптілігі 4 санаттағы бұйымдарды кәдеге жарату тәртібі мемлекеттік биліктің жергілікті органдарының заңнамалық актілері негізінде айқындалады.

Тамақ қалдықтарымен бірге кәдеге жаратуға болмайды.

Өндіруші: UnielLighting Co., Ltd. Юниэл Лайтинг Ко. Лтд. Синцяо Норс Род 161, Синцяо Девелопмент Зон, Лин ьпин, Ханчжоу қалы, Чжэцзян Провинс, 311100, ҚХР. Made in China, Қытайда жасалған, www.uniel.ru, www.uniel.shop, www.uniel.com

импорттаушы: "Юниэл-Восток" ЖШҚ, Ресей, 690013, Владивосток қаласы, Адмирал Кузнецов көшесі, 86-үй. Тел.: +7 (4232) 737718.


Тауардың сапасы бойынша шағымдарды қабылдауға уәкілетті тұлға: "ТК Юнимаркет" ЖШҚ, Ресей, 129337 Мәскеу, Хибинский даңғылы, 20 үй, тел.: +7(499) 1825105, e-mail: retail@unimarket.org.

Бұйым	Сериялық нөмірі
Сату орны	Өндірілген күні
Сатушының қолы	Сатып алушының қолы
	Алмасу күні


Кез келген сұрақтар бойынша мына мекен-жайға хабарласыңыз: "ТК Юнимаркет" ЖШҚ, Ресей, 129337 Мәскеу, Хибинский даңғылы, 20 үй, тел.: +7 (499) 1825105 немесе www.uniel.ru сайтына жүгініңіз.

Назначение и технические характеристики

Светодиодный светильник предназначен для освещения прикроватного пространства, столиков, комодов; подсветки картин, зеркал, витрин и т. д. Разработан для работы в сети переменного тока с входным напряжением 85—265 В и частотой 50 Гц. Гибкая ножка В конструкции светильника позволяет направить луч света в нужную сторону. Светильник имеет встроенный в корпус выключатель. Светильник предназначен для использования внутри помещений при температуре от +10 до +40°С М относительной влажности не более 85%. Запрещается использовать светильник совместно с диммерами (регуляторами яркости), выключателями с подсветкой, реле времени, фотоэлементами, датчиками движения, датчиками шума.

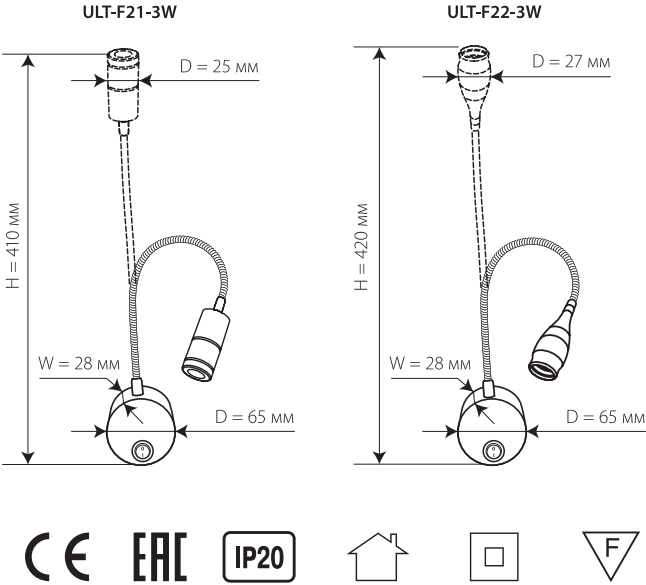

Инструкция по эксплуатации

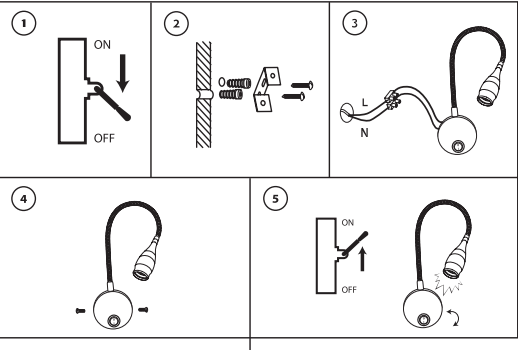

Уход

- Отключите напряжение сети.
- Убедитесь, что поверхность светильника остыла.
- Для очистки наружной части светильника используйте чистую сухую ткань.
- Не допускайте попадания воды и других жидкостей внутрь светильника.
- Не используйте для очистки едкие и/или абразивные вещества. Они могут повредить внешнее покрытие светильника.
- Хранить в сухом закрытом помещении.

Гарантийное обслуживание не осуществляется по следующим причинам:

- наличие механических повреждений;
 - если монтаж и подключение светодиодного светильника выполнены без соблюдения положений, изложенных в данной инструкции, и требований электротехнической безопасности;
 - если дефект возник в результате несоблюдения правил эксплуатации;
 - если дефект возник в результате постороннего вмешательства, попадания внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей и т. д.;
 - воздействия обстоятельств непреодолимой силы (пожар, природная катастрофа, землетрясения и т. д.);
 - ненадлежащего использования.
- Производитель не несет ответственности при несоблюдении потребителем правил транспортировки, хранения, обслуживания и ухода за изделием. Гарантийное обслуживание не распространяется на другое оборудование, причиненный ущерб которому связан ло какой-либо причине с работой в сопряжении со светодиодным светильником.

Серийный номер имеет вид:

ХYYZZWW, где датой производства изделия являются последние 4 цифры серийного номера в формате ММГГ (ММ – месяц, ГГ – год).

Серийный номер и дата изготовления нанесены на корпус изделия.

Сертификация

Продукция сертифицирована и соответствует требованиям нормативных документов.

Товар изготавливается в соответствии с ТР 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016.

Компания Uniel постоянно модернизирует изделия и оставляет за собой право вносить изменения, улучшающие технические характеристики и внешний вид изделий.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим характеристикам, указанным в данной инструкции.

На светодиодные светильники торговой марки Uniel распространяется гарантия 24 месяца со дня продажи при условии соблюдения правил установки и эксплуатации, а также при предъявлении документов, подтверждающих покупку изделия.

Светильник светодиодный настенный гибкий

Характеристики	ULT-F21-3W	ULT-F22-3W
Входное напряжение, В	85—265	
Входная частота, Гц	50	
Мощность, Вт	3	
Коэффициент мощности	0,5	
Материал корпус	алюминий	
Рабочая температура, °С	от +10 до +40	
Индекс цветопередачи, CRA (Ra>)	≥80	
Цветовая температура, К	4000	
Световой поток, Лм	200	280
Угол светового потока, °	30	24
Габаритные размеры, мм	410×65×28	420×65×28
Степень защиты	IP20	
Срок службы, не менее, ч	50 000	
Гарантия	24 месяца	

Установка светильника

1. Отключите напряжение сети.
2. Закрепите металлическую планку шурупами, учитывая особенности материала, из которого сделаны стены.
3. Подключите источник питания к сети переменного напряжения.
4. Установите основание светильника на планку и зафиксируйте шурупами по бокам.
5. Включите сетевое напряжение и выключатель светильника.

Меры безопасности

- Работы, связанные с монтажом и обслуживанием светодиодного светильника, должны производиться только при отключенном напряжении сети.
- Монтаж и подключение светодиодного светильника должны выполняться только квалифицированным электриком с соблюдением всех требований электротехнической безопасности.

Согласно ФККО 2019 года данное изделие относится к 4 классу опасности и не содержит ртути, вредных газов и тяжелых металлов. Порядок утилизации изделий 4 класса опасности определяется на основании законодательных актов местных органов государственной власти. Не утилизировать с пищевыми отходами.

Производитель: UnielLighting Co., Ltd. Юниэл Лайтинг Ко. Лтд., Синцяо Норс Роад 161, Синцяо Девелопмент Зон, Линьпин, Г. Ханчжоу, Чжэцзян Провинс, 311100, КНР. Made in China, Сделано в Китае. www.uniel.ru, www.uniel.shop, www.uniel.com **Импортер:** ООО «Юниэл-Восток», Россия, 690013, г. Владивосток, ул. Адмирала Кузнецова, д. 86. Тел.: +7 (4232) 737718.

Лицо, уполномоченное принимать претензии по качеству товара: ООО «ТК Юнимаркет» Россия, 129337 Москва, Хибинский пр., д. 20, Тел.: +7(499)1825105, e-mail: retail@unimarket.org.

Изделие		Номер серии
		Дата изготовления
Место продажи		Дата продажи
Подпись продавца	Подпись покупателя	Дата обмена

По любым вопросам обращаться по адресу: ООО «ТК Юнимаркет» Россия, 129337 Москва, Хибинский проезд, д. 20, тел: +7(499)1825105 или на сайт www.uniel.ru.