


## Молниеприемники

### Молниеприемники с держателями

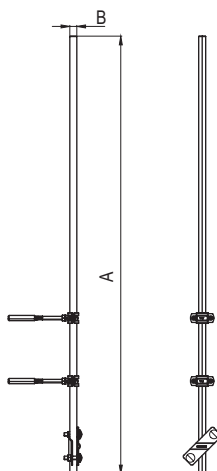

#### Назначение


- установка на вертикальные поверхности (стена, вытяжная труба).

#### Особенности

- в комплекте имеются два держателя с дюбелями и соединитель для подключения токоотвода;
- расстояние стержня от несущей поверхности – 60 мм;
- возможно подключение прутка диаметром 8–10 мм или полосы 25–50 мм.

Длина А, мм	ØВ, мм	Материал	Код
1000	16	алюминий	NL7100
1500			NL7150
2000			NL7200
3000			NL7300
1000			NL7100CU
1500			NL7150CU
2000	NL7200CU	медь	NL7300CU
3000	NL7300CU		

### Молниеприемники с двойным зажимом на круглый конек

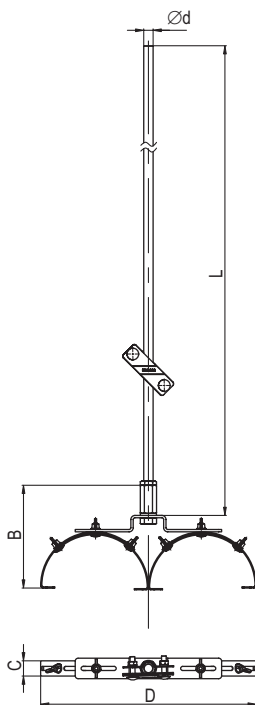

#### Назначение

- установка на круглый конек кровли.

#### Характеристики

- регулируемый диапазон зажима;
- материал крепления - оцинкованная сталь;
- материал стержня - алюминий.

#### Особенности

- в комплекте имеется соединитель для подключения токоотвода.

Длина L, мм	d, мм	В, мм	Диапазон зажима, мм	С, мм	D, мм	Код
1000	16	178	200–400	26	370	NL5100
1500						NL5150
2000						NL5200