

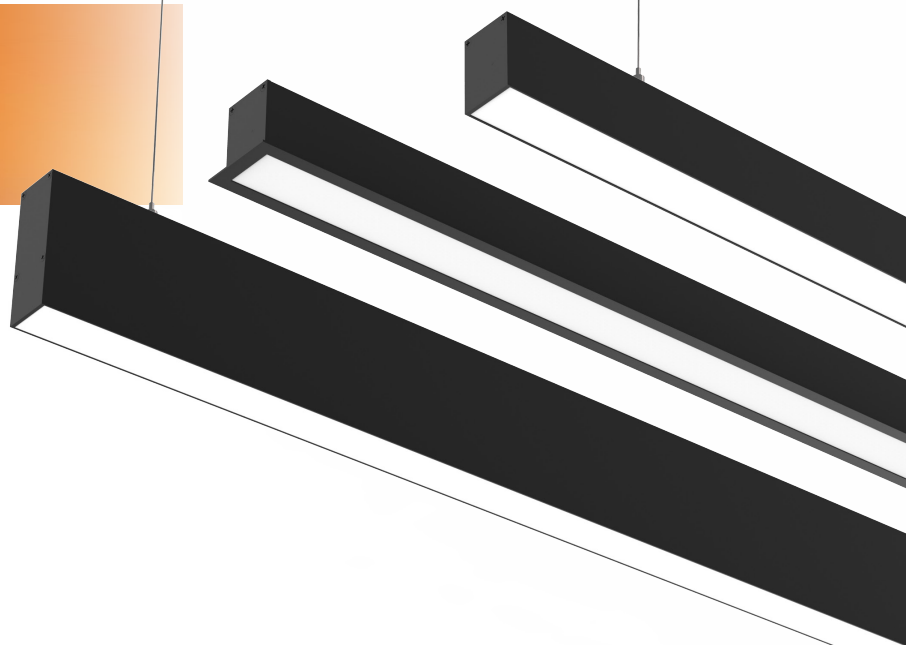
ANGUSTA

Серия узких (35мм) линейных светильников из алюминия с опаловым рассеивателем ПММА изготовлен методом коэкструзии.









Применяется для офисного и торгового освещения, школ, садов и другое.









ОСОБЕННОСТИ

- ▶ Минималистичный лаконичный дизайн;
- ▶ Возможность комбинировать различные исполнения, выполненные в едином стиле;
- ▶ Широкий выбор мощностей и типоразмеров;
- ▶ Накладной и подвесной, а также встраиваемый монтаж;
- ▶ Встроенный драйвер в исполнении Angusta High, выносной драйвер в исполнении Angusta и Angusta intus;
- ▶ Высокий индекс цветопередачи CRI >90;
- ▶ Низкий вес светильника;
- ▶ Возможна покраска во все цвета RAL.











Ассортиментная матрица продукции

ANGUSTA									
Крепления	Длина, м	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	лм / метр	Световая отдача, Лм/Вт	Рассеиватель	Цвет корпуса	КЦТ	Модификации
 Подвесной Накладной 	513x35x45	11	1180	2360	107	Опал 	<ul style="list-style-type: none"> серый белый черный любой цвет 	CRI>90  3000K  4000K	  
		18	1870	3740	103				
	761x35x45	16	1770	2360	110				
		27	2800	3733	103				
	1009x35x45	21	2360	2360	112				
		35	3740	3740	106				
	1257x35x45	25	2940	2352	117				
		43	4680	3744	108				
	1505x35x45	30	3540	2360	118				
		52	5610	3740	107				
	1753x35x45	35	4130	2360	118				
		61	6240	3566	102				
	2001x35x45	39	4720	2360	121				
		69	7480	3740	108				

ANGUSTA HIGH									
Крепления	Длина, м	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	лм / метр	Световая отдача, Лм/Вт	Рассеиватель	Цвет корпуса	КЦТ	Модификации
 Подвесной Накладной 	513x35x90	11	1180	2360	107	Опал 	<ul style="list-style-type: none"> серый белый черный любой цвет 	CRI>90  3000K  4000K	  
		18	1870	3740	103				
	761x35x90	16	1770	2360	110				
		27	2800	3733	103				
	1009x35x90	21	2360	2360	112				
		35	3740	3740	106				
	1257x35x90	25	2940	2352	117				
		43	4680	3744	108				
	1505x35x90	30	3540	2360	118				
		52	5610	3740	107				
	1753x35x90	35	4130	2360	118				
		61	6240	3566	102				
	2001x35x90	39	4720	2360	121				
		69	7480	3740	108				

ANGUSTA INTUS

Крепления	Длина, м	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	лм / метр	Световая отдача, Лм/Вт	Рассеиватель	Цвет корпуса	КЦТ	Модификации
 Встроенный 	526x50x45	11	1180	2360	107	Опал 	<ul style="list-style-type: none"> серый белый черный любой цвет 	CRI > 90  3000K  4000K	  
		18	1870	3740	103				
	774x50x45	16	1770	2360	110				
		27	2800	3733	103				
	1022x50x45	21	2360	2360	112				
		35	3740	3740	106				
	1270x50x45	25	2940	2352	117				
		43	4680	3744	108				
	1518x50x45	30	3540	2360	118				
		52	5610	3740	107				
	1766x50x45	35	4130	2360	118				
		61	6240	3566	102				
	2014x50x45	39	4720	2360	121				
		69	7480	3740	108				

Технические характеристики

Диапазон входного напряжения	(AC) 198 - 264 В (50 Гц)
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Коэффициент мощности	≥0,95
Индекс цветопередачи	CRI >90
Коэффициент пульсации	≤1%
Тип климатического исполнения	УХЛ4
Диапазон рабочих температур	+1...+40 °С
Степень защиты корпуса	IP40
Гарантия	5 лет
Ударопрочность	IK08
Срок службы светодиодов	100 000 часов

