

## SPOT DARKLIGHT

Встраиваемый светильники с улучшенной антибликовостью UGR < 19, фиксированный



### ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Индекс цветопередачи CRI: 90
- Класс защиты: IP44 (помещение)
- Угол пучка: 36°
- Литой алюминиевый корпус
- Пружины с силиконовой накладкой
- Диммируемый (список диммеров по ссылке [www.ledvance.com/dim](http://www.ledvance.com/dim))
- Поддерживает сквозное подключение
- Диапазон рабочих температур: от -20°C до +40°C

### ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Darklight: специальная конструкция для улучшения комфорта света
- Почти не виден после установки благодаря своим тонким граням
- Переключатель Powerselect: регулировка яркости
- Легко заменяемый драйвер благодаря байонетному соединению
- Легкая установка и подключение без инструментов благодаря коннекторам
- Дизайн SCALE – отличный внешний вид, качественные материалы и компактный размер для размещения в любом месте
- Гарантия 5 лет


### ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Прямая замена светильников с галогеновыми лампами
- Общее освещение
- Номера отелей и коридоры
- Бары, рестораны
- Акцентное освещение
- Галереи, музеи
- Внутренний интерьер

### ОБОРУДОВАНИЕ / АКСЕССУАРЫ

- Внешний блок управления с выбором мощности во время установки
- Внешние накладки доступны отдельно
- Драйвер DALI 2.0 доступен отдельно

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

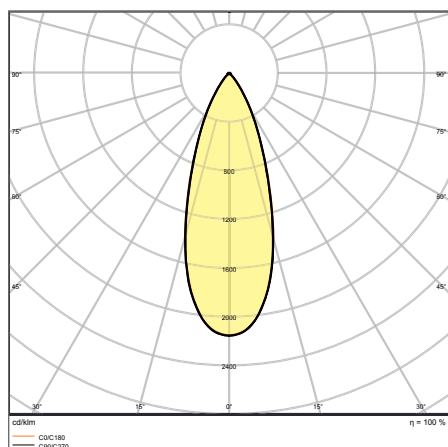

SP DK FIX P 8W 927 PS DIM IP44 WT


Distance [m]	Cone diameter [m]	E(0°) E(C90) E(C0)	18.3° 18.4°	Illuminance [lx]
0.5	0.33 0.33	E(0°) E(C90) E(C0)	18.3° 18.4°	5515 2367 2360
1.0	0.66 0.67	E(0°) E(C90) E(C0)	18.3° 18.4°	1379 592 590
1.5	0.99 1.00	E(0°) E(C90) E(C0)	18.3° 18.4°	613 263 262
2.0	1.32 1.33	E(0°) E(C90) E(C0)	18.3° 18.4°	345 148 148
2.5	1.65 1.66	E(0°) E(C90) E(C0)	18.3° 18.4°	221 95 94
3.0	1.98 2.00	E(0°) E(C90) E(C0)	18.3° 18.4°	153 66 66

SP DK FIX P 8W 927 PS DIM IP44 WT

<sup>1</sup> Подробные условия гарантии см. [www.ledvance.com.ru/для-потребителей/услуги/гарантия/index.jsp](http://www.ledvance.com.ru/для-потребителей/услуги/гарантия/index.jsp)

Изображения в каталоге приведены для иллюстрации. Для получения информации о размерах и цветах см. таблицу данных.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

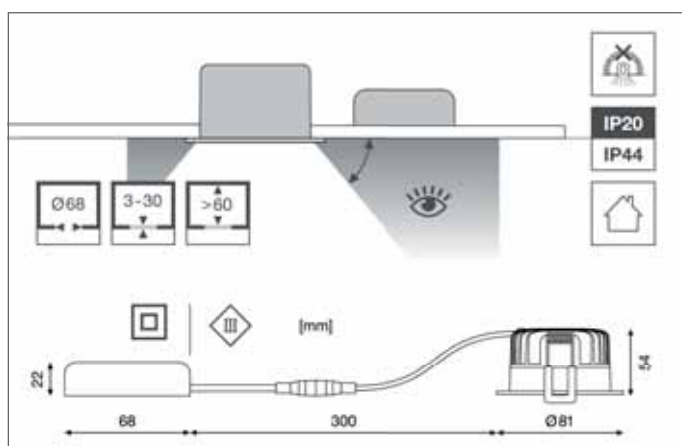

	✓	✓	✓	○
	ON	CN	ON	ON
	1-2	1-2	1-2	1-2
Current (CC)	85mA	140mA	180mA	140mA
Power	4W	6W	8W	6W
% rated lumen	50%	80%	100%	80%

## SPOT DARKLIGHT

Встраиваемый светильники с улучшенной антибликовостью UGR < 19, фиксированный

Наименование продукта	Класс	Артикул (EAN)	ЗАМЕ- НЯЕТ	W	lm	lm/W	K	L70 <sup>1</sup>	°C
SP DK FIX P 8W 927 PS DIM IP44 WT	■	4058075799806	75 Вт ГЛН	8	640	80	2700	50000	36
SP DK FIX P 8W 930 PS DIM IP44 WT	■	4058075799820	75 Вт ГЛН	8	680	85	3000	50000	36
SP DK FIX P 8W 940 PS DIM IP44 WT	■	4058075799844	75 Вт ГЛН	8	720	90	4000	50000	36
SP DK FIX P 8W 927 PS DIM IP44 BK	■	4099854000164	75 Вт ГЛН	8	640	80	2700	50000	36
SP DK FIX P 8W 930 PS DIM IP44 BK	■	4058075799868	75 Вт ГЛН	8	680	85	3000	50000	36
SP DK FIX P 8W 930 PS DIM IP44 SI	■	4058075799882	75 Вт ГЛН	8	680	85	3000	50000	36



Наименование продукта	CRI	КОЭФФ. ПУЛЬСАЦИИ	IP	Отсечка по фазе	Д x Ш x В [мм] Ø x В [мм]
SP FIX P 8W 927 PS DIM IP44 WT	90	<5%	20/44	Отсечка по фазе	81 x 54
SP FIX P 8W 930 PS DIM IP44 WT	90	<5%	20/44	Отсечка по фазе	81 x 54
SP FIX P 8W 940 PS DIM IP44 WT	90	<5%	20/44	Отсечка по фазе	81 x 54
SP FIX P 8W 927 PS DIM IP44 BK	90	<5%	20/44	Отсечка по фазе	81 x 54
SP FIX P 8W 930 PS DIM IP44 BK	90	<5%	20/44	Отсечка по фазе	81 x 54
SP FIX P 8W 930 PS DIM IP44 SI	90	<5%	20/44	Отсечка по фазе	81 x 54

<sup>1</sup> t [°C]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [°C]: L80/B10 @ 25 °C (Ta)