



## С10К1 / С10К2

Механизм розетки компьютерной RJ-45, одинарной / двойной серии BRAVO

Механизм розетки предназначен для коммутации компьютера и компьютерных сетей. Одинарный / двойной.

Устанавливается в монтажные коробки или специальные монтажные полости при скрытой проводке сетей. Розетка позволяет производить монтаж, как при помощи распорных лапок, так и на резьбовые элементы в монтажной коробке.



Белый 001



Бежевый 003



Серебро 004



Графит 010




Шампань 027



Жемчуг 028

### Схема подключения

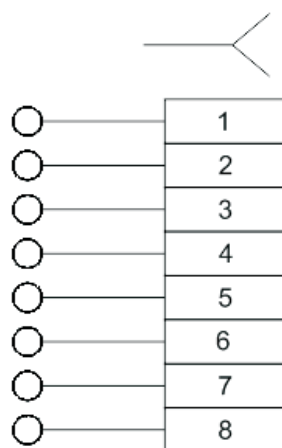

С10К1-ОХХ / С10К2-ОХХ - Последние три цифры обозначают цвет изделия. «ХХ» в обозначении представляют собой цифры от 01 до 40 соответствующие цвету внешних элементов. (001-белый, 003-бежевый, 004-серебро, 005-золото, 010-графит, 012-бордо, 027-шампань, 028-жемчуг.)

### Технические характеристики

|   |                           |
|---|---------------------------|
| Категория                                       | cat. 5e                   |
| Диаметр присоединяемого проводника без изоляции | 0,3-0,6 мм                |
| Тип телекоммуникационного кабеля                | UTP 4 - парный витая пара |
| Габаритные размеры без рамки, мм                | 71x71x35                  |
| Габаритные размеры с установленной рамкой, мм   | 86x86x37                  |
| Количество контактов                            | 8 (8P8C) / 2x8            |
| Степень защиты                                  | IP 20                     |
| Масса нетто                                     | 50,5 ±3 г / 56±3 г        |
| Количество крепёжных отверстий                  | 4                         |