




## ТОЛЩИНОМЕР ИНДИКАТОРНЫЙ РОЛИКОВЫЙ (ГМ)


Толщиномер типа ТРЛ предназначен для непрерывного контроля толщины листовых материалов (резина, кожа, фанера и др.). Прибор представляет собой скобу, в которую установлен индикатор в качестве отсчетного устройства, а также неподвижная пятка. Для отвода измерительного наконечника индикатор снабжен арретиром.

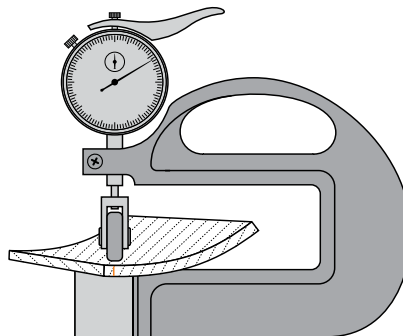

Код	Бренд	Наименование	Вылет скоб	Диапазон измерений, мм	Цена деления, мм
77958	Micron	Глубиномер микрометр. ГМ- 25	100	0-10	0,01
148207	ЧИЗ	Глубиномер микрометр. ГМ- 25	100	0-10	0,01

## ТОЛЩИНОМЕР ИНДИКАТОРНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ (ТРЦ, ТРЛЦ)

Толщиномеры ручные с цифровым индикатором их конструкция аналогична конструкции индикаторных толщиномеров, с тем лишь отличием, что прибор оснащен цифровым отсчетным устройством и кнопочным блоком. На измерительном стержне могут быть установлены как пятки так и ролики.

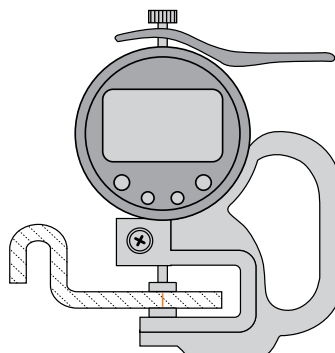

Код	Бренд	Наименование	Вылет скоб	Диапазон измерений, мм	Цена деления, мм
121371	Micron	Толщиномер индикаторный электр. ТРЛЦ 0- 10	10	0-10	0,01
1017072	Калиброн	Толщиномер индикаторный электр. ТРЦ 0- 10	10	0-10	0,005

