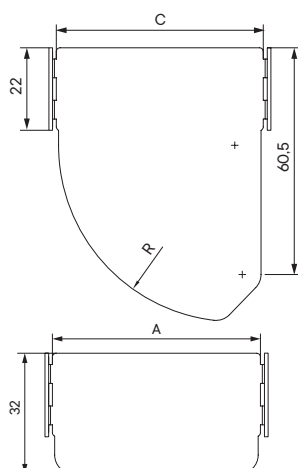


Крышка на угол горизонтальный изменяемый СРО с толщиной стали 2,0 мм

**Назначение**

- защита кабелей от внешних воздействий.

Характеристики

- толщина стали – 2,0 мм;
- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие;
- исп. 7 – алюминиевый сплав 5000 серии.

Ширина В, мм	С, мм	А, мм	Код, исп. 1	Код, исп. 2	Код, исп. 4	Код, исп. 7
50	54	51,2	SKVH050	SKVH050HDZL	SKVH050HDZL	AKSVH050
80	79	81,2	SKVH080	SKVH080HDZL	SKVH080HDZL	AKSVH080
100	104	101,2	SKVH100	SKVH100HDZL	SKVH100HDZL	AKSVH100
150	154	151,2	SKVH150	SKVH150HDZL	SKVH150HDZL	AKSVH150
200	204	201,2	SKVH200	SKVH200HDZL	SKVH200HDZL	AKSVH200
300	304	301,2	SKVH300	SKVH300HDZL	SKVH300HDZL	AKSVH300
400	404	401,2	SKVH400	SKVH400HDZL	SKVH400HDZL	AKSVH400
500	504	501,2	SKVH500	SKVH500HDZL	SKVH500HDZL	AKSVH500
600	604	601,2	SKVH600	SKVH600HDZL	SKVH600HDZL	AKSVH600