

Фигурно-пробивные ножницы, рычажные

- Для коротких прямых и фигурных вырезов, малые радиусы
- Твердость режущей кромки 60–62 HRC
- Лезвие с микрозубцами предотвращает соскальзывание при резке
- Специальная геометрия лезвий и прецизионные лезвия для чистой резки без заусенцев
- С оптимальной рычажной передачей для простой работы без утомления
- С открывающей пружиной и замыкателем
- Регулируемый привинченный шарнир
- Эргономичная многокомпонентная рукоятка для большего удобства при работе
- Плечи из высокопрочной катаной стали
- Из инструментальной стали, кованой, закаленной в масле

SKU: 067R-15-250

Сопутствующие товары



Art-Nr.: 820-12
Система
крепления
инструмента

Примечания по безопасности



Используйте инструменты только для указанной цели.

Перед использованием отрезных режущих инструментов, применяйте защиту тела, такую как защита лица, глаз и / или рук.

Остерегайтесь надорванных концов проволоки!

Общая информация

Универсальные листовые ножницы рычажные


Благодаря комбинации отдельных компонентов ножниц по металлу создается дополнительная рычажная передача. Кроме того, используется эргономичная ручка, открывающая пружина, а также привинченный регулируемый шарнир. Поэтому рычажные ножницы по металлу позволяют добиваться оптимальных результатов, так как они гарантируют концентрацию при работе в течение длительного времени. Головка ножниц выкована из высокопрочной стали твердостью 60–62° HRC — уже только по этой причине ножницы с легкостью режут листовую металл.



Предельная точность одним разрезом

Кровельные листы точной подгонки годятся для крыши, ветер и непогода – наоборот. Поэтому высоко наверху и на земле кровельщик режет и фальцует жель, чтобы дождю не досталось ни одной щели. Как всегда, при работе с желью важна точность, без лишних физических затрат. Поэтому любой неверный разрез стоит времени, денег и сил. Для опытного специалиста эта работа становится почти детской игрой с эргономичными и точными ножницами для резки листового металла и фальцовочными клещами «NWS».

Скачиваний

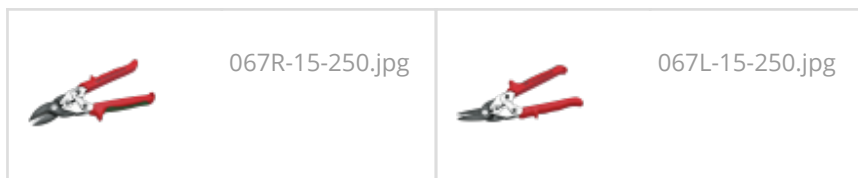

Технические данные

067R-15-250		
↔	Длина - mm	250
↔	Длина - in	10
📏	Направление резки	📏
🌀	Con resorte de apertura	🌀
📏	Длина режущей кромки - mm	35
⚖️	Мягкая сталь (600 Н / мм ²) - режущая способность - mm	1,2
⚖️	Высококачественная сталь (800 Н / мм ²) - снегопроизводительность - mm	1,0
🔪	Твердость режущей кромки - HRC	55 - 59
⚖️	Вес - g	455
📦	Единица упаковки	6
📄	Штрих-код	40 03758 06721 5