


Комплект глухой монтажной платы

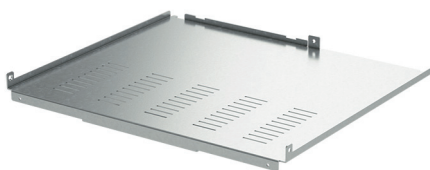

Назначение:

- организация отсека для установки активного оборудования над/под выкатными блоками.

Материал:

- оцинкованная сталь толщиной 1,5 мм.

Отличительные особенности:


- установка совместно с R5TOEM*.

Комплект поставки:

- плата, монтажные аксессуары.

Типоразмер модуля	Код
Все типоразмеры	R5MWRPH

Комплект задней стенки пустого отсека



Назначение:

- организация отсека для установки активного оборудования над/под выкатными блоками.

Материал:

- оцинкованная сталь 1,5 мм.

Отличительные особенности:



- установка совместно с R5MWRPH*.

Комплект поставки:

- задняя стенка, боковые стенки, монтажные аксессуары.

Типоразмер отсека	Высота отсека, М / мм	Код
2M	2 / 100	R5M2WPV2M
3M	3 / 150	R5M2WPV3M
4M	4 / 200	R5M2WPV4M
5M	5 / 250	R5M2WPV5M
6M	6 / 300	R5M2WPV6M
9M	9 / 450	R5M2WPV9M
12M	12 / 600	R5M2WPV12M

Комплект кронштейна для установки оборудования

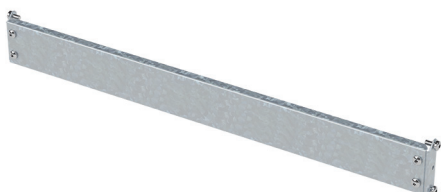

Назначение:

- установка активного оборудования в пустом отсеке.

Материал:

- оцинкованная сталь толщиной 1,5 мм.

Отличительные особенности:

- установка совместно с R5M2WPV*.

Комплект поставки:

- кронштейны, монтажные аксессуары.

Типоразмер пустого отсека	Код
Все типоразмеры	R5M2BFE1M