

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ АВРОРА/AVRORA




Универсальный светильник

Светильник АВРОРА/AVRORA – это соотношение высокого качества и оптимальной цены. АВРОРА/AVRORA со степенью защиты IP20 – универсальная модель. Крепёжные элементы для подвесного монтажа приобретаются дополнительно.

Виды монтажа: подвесной, накладной, встраиваемый в потолки Армстронг, Грильято и в гипсокартон.

Базовый цвет: белый.

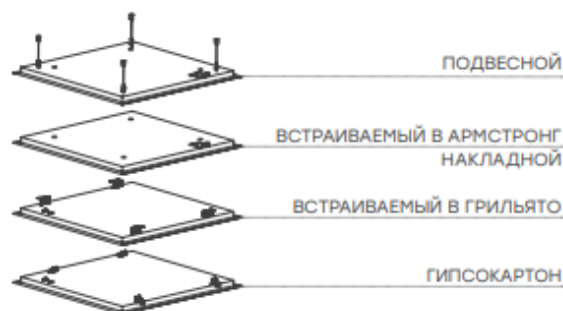

Отсканируйте QR-код, чтобы получить больше информации.



Наименование	АВРОРА/AVRORA				
Размер (ДхШхВ), мм	295x595x25		595x595x25		1195x295x25
Мощность, Вт	14	16	28	32	38
Световой поток CRI > 80, лм ГОСТ 34819	1600	1800	3350	3850	4550
Световой поток CRI > 90, лм ГОСТ 34819	1500	1700	3250	3550	4250
Энергоэффективность CRI > 80, лм/Вт	> 120	> 120	> 120	> 120	> 120
Цветовая температура, К	3000 4000 5000 6500				
Степень защиты, IP по ГОСТ 14254-2015	IP20				