


**Гайковерт ударный пневматический, 1"DR**

Арт.: AIWS125

1"

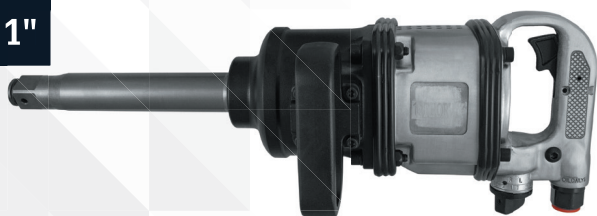

Издeлие поcтавляется в индивидуальном пластиковом кейсе с набором монтажных аксессуаров и торцевыми головками 1"DR 32 и 33 мм.



К данному изделию доступны запасные части и ремонтные комплекты:

Привод для гайковерта пневматического AIWS125M в сборе

Код: 52784; Арт.: RKS2125M

Ремонтный комплект двигателя гайковерта пневматического AIWS125M

Код: 52781; Арт.: RKS1125M

Код	Артикул	кг	шт.	кг
52206	AIWS125	13,7	1	17,2
<b>Характеристики:</b>				
Присоединительный квадрат	1"DR			
Длина	540 мм			
Длина привода	225 мм			
Частота свободного вращения	4000 об./мин.			
Крутящий момент Мах	2300 Нм			
Давление магистрали Мах	8-14 Атм			
Расход воздуха средний	288 л/мин.			
Диаметр воздушного шланга	19 мм			
Штуцер подключения	1/2"DR			
Механизм привода	безосевой молот			

**Гайковерт ударный пневматический, 1"DR**

Арт.: AIWS124

1"



Издeлие поcтавляется в индивидуальном пластиковом кейсе с набором монтажных аксессуаров и торцевыми головками 1"DR 32 и 33 мм.



К данному изделию доступны запасные части и ремонтные комплекты:

Привод для гайковерта пневматического AIWS124M в сборе

Код: 52783; Арт.: RKS2124M

Ремонтный комплект двигателя гайковерта пневматического AIWS124M

Код: 52780; Арт.: RKS1124M


Код	Артикул	кг	шт.	кг
52207	AIWS124	16,6	1	20,6
<b>Характеристики:</b>				
Присоединительный квадрат	1"DR			
Длина	615 мм			
Длина привода	225 мм			
Частота свободного вращения	3200 об./мин.			
Крутящий момент Мах	3200Нм			
Давление магистрали Мах	8-14 Атм			
Расход воздуха средний	336 л/мин.			
Диаметр воздушного шланга	19 мм			
Штуцер подключения	1/2"DR			
Механизм привода	безосевой молот			

**РУКОЯТКИ ТРЕЩОТОЧНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ**

**Рукоятка трещоточная пневматическая, 1/2"DR**

Арт.: ARW1261

1/2"

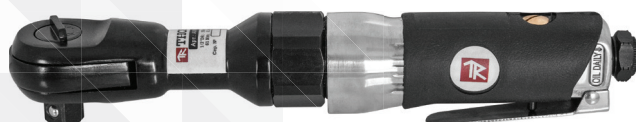

Код	Артикул	кг	шт.	кг
52201	ARW1261	1,19	20	26
<b>Характеристики:</b>				
Присоединительный квадрат	1/2"DR			
Частота свободного вращения	150 об./мин.			
Крутящий момент Мах	61 Нм			
Давление магистрали Мах	6,3 Атм			
Расход воздуха средний	141 л/мин.			
Диаметр воздушного шланга	10 мм			
Штуцер подключения	1/4"DR			
Размер (длина)	262 мм			
Механизм привода	храповой			



К данному изделию доступны запасные части и ремонтные комплекты:

Привод в сборе для рукоятки трещоточной пневматической ARW1261

Код: 52216; Арт.: RKS01261

Лопасты ротора двигателя рукоятки трещоточной пневматической ARW1261

Код: 52217; Арт.: RKS01261