


FLORA-100

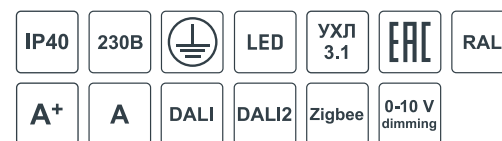

Линейный светильник




Алюминиевый корпус светильников FLORA служит качественным теплоотводом, что позволяет устанавливать мощные светодиодные модули и достигать высокого уровня освещенности.

Виды монтажа: накладной, подвесной.

Базовый цвет: серый.



Отсканируйте QR-код, чтобы получить больше информации.

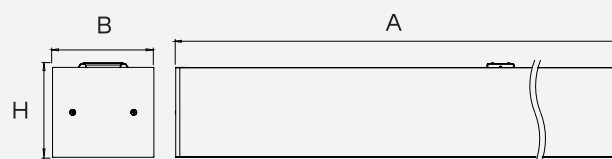

OPAL-SAND

| Наименование | FLORA-100-790 | FLORA-100-1540 | FLORA-100-1540 | FLORA-100-3040 |
|---------------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Размер (АxВxН), мм | 1540x100x90 | 1540x100x90 | 1540x100x90 | 3040x100x90 |
| Мощность, Вт | 18 | 36 | 50 | 70 |
| Световой поток, лм | 1850 | 3850 | 5500 | 7800 |
| Энергоэффективность, лм/Вт | > 105 | > 110 | 110 | > 115 |
| Коэффициент мощности | > 0,95 | | | |
| Коэффициент пульсации, % | < 1 | | | |
| Цветовая температура, К | 3000 4000 5000 6500 | | | |
| Индекс цветопередачи, CRI | > 80 | | | |
| Степень защиты, IP по ГОСТ 14254-2015 | IP40 | | | |