


ПРЕИМУЩЕСТВА НОЖНИЦ ПО МЕТАЛЛУ ПРЯМОРЕЖУЩИХ SITOMO

НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ ОДНОШАРНИРНЫЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ РАСКРОЯ ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА ТОЛЩИНОЙ ДО 1,5ММ, РАЗРЕЗАНИЯ ОЦИНКОВКИ, ЖЕСТИ, ПРОВОЛОКИ, АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ, ПРОФНАСТИЛА, САЙДИНГА

Режущие кромки индукционно закалены токами высокой частоты (ТВЧ), что обеспечивает устойчивость к высоким нагрузкам

Специальные внутренние упоры на рукоятках защищают руку от случайного травматизма

Обрезиненные рукоятки предотвращают проскальзывание инструмента в руках при приложении значительных усилий

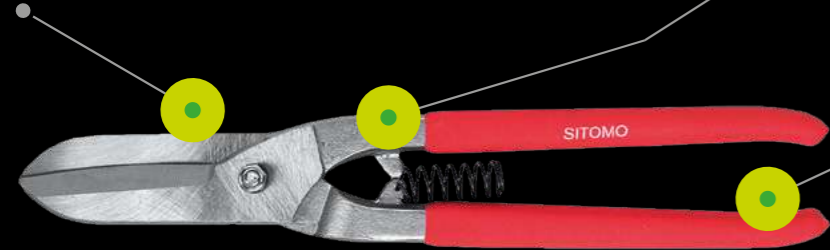

ПРЕИМУЩЕСТВА РАМОК НОЖОВОЧНЫХ РУЧНЫХ SITOMO

РАМКИ НОЖОВОЧНЫЕ С ПОЛОТНОМ ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ РЕЗКИ ВРУЧНУЮ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЗАГОТОВОК, ПРУТКОВ И ЛИСТОВ ТОЛЩИНОЙ ДО 15ММ, А ТАКЖЕ ДРЕВЕСИНЫ ИЛИ ПЛАСТИКА. ИЗГОТАВЛИВАЮТСЯ В ДВУХ ИСПОЛНЕНИЯХ, ОТЛИЧАЮЩИХСЯ ФОРМОЙ И РАСПОЛОЖЕНИЕМ РУКОЯТКИ

Цельнометаллическая рама обеспечивает прочность всей конструкции

Масло- и бензостойкая эргономичная рукоятка изготовлена из прочного пластика, устойчивого к воспламенению

Простое и удобное устройство полотна способствует его быстрой и легкой замене



НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ ПРЯМОРЕЖУЩИЕ SITOMO

Материал: сталь У7А

Покрытие: антикоррозионное – хромирование (исп.1); искробезопасное – омеднение, толщина покрытия 30–50 мкм (исп.2)

Покрытие ручек: обрезиненное (ПВХ) защитно-декоративное (напряжение до 220 В)

КОД (ИСП1)	КОД (ИСП2)	МОДЕЛЬ (ММ)	МАССА (КГ)
66754	131141	250	0.473
66755	124424	300 (320)	0.641
100143	x	350	0.819



РАМКИ НОЖОВОЧНЫЕ РУЧНЫЕ SITOMO

Материал полотна: быстрорежущая сталь

Покрытие полотна: декоративно-защитное, крашеное (исп.1); искробезопасное – омеднение, толщина покрытия 30-50мкм (исп.2)

КОД (ИСП1)	КОД (ИСП2)	ДЛИНА (ММ)	МАССА (КГ)	МАССА (КГ)
42340	x	300 (тип1, исп1)	пластиковая	0.358
19680	123031	300 (тип1, исп2)	деревянная	0.281

