



комплект трехходового клапана

THERMEX DLINE T

АВТОМАТИЗАЦИЯ
ДОМАШНЕГО УЮТА



thermex.ru

ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТА ТРЕХХОДОВОГО КЛАПАНА THERMEX DLINE T



УДОБНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ КАЖДОГО ДОМА

- Автоматическое управление потоком теплоносителя между системой отопления и бойлером косвенного нагрева
- Изготовлен из высококачественной латуни
- Сервопривод в комплекте
- Датчик бойлера в комплекте
- Подходит для использования с электрическими отопительными котлами Thermex Tesla 6-12
- Рабочее давление до 3 бар
- Подходит для работы в системах отопления с дистиллированной водой, пропиленгликолем




комплект трехходового клапана

THERMEX DLINE T

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

НАДЕЖНАЯ ОСНОВА ЛИЧНОГО КОМФОРТА

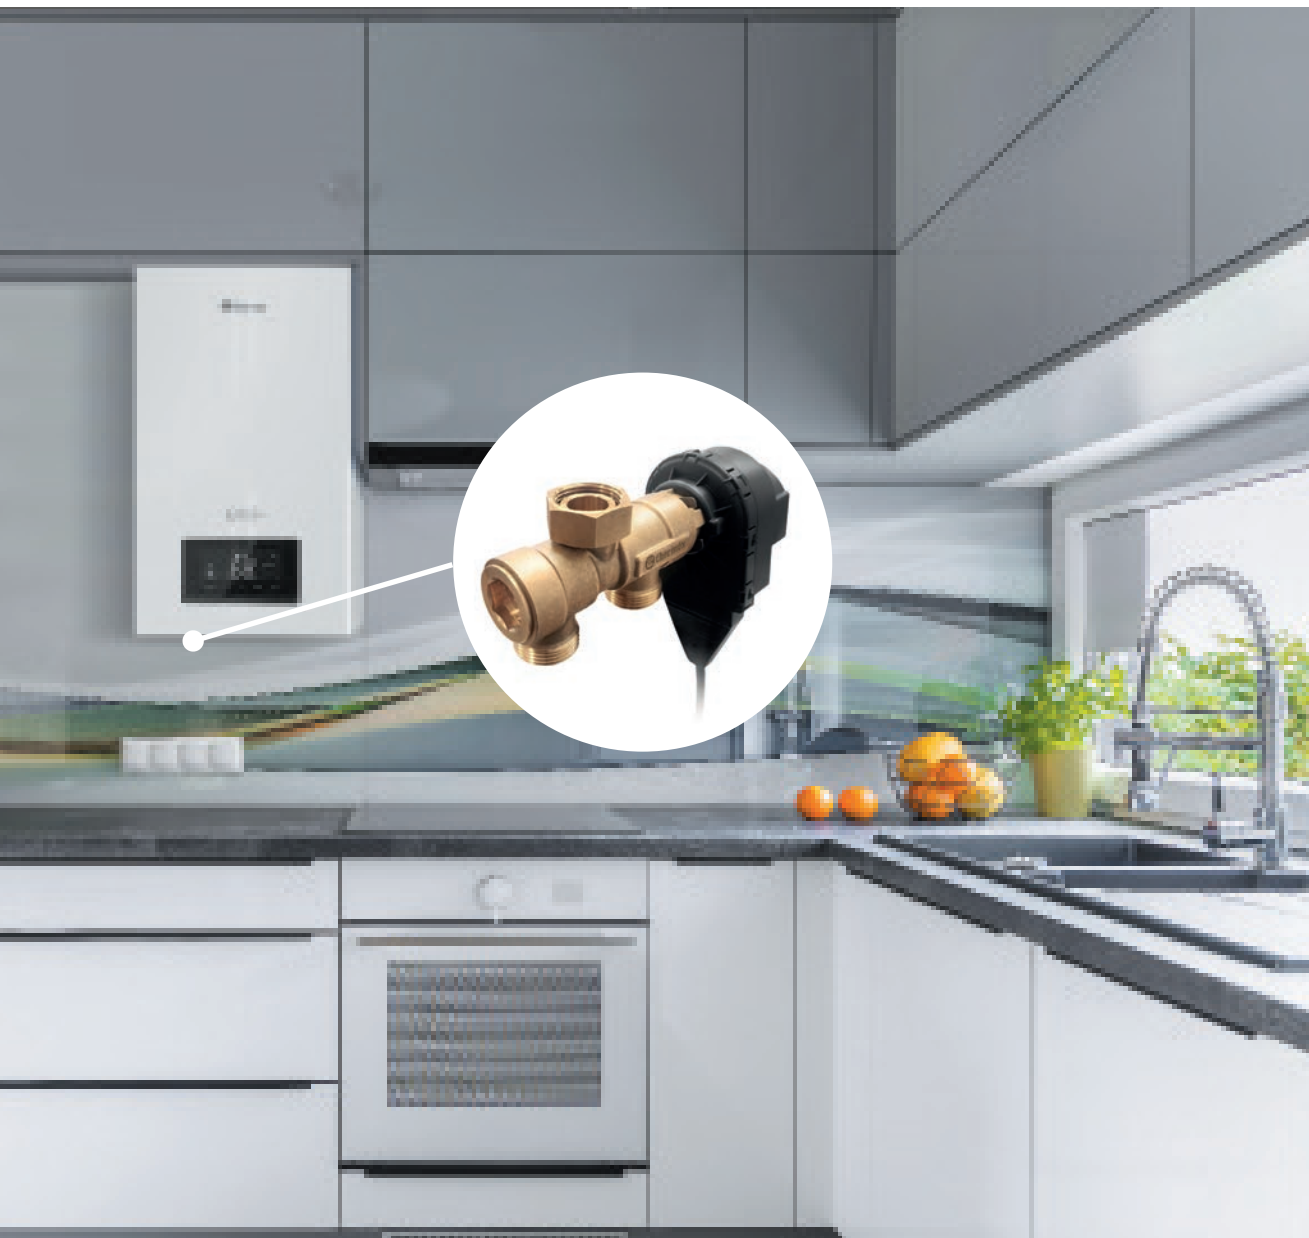

- **Комплект трехходового клапана с электроприводом служит** для создания и автоматизации системы горячего водоснабжения в частном доме, на даче или в коттедже
- **Нагрев в системе ГВС обеспечивается** за счет тепла системы отопления
- **Трехходовой клапан регулирует** направление потока теплоносителя, отправляя его в систему отопления или контур ГВС – туда, где требуется нагрев в данный момент
- **Использование трехходового клапана позволяет** управлять нагревом в контуре ГВС с панели управления котлов

комплект трехходового клапана

THERMEX DLINE T

КОМПЛЕКТАЦИЯ

ВСЕ ВКЛЮЧЕНО ДЛЯ ВАШЕГО КОМФОРТА



В комплект трехходового клапана Thermex dLine T включены:

Трехходовой клапан с электроприводом обеспечивает автоматическое перенаправление потока теплоносителя



Гидравлический трехходовой клапан на обратной линии




Погружной датчик температуры NTC помогает отслеживать температуру воды в системе ГВС и своевременно переключать нагрев для поддержания температуры горячей воды



КОМПЛЕКТАЦИЯ

ВСЕ ВКЛЮЧЕНО ДЛЯ ВАШЕГО КОМФОРТА

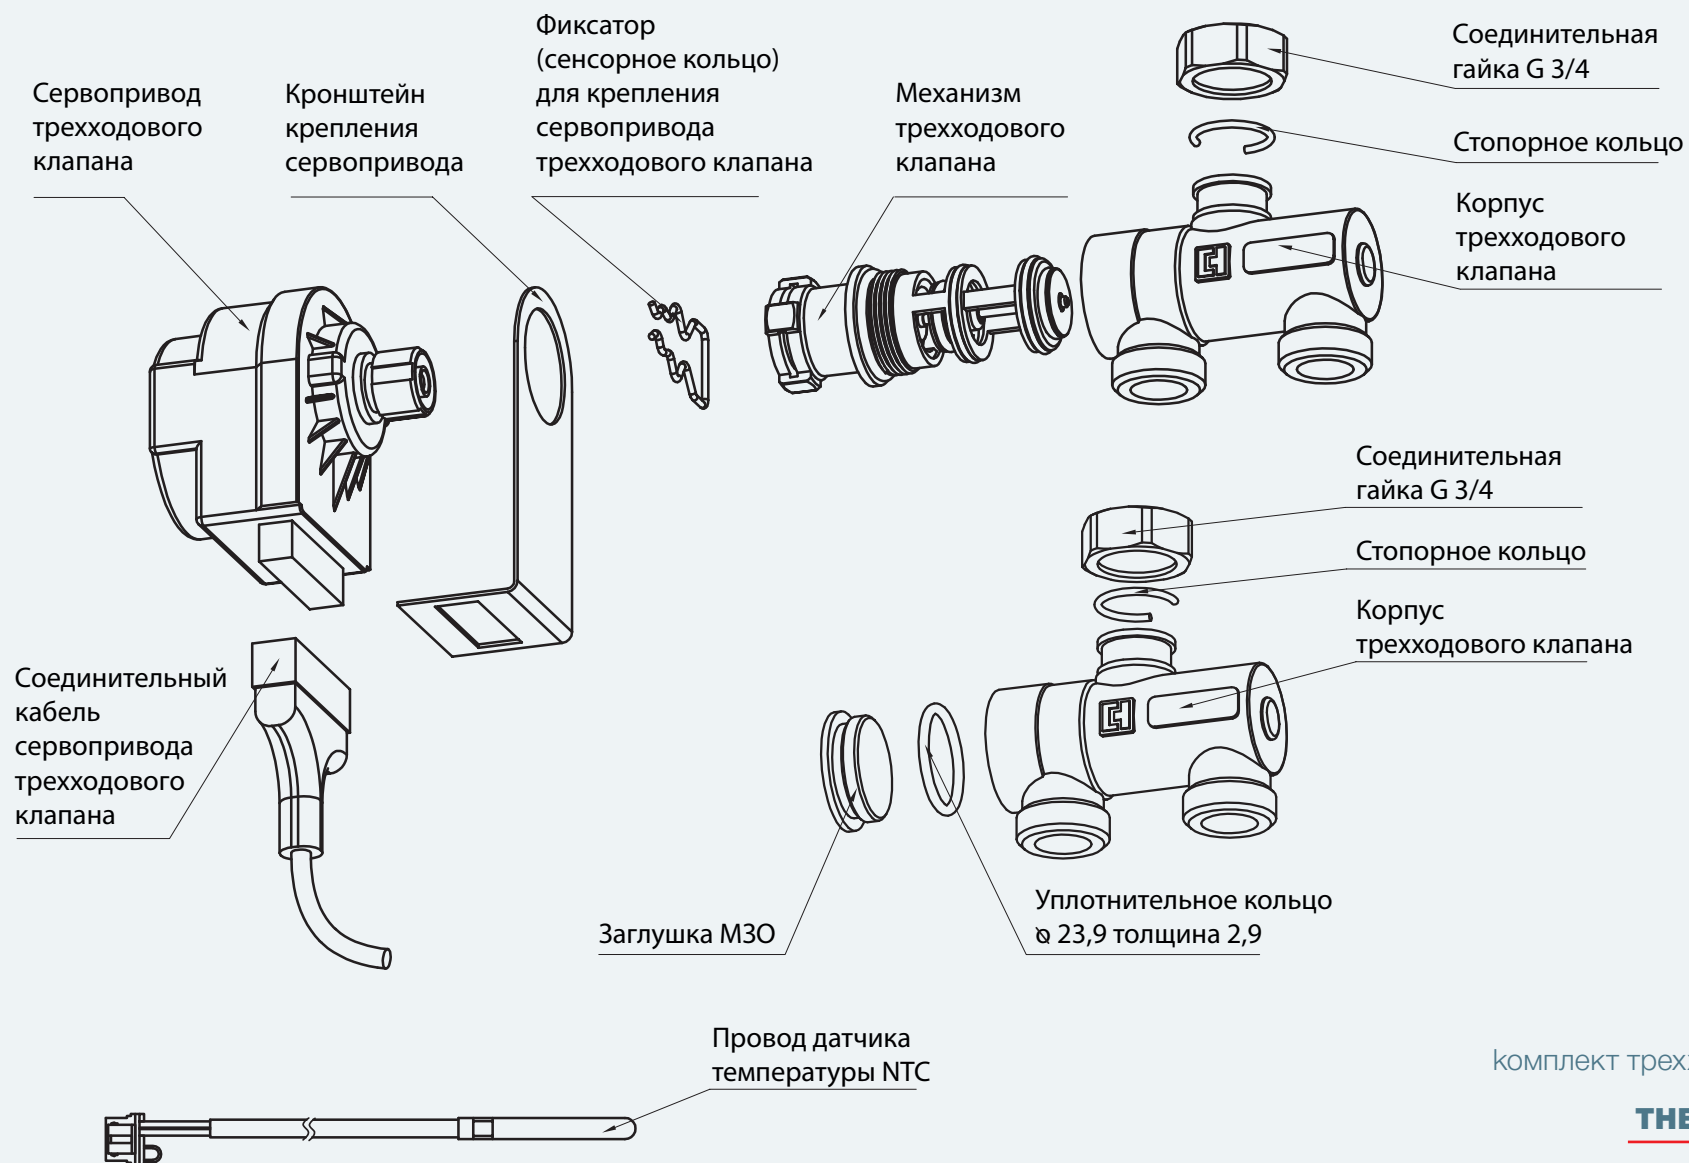

комплект трехходового клапана

THERMEX DLINE T

ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ



- Подключение клапана производится **только квалифицированным персоналом**
- Установка и подключение трехходового клапана производится **в соответствии с инструкциями Руководства по эксплуатации комплекта трехходового клапана и Руководства по эксплуатации конкретного отопительного котла**
- Подключение электрической части (погружного датчика температуры NTC, сервопривода) осуществляется **в соответствии с инструкцией по эксплуатации отопительного котла**

комплект трехходового клапана

THERMEX DLINE T

ВСЕ ТОНКОСТИ КОМФОРТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВСЕ УЖЕ ПРЕДУСМОТРЕНО!



- Использование комплекта трехходового клапана **Thermex dLine T** помогает автоматизировать и оптимизировать системы ГВС и отопления:
- Переключение потока теплоносителя происходит автоматически
- За счет датчика температуры NTC поддерживается комфортный нагрев в системе ГВС
- Управление ГВС и отоплением происходит из панели управления котлом

комплект трехходового клапана

THERMEX DLINE T

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Модель	Thermex dLine T
Размер присоединительной резьбы	G 3/4"
Номинальное давление, МПа	0,05 – 0,3
Тип теплоносителя	Дистиллированная вода, сертифицированная незамерзающая жидкость на основе этилен/пропиленгликоля
Диапазон рабочей температуры, °C	2~90
Напряжение	220 В (-15%~+10%), 50 Гц
Класс IP	40
Материал корпуса трехходового клапана	латунь
Пропускная способность Kvs, м ³ /ч	4,38
Номинальный перепад давления (1000 м3/ч), КПа	2,8
Внешняя/внутренняя утечка, МПа	0,7/0,03
Термистор, сопротивление, сек	R (25°C)=10KΩ±1%B (25/85°C) =3435Ω
Размеры трехходового клапана с электроприводом, мм	152 x 85,5 x 60
Размеры гидравлического трехходового клапана, мм	89 x 62 x 34
Длина провода погружного датчика температуры NTC, м	3
Гарантия	12 месяцев

ПРЕИМУЩЕСТВА СЕРИИ THERMEX DLINE T

ПОЛЕЗНАЯ ТЕХНИКА ДЛЯ КАЖДОГО ДОМА!




- Трехходовой клапан для работы с электрическими отопительными котлами Thermex Tesla 6-12 Wi-Fi
- Широкий диапазон типов теплоносителя: дистиллированная вода, смеси на основе пропиленгликоля Автоматическое управление нагревом в системах отопления и ГВС и своевременное переключение потока теплоносителя между контурами работы
- Клапаны из высококачественной латуни
- Сервопривод и датчик бойлера в комплекте
- Возможность управления нагревом в ГВС с панели управления котла



комплект трехходового клапана

THERMEX DLINE T

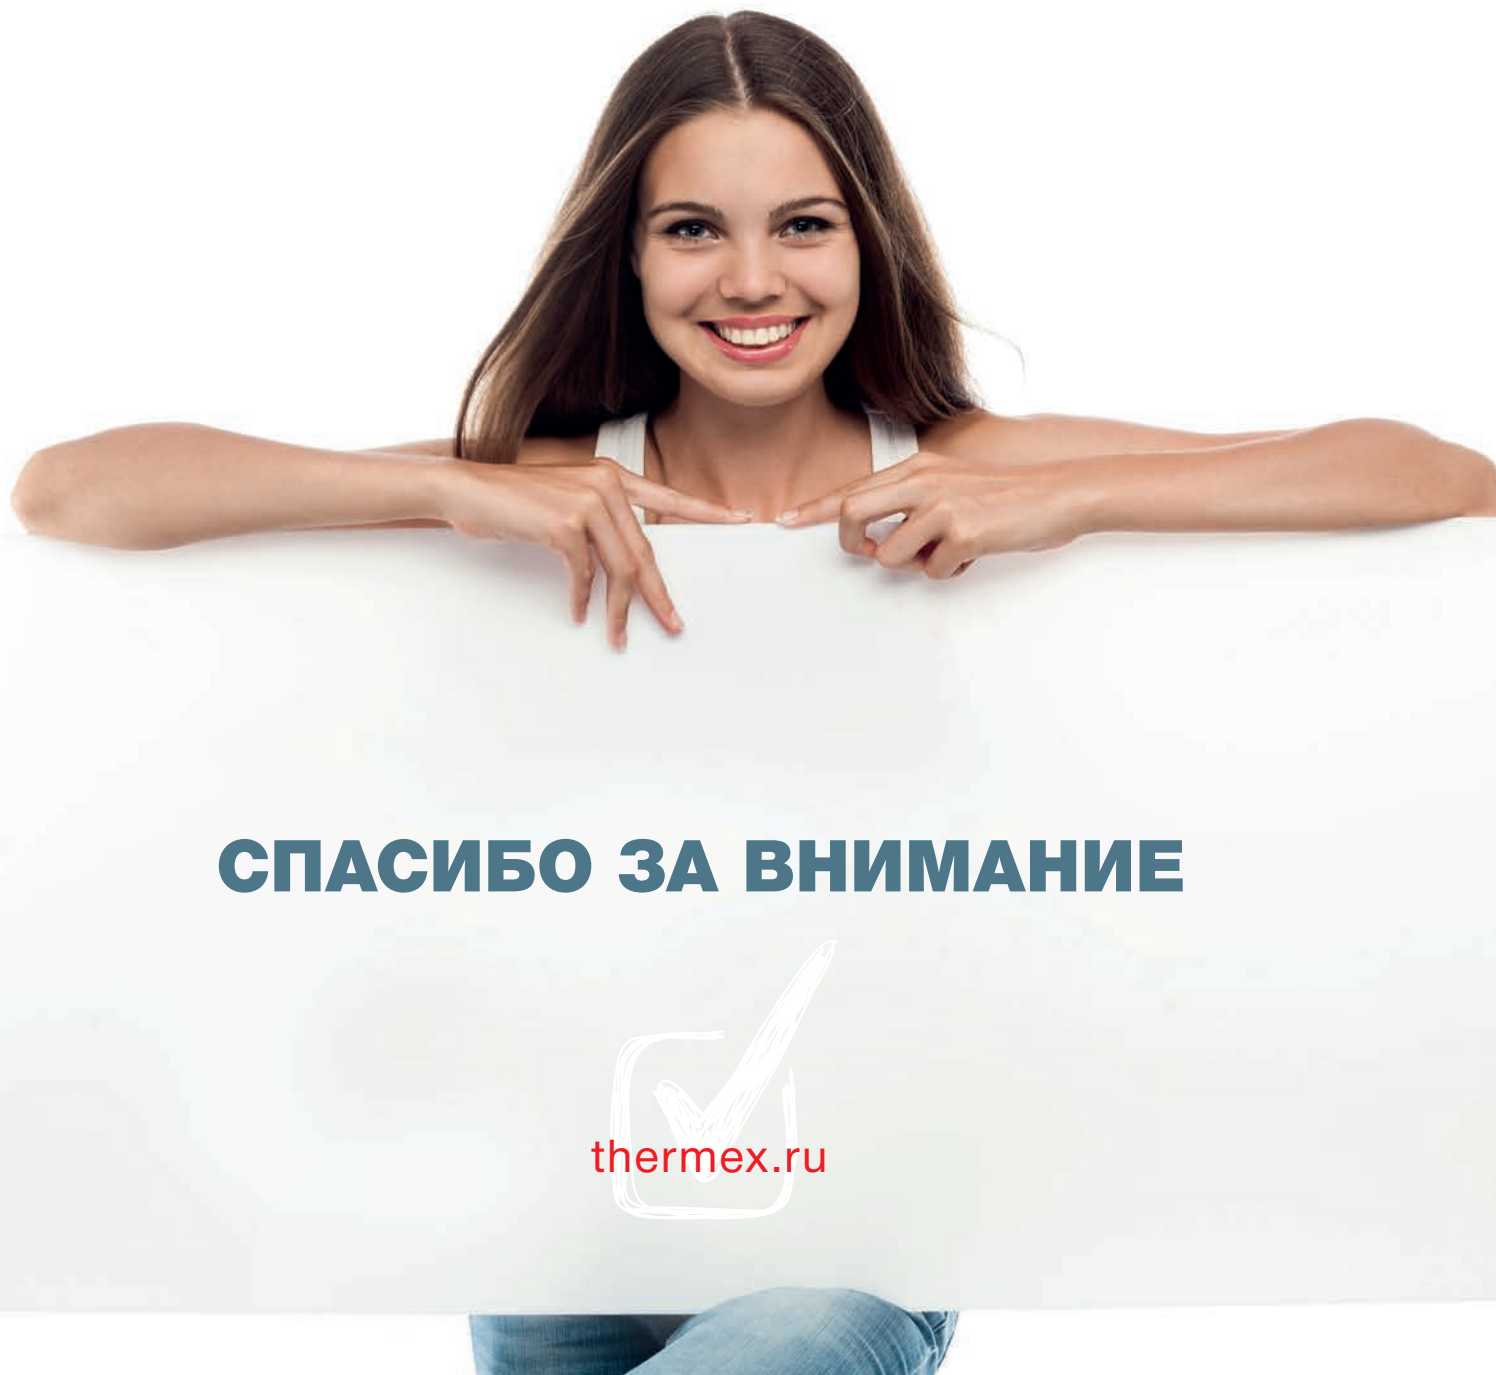

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

