


AGRIS

Прямая замена газоразрядной лампы для использования в теплицах в качестве основного или дополнительного освещения (досветки).

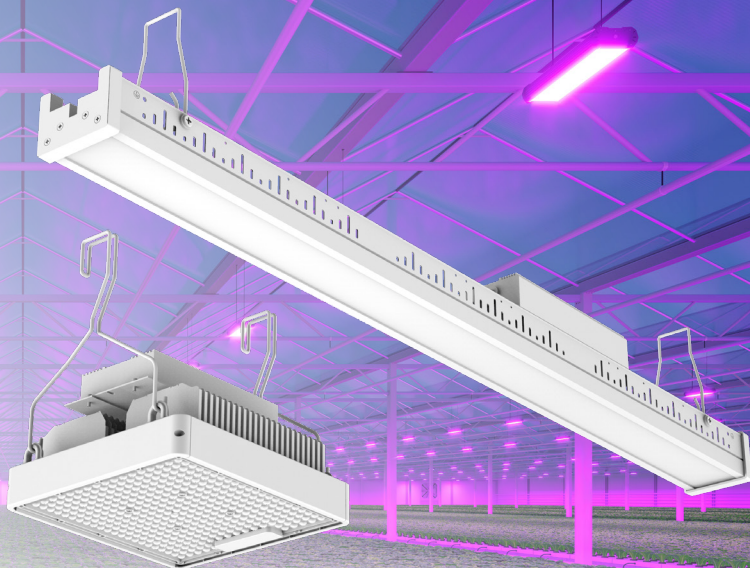

Особенности:


Подвесной монтаж на опорную поверхность и подключение через влагозащищенный коннектор

Два спектра излучения на выбор: FS - полный спектр, RS - преимущественно красный спектр


Высокая эффективность от 2,7 до 3,6 $\mu\text{mol/W}$

Корпус из коррозионностойкого анодированного алюминия






RS спектр

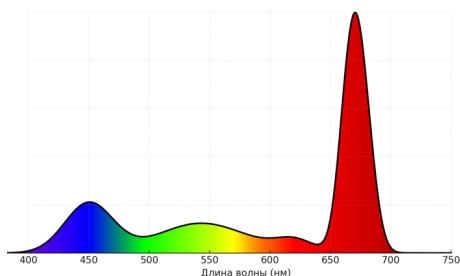

FS спектр

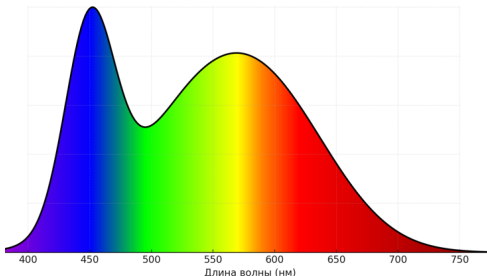

Матрица серии:

Светильники	Эффективность, мкмоль/Дж	PPFD, мкмоль/м2/с	Мощность, Вт	Вес, кг	Габариты, мм	Оптика
	3,25 - RS спектр 2,7 - FS спектр	1140 - RS спектр 864 - FS спектр	320	5,2	1210x96x68	 120°
	3,5 - RS спектр 2,7 - FS спектр	RS FS 1300 1080 1723 1430	400 530	7,6	325x300x175	 140°x120°
	3,6 - RS спектр 2,7 - FS спектр	RS FS 2600 2160 3250 2700	800 1000	12,2	630x300x175	

Технические характеристики

LED	380 В	AC/DC	PF ≥ 0.95	Кп < 5%	IP65	IK07 IK10	у2	 -20°C +40°C	ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ
------------	--------------	--------------	------------------	-------------------	-------------	----------------------	-----------	--	---------------------------