


## Безгалогеновые тонкостенные трубки

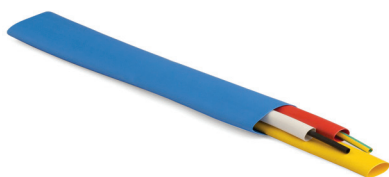

### Назначение

- электрическая изоляция проводов и мест их соединения, дополнительная механическая прочность места изоляции, защита от коррозии, маркировка.

### Характеристики

- класс горючести – HB по UL 94;
- сертификат – RoHS;
- рабочая температура – от -55 до +125 °С;
- температура усадки – более +90 °С;
- рабочее напряжение – до 0,69 кВ;
- материал – полиолефин.

### Особенности

- отсутствие выделений вредных веществ и галогенов при горении "HF";
- высокая гибкость.

### Форма поставки

- метровая нарезка, рулон.

Ø усадки, мм		Поставка	Код					
до	после		синий	красный	желто-зеленый	зеленый	желтый	черный
<b>коэффициент усадки 2:1</b>								
1,2	0,6	нарезка по 1 м	TN2PC20112BL	-	TN2PC20112YGN	TN2PC20112GN	-	TN2PC20112BK
1,6	0,8	нарезка по 1 м	TN2PC20116BL	TN2PC20116R	TN2PC20116YGN	TN2PC20116GN	TN2PC20116Y	TN2PC20116BK
2,4	1,2	нарезка по 1 м	TN2PC20124BL	TN2PC20124R	TN2PC20124YGN	TN2PC20124GN	TN2PC20124Y	TN2PC20124BK
3,2	1,6	нарезка по 1 м	TN2PC20132BL	TN2PC20132R	TN2PC20132YGN	TN2PC20132GN	TN2PC20132Y	TN2PC20132BK
4,8	2,4	нарезка по 1 м	TN2PC20148BL	TN2PC20148R	TN2PC20148YGN	TN2PC20148GN	TN2PC20148Y	TN2PC20148BK
6,4	3,2	нарезка по 1 м	TN2PC20164BL	TN2PC20164R	TN2PC20164YGN	TN2PC20164GN	TN2PC20164Y	TN2PC20164BK
9,5	4,7	нарезка по 1 м	TN2PC20195BL	TN2PC20195R	TN2PC20195YGN	TN2PC20195GN	TN2PC20195Y	TN2PC20195BK
12,7	6,4	нарезка по 1 м	TN2PC201127BL	TN2PC201127R	TN2PC201127YGN	TN2PC201127GN	TN2PC201127Y	TN2PC201127BK
19,1	9,5	нарезка по 1 м	TN2PC201191BL	TN2PC201191R	TN2PC201191YGN	TN2PC201191GN	TN2PC201191Y	TN2PC201191BK
25,4	12,7	нарезка по 1 м	TN2PC201254BL	TN2PC201254R	TN2PC201254YGN	TN2PC201254GN	TN2PC201254Y	TN2PC201254BK
38,1	19,1	нарезка по 1 м	TN2PC201381BL	TN2PC201381R	TN2PC201381YGN	TN2PC201381GN	TN2PC201381Y	TN2PC201381BK
50,8	25,4	нарезка по 1 м	TN2PC201508BL	TN2PC201508R	TN2PC201508YGN	TN2PC201508GN	TN2PC201508Y	TN2PC201508BK
1,2	0,6	рулон	TN2RL20112BL	TN2RL20112R	TN2RL20112YGN	TN2RL20112GN	TN2RL20112Y	TN2RL20112BK
1,6	0,8	рулон	TN2RL20116BL	TN2RL20116R	TN2RL20116YGN	TN2RL20116GN	TN2RL20116Y	TN2RL20116BK
2,4	1,2	рулон	TN2RL20124BL	TN2RL20124R	TN2RL20124YGN	TN2RL20124GN	TN2RL20124Y	TN2RL20124BK
3,2	1,6	рулон	TN2RL20132BL	TN2RL20132R	TN2RL20132YGN	TN2RL20132GN	TN2RL20132Y	TN2RL20132BK
4,8	2,4	рулон	TN2RL20148BL	TN2RL20148R	TN2RL20148YGN	TN2RL20148GN	TN2RL20148Y	TN2RL20148BK
6,4	3,2	рулон	TN2RL20164BL	TN2RL20164R	TN2RL20164YGN	TN2RL20164GN	TN2RL20164Y	TN2RL20164BK
9,5	4,7	рулон	TN2RL20195BL	TN2RL20195R	TN2RL20195YGN	TN2RL20195GN	TN2RL20195Y	TN2RL20195BK
12,7	6,4	рулон	TN2RL201127BL	TN2RL201127R	TN2RL201127YGN	TN2RL201127GN	TN2RL201127Y	TN2RL201127BK
19,1	9,5	рулон	TN2RL201191BL	TN2RL201191R	TN2RL201191YGN	TN2RL201191GN	TN2RL201191Y	TN2RL201191BK
25,4	12,7	рулон	TN2RL201254BL	TN2RL201254R	TN2RL201254YGN	TN2RL201254GN	TN2RL201254Y	TN2RL201254BK
38,1	19,1	рулон	TN2RL201381BL	TN2RL201381R	TN2RL201381YGN	-	TN2RL201381Y	TN2RL201381BK
50,8	25,4	рулон	TN2RL201508BL	TN2RL201508R	TN2RL201508YGN	TN2RL201508GN	TN2RL201508Y	TN2RL201508BK