



Светильники серии СПО

Руководство по эксплуатации. Паспорт

1. Назначение и область применения

1.1. Светильники серии СПО торговой марки TDM ELECTRIC (далее – светильники) предназначены для общего освещения бытовых и общественных помещений.

1.2. Светильники рассчитаны на работу с линейными светодиодными (LED) лампами T8.

1.3. Светильники предназначены для работы в сети переменного тока с номинальным напряжением 230 В и частотой 50 Гц.

1.4. Светильники по способу установки являются стационарными и монтируются на невоспламеняемые монтажные поверхности.

2. Основные характеристики

2.1. Основные технические характеристики светильников представлены в таблице 1.

Таблица 1. Технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Питающее напряжение, В	230
Частота напряжения сети, Гц	50
Степень защиты от воздействия окружающей среды по ГОСТ 14254-96	IP20
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0	I
Тип патрона	G13
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69	УХЛ4

2.2. Габаритные размеры и масса светильников представлены в таблице 2.

Таблица 2. Габаритные размеры и масса

Наименование	Артикул	Габаритные размеры, мм			Масса, кг
		Длина	Ширина	Высота	
Светильник СПО 60x1 под LED лампу T8 TDM	SQ0327-0701	635	60	97	0,35
Светильник СПО 60x2 под LED лампу T8 TDM	SQ0327-0702	640	145	71	0,9
Светильник СПО 120x1 под LED лампу T8 TDM	SQ0327-0703	1230	60	97	1,0
Светильник СПО 120x2 под LED лампу T8 TDM	SQ0327-0704	1250	145	71	1,4
Светильник СПО 60x2 под LED лампу T8 (рассеиватель поликарбонат) TDM	SQ0327-0705	632	118	40	0,43
Светильник СПО 120x2 под LED лампу T8 (рассеиватель поликарбонат) TDM	SQ0327-0706	1265	118	40	0,88
Светильник СПО 150x2 под LED лампу T8 TDM	SQ0327-0708	1565	118	40	2
Светильник СПО 150x2 под LED лампу T8 (рассеиватель поликарбонат) TDM	SQ0327-0709	1540	118	40	1,3

3. Комплектность

3.1. В комплект поставки входят:

- Светильник – 1 шт. (лампы в комплект поставки не входят).
- Руководство по эксплуатации. Паспорт – 1 шт. на транспортную коробку.

4. Меры безопасности

4.1. Работы, связанные с монтажом и обслуживанием светильников, производить только при отключенной питающей сети.

4.2. Во избежание несчастных случаев монтаж светильников рекомендуется производить специалисту.

4.3. Подключение светильников к питающей сети

должно осуществляться с помощью клеммной колодки. Скрутка проводов не допускается.

4.4. Внимание! Светильники предназначены для работы со светодиодными лампами с двухсторонним подключением, схема представлена на рисунке 1. Использование люминисцентных ламп не предусмотрено.

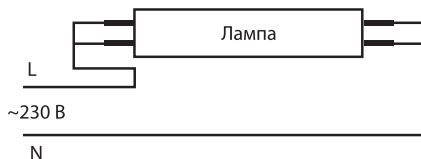


Рисунок 1. Схема подключения лампы

5. Подготовка к работе

5.1. Распаковать светильник и убедиться в его целостности и комплектности.

5.2. Открутить винт, крепящий торцевую крышку, снять крышку и выдвинуть рассеиватель.

5.3. Закрепить светильник на потолке или стене.

5.4. Сетевые провода и провод заземления

присоединить к контактным зажимам клеммной колодки.

5.5. Установить светодиодные лампы.

5.6. Установить рассеиватель, торцевую крышку закрепить винтом.

5.7. Подключить светильник к сети.

6. Сведения об утилизации

6.1. Не выбрасывайте продукцию, утратившую свои потребительские свойства, вместе с несортированными твердыми бытовыми отходами, а осуществляйте сбор отдельно от других отходов. Сдайте продукцию на переработку в организацию, занимающуюся

переработкой пластмасс, черных и цветных металлов, если не используете её. Это предотвратит ущерб окружающей среде. В конструкции продукции нет опасных для здоровья людей и состояния окружающей среды веществ.

7. Условия транспортирования и хранения

7.1. Транспортирование и хранение светильников осуществляется по ГОСТ 23216-78 и ГОСТ 15150-69.

7.2. Транспортирование допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных светильников от механических повреждений и ударных нагрузок.

7.3. Упакованные светильники должны храниться в помещениях с естественной вентиляцией при температуре от +5 до +40 °C и относительной влажности не более 60%. В окружающей среде не должно быть кислотных, щелочных и других агрессивных примесей, вызывающих коррозию металла, порчу пластмассовых и резиновых деталей..

8. Гарантийные обязательства

8.1. Купленное Вами изделие требует специальной установки и подключения. Вы можете обратиться в уполномоченную организацию, специализирующуюся на оказании такого рода услуг. При этом требуйте наличия соответствующих разрешительных документов (лицензии, сертификатов и т. п.). Лица, осуществившие установку и подключение изделия, несут ответственность за правильность проведенной работы. Помните, квалифицированная установка изделия необходима для его дальнейшего правильного функционирования и гарантийного обслуживания.

8.2. Если в процессе эксплуатации изделия Вы сочтете, что параметры его работы отличаются от параметров, изложенных в данном Руководстве по эксплуатации, рекомендуем обратиться за консультацией

в организацию, продавшую Вам изделие.

8.3. Производитель устанавливает гарантийный срок на данное изделие в течение 1 год со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации, изложенных в данном Руководстве по эксплуатации. 8.4. Во избежание возможных недоразумений сохраняйте в течение срока службы документы, прилагаемые к изделию при его продаже (накладные, гарантийный талон).

8.5. Гарантия не распространяется на изделие, недостатки которого возникли вследствие:

- нарушения потребителем правил транспортирования, хранения или эксплуатации изделия;
- действий третьих лиц;
- ремонта или внесения не санкционированных

- изготовителем конструктивных или схемотехнических изменений неуполномоченными лицами;
- отклонения от государственных стандартов (ГОСТов) и норм питающих сетей;

- неправильной установки и подключения изделия;
- действий непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т. п.).

9. Ограничение ответственности

9.1. Производитель не несет ответственности за:

- прямые, косвенные или вытекающие убытки, потерю прибыли или коммерческие потери, каким бы то ни было образом связанные с изделием;
- возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием людям, домашним животным, имуществу, в случае если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации и установки изделия либо умышленных или

неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц.

9.2. Ответственность производителя не может превысить собственной стоимости изделия.

9.3. При обнаружении неисправностей в период гарантийных обязательств необходимо отключить продукцию от электросети и обратиться по месту приобретения изделия.

10. Гарантийный талон

Светильник СПО _____ торговой марки TDM ELECTRIC изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным к эксплуатации.

Гарантийный срок 1 год со дня продажи.

Срок службы 10 лет.

Дата изготовления «_____» _____ 20__ г.

Вышеуказанные сроки действительны при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

По истечении срока службы необходимо провести проверку технического состояния оборудования.

Изделие соответствует требованиям ТР ТС 004/2011, ТР ЕАЭС 037/2016, ТУ 27.40.39.113-020-19229449-2020.

Штамп технического контроля изготовителя _____

С актуальными разрешительными документами Вы можете ознакомиться на сайте www.tdme.ru в разделе «Документация».

Дата продажи «_____» _____ 20__ г.

Подпись продавца _____ ШТАМП МАГАЗИНА

Претензий по внешнему виду и комплектности изделия не имею, с условиями эксплуатации и гарантийного обслуживания ознакомлен:

Подпись покупателя _____

Поставщик ООО «ТДМ»

117405, РФ, г. Москва, ул. Дорожная, д. 60 Б, этаж 6, офис 647

Тел.: +7 (495) 727-32-14, (495) 640-32-14, (499) 769-32-14

info@tdme.ru, info@tdomm.ru

Произведено в России ООО «ТДМ»

Место нахождения и место осуществления деятельности: 623280, Россия, Свердловская область, городской округ Ревда, г. Ревда, ул. Комбинатская, здание 3/2.

Если в процессе эксплуатации продукции у Вас возникли вопросы, Вы можете обратиться в сервисную службу TDM ELECTRIC по бесплатному телефону: 8 (800) 700-63-26 (для звонков на территории РФ).

Подробнее об ассортименте продукции торговой марки TDM ELECTRIC Вы можете узнать на сайте www.tdme.ru



 **EAD**