


**Varton для SL2®**  
1218×308×68mm





Размер упаковки светильника:  
1228×308×66mm  
PF ≥ 0,95



○ белый

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-A1-00352-10000-2003630	36W	3000K	3000 lm
V1-A1-00352-10000-2003640	36W	4000K	3200 lm
V1-A1-00352-10000-2003650	36W	5000K	3200 lm





**А Автономный аварийный светильник постоянного действия**

Блок аварийного питания, АКБ на 1 час автономной работы, индикатор заряда, кнопка «Тест» в комплекте (см. описание на стр. 266)

**Соответствие:**  
ГОСТ ИЕС 60598-2-22-2012 «Светильники. Часть 2-22. Частные требования. Светильники для аварийного освещения»  
СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение» (актуализированная редакция СНиП 23.05-95)

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-A1-00352-10A00-2003630	36W	3000K	3000 lm
V1-A1-00352-10A00-2003640	36W	4000K	3200 lm
V1-A1-00352-10A00-2003650	36W	5000K	3200 lm

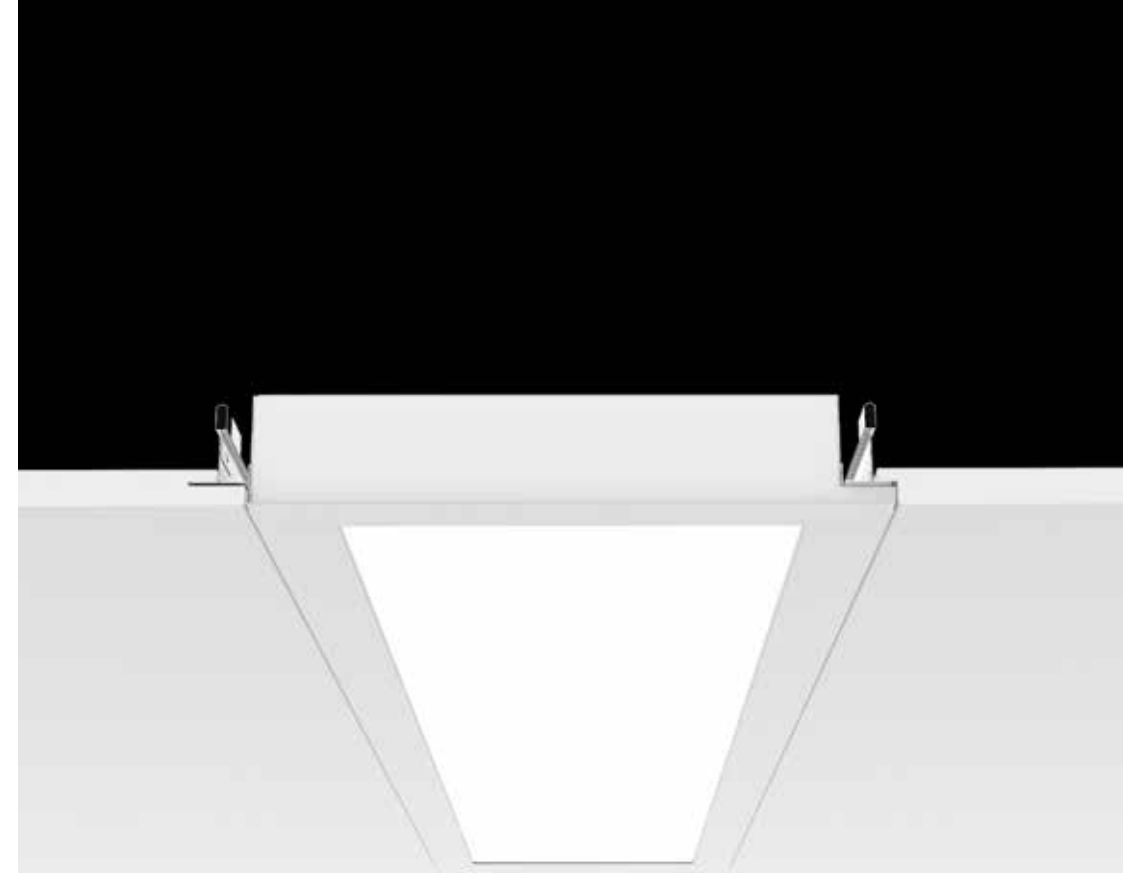

**Монтаж:**  
Встраивается в подвесные потолочные системы Armstrong®  
Светильник выполнен в едином стиле с потолочными планками SL2

**Корпус:**  
Цельнометаллический корпус из листовой стали с нанесением белой порошковой краски

**Рассеиватель:**  
Опал ПММА в комплекте

**Характеристики:**  
Индекс цветопередачи R<sub>a</sub> >82  
Температурный режим от +1°C до +40°C  
АС176-264V  
Частота сети 50Hz ± 10%  
Срок службы светодиодов 50 000 часов  
Гарантия 3 года  
К<sub>п</sub> светового потока ≤ 1%

