

Моторный привод серии AV-M1 AVERES EKF



AV-M1 AVERES EKF – моторный привод с возможностью управления как по команде, так и работой в автоматическом режиме. Устройство имеет также режим блокировки для проведения ремонтных работ на линии.

AV-M1 AVERES EKF имеет возможность подключения к одно- и двухполюсным автоматам AV-6 и AV-10 AVERES EKF.



Компактный размер
в 1 модуль

Цветовая
индикация
текущего статуса


Наименование	Совместимость	Напряжение, В	Электрическая износостойкость	Артикул
Моторный привод AV-M1	одно и двухполюсные AV-6, AV-10, AV-6 DC, BA 47-63N, BH-63N, AVN (до 63A); DV (2P), DVA-6 и DVA-10.	230	6000	av-m1-averes

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Параметры	Значения
Номинальное напряжение Ue, В	230
Тип напряжения	AC
Частота fn, Гц	50
Мощность, ВА	1,5
Мощность ожидания, Вт	0,5
Число взводов, раз	3
Время взвода, с	1
Время между взводами, с	10–60–300
Степень защиты	IP20
Механическая износостойкость, циклов В-О	8 000
Коммутационная износостойкость, циклов В-О	6 000
Диапазон рабочих температур, °C	от -25 до +50
Масса, кг	0,138
Сечение присоединяемого проводника, не более, мм²	1,5
Момент затяжки, Н·м	0,2

*Функция повторного автоматического включения не применима в режиме дополнительной защиты "TRIP" автоматического выключателя дифференциального тока DVA-6 и DVA-10.

Габаритные и установочные размеры

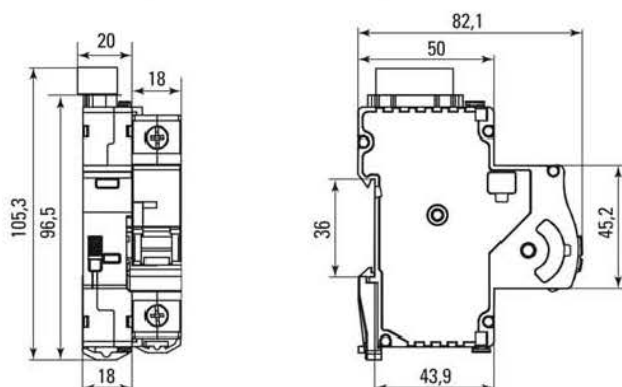


Типовая схема подключения



Контакт 5: CLOSE (дистанционное включение)
Контакт 4: OPEN (дистанционное выключение)
Контакт 3: L – фазный проводник
Контакт 2: N – нейтральный проводник
Контакт 1: PE – проводник

Схема подключения дополнительных устройств

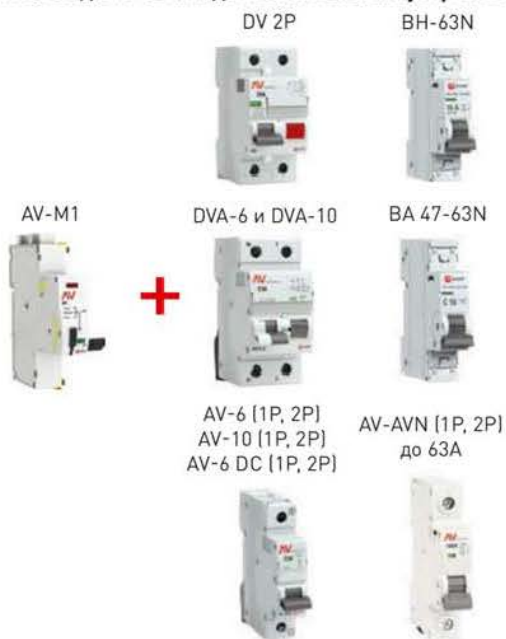

Типовая комплектация

Моторный привод серии AV-M1 AVERES EKF поставляется в индивидуальной упаковке.

Вся документация доступна по QR-коду на вкладыше / на внутренней стороне упаковки.