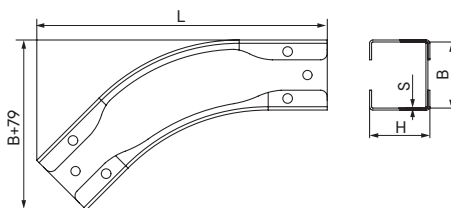


## Угол горизонтальный 45° с толщиной стали 2,0 мм

**Назначение**

• организация поворота трассы в горизонтальной плоскости на 45°.

**Характеристики**

- толщина стали – 2,0 мм;
- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие;
- исп. 7 – алюминиевый сплав 5000 серии.

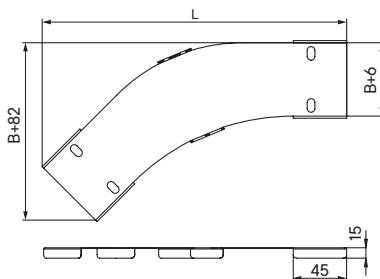
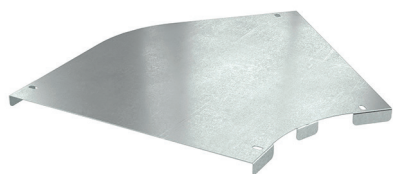
**Особенности**

- поставляется в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами;
- для монтажа крышек в аксессуарах установлены резьбовые заклепки.

Высота Н, мм	Ширина В, мм	Вес*, кг/упак.	Код, исп. 1	Код, исп. 2	Код, исп. 4	Код, исп. 7
50	50	0,68	SCH505K	SCH505KHDZ	SCH505KZL	ASCH505K
	100	0,95	SCH510K	SCH510KHDZ	SCH510KZL	ASCH510K
	150	1,24	SCH515K	SCH515KHDZ	SCH515KZL	ASCH515K
	200	1,57	SCH520K	SCH520KHDZ	SCH520KZL	ASCH520K
	300	2,33	SCH530K	SCH530KHDZ	SCH530KZL	ASCH530K
	400	3,24	SCH540K	SCH540KHDZ	SCH540KZL	ASCH540K
	500	4,27	SCH550K	SCH550KHDZ	SCH550KZL	ASCH550K
80	600	5,43	SCH560K	SCH560KHDZ	SCH560KZL	ASCH560K
	50	1,09	SCH808K	SCH808KHDZ	SCH808KZL	ASCH808K
	100	1,19	SCH810K	SCH810KHDZ	SCH810KZL	ASCH810K
	150	1,51	SCH815K	SCH815KHDZ	SCH815KZL	ASCH815K
	200	1,85	SCH820K	SCH820KHDZ	SCH820KZL	ASCH820K
	300	2,65	SCH830K	SCH830KHDZ	SCH830KZL	ASCH830K
	400	3,59	SCH840K	SCH840KHDZ	SCH840KZL	ASCH840K
100	500	4,65	SCH850K	SCH850KHDZ	SCH850KZL	ASCH850K
	600	5,85	SCH860K	SCH860KHDZ	SCH860KZL	ASCH860K
	100	0,74	SCH1010K	SCH1010KHDZ	SCH1010KZL	ASCH1010K
	150	1,35	SCH1015K	SCH1015KHDZ	SCH1015KZL	ASCH1015K
	200	1,68	SCH1020K	SCH1020KHDZ	SCH1020KZL	ASCH1020K
	300	2,04	SCH1030K	SCH1030KHDZ	SCH1030KZL	ASCH1030K
	400	2,87	SCH1040K	SCH1040KHDZ	SCH1040KZL	ASCH1040K
	500	3,83	SCH1050K	SCH1050KHDZ	SCH1050KZL	ASCH1050K
	600	4,92	SCH1060K	SCH1060KHDZ	SCH1060KZL	ASCH1060K

\* Значения в столбце соответствуют Исполнению 1

## Крышка на угол горизонтальный 45° с толщиной стали 2,0 мм

**Назначение**

• защита кабелей от внешних воздействий.

**Характеристики**

- толщина стали – 2,0 мм;
- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие;
- исп. 7 – алюминиевый сплав 5000 серии.

**Особенности**

- поставляется в комплекте с крепежными элементами.

Ширина В, мм	Код, исп. 1	Код, исп. 2	Код, исп. 4	Код, исп. 7
50	SKCH050K	SKCH050KHDZ	SKCH050KZL	AKSCH050K
80	SKCH080K	SKCH080KHDZ	SKCH080KZL	AKSCH080K
100	SKCH100K	SKCH100KHDZ	SKCH100KZL	AKSCH100K
150	SKCH150K	SKCH150KHDZ	SKCH150KZL	AKSCH150K
200	SKCH200K	SKCH200KHDZ	SKCH200KZL	AKSCH200K
300	SKCH300K	SKCH300KHDZ	SKCH300KZL	AKSCH300K
400	SKCH400K	SKCH400KHDZ	SKCH400KZL	AKSCH400K
500	SKCH500K	SKCH500KHDZ	SKCH500KZL	AKSCH500K
600	SKCH600K	SKCH600KHDZ	SKCH600KZL	AKSCH600K