

Тип (100 x Н x S)	Н, мм высота лотка	Н1,мм	Масса, кг
ПУГП 100 x 25 x 0,8	25	23	0,13
ПУГП 100 x 25 x 1,0			0,16
ПУГП 100 x 25 x 1,2			0,19
ПУГП 100 x 25 x 1,5			0,21
ПУГП 100 x 50 x 0,8	50	48	0,17
ПУГП 100 x 50 x 1,0			0,21
ПУГП 100 x 50 x 1,2			0,25
ПУГП 100 x 50 x 1,5			0,30
ПУГП 100 x 65 x 0,8	65	63	0,20
ПУГП 100 x 65 x 1,0			0,25
ПУГП 100 x 65 x 1,2			0,30
ПУГП 100 x 65 x 1,5			0,36
ПУГП 100 x 80 x 0,8	80	78	0,23
ПУГП 100 x 80 x 1,0			0,29
ПУГП 100 x 80 x 1,2			0,35
ПУГП 100 x 80 x 1,5			0,42
ПУГП 100 x 100 x 0,8	100	98	0,28
ПУГП 100 x 100 x 1,0			0,35
ПУГП 100 x 100 x 1,2			0,42
ПУГП 100 x 100 x 1,5			0,50
ПУГП 100 x 150 x 0,8	150	148	0,38
ПУГП 100 x 150 x 1,0			0,48
ПУГП 100 x 150 x 1,2			0,58
ПУГП 100 x 150 x 1,5			0,70
ПУГП 100 x 200 x 0,8	200	198	0,49
ПУГП 100 x 200 x 1,0			0,61
ПУГП 100 x 200 x 1,2			0,73
ПУГП 100 x 200 x 1,5			0,90

Российская Федерация

Курганский завод электромонтажных изделий

ПАСПОРТ
ПУГП 100 x Н. 000 ПС

Соединитель-переходник лотковый правый
для изменения сечения ПУГП 100 x Н x S

г. Курган

Соединитель-переходник лотковый правый для изменения сечения
ПУГП 100 x Н x S

- 1 Соединитель-переходник предназначен для соединения лотков при переходе от одной ширины лотка к другой.
- 2 Основное климатическое исполнение: УТ1,5, УЗ, УХЛ1
Изделия пригодны для эксплуатации в следующих климатических условиях:
- У; Т; УХЛ; ХЛ любых категорий размещения;
- изделия с лакокрасочным покрытием - У2; УХЛ4.
- 3 Класс стойкости к воздействию коррозии указываются в маркировочных данных.
Толщина цинкового покрытия для классов стойкости приведена в таблице.

Класс стойкости	Толщина покрытия, мкм	Метод нанесения покрытия	Указать в маркировочных данных
3	от 10 до 18	предварительно оцинкованный лист	оц
3а	св.18 до 40		оц 3а
3б	св.40 до 60		оц 3б
3в	от 5 до10		оц 3в
5	не менее 45	с погружением после изготовления ГОСТ 9.307	г/ц 5
5а	от 40 до 120		г/ц
6	не менее 55		г/ц 6
7	не менее 70		г/ц 7
8	не менее 85		г/ц 8

Толщина лакокрасочного покрытия не менее 42мкм.

4 Габариты изделия : Н1 x 135 x 243; масса : см. таблицу

5 Технические условия: ТУ25.11.23-070-01394366-2019

6 Руководство по эксплуатаии: 25.11.23-070-01394366-2019РЭ

7 Комплект: соединитель-переходник - 1шт.
винт М6 - 4шт.
гайка М6 - 4шт.
шайба плоская 6 - 8шт. (рис.1)
шайба гровера 6 - 4шт. (рис.1)
шайба заземляющая - 8шт. (рис.2)

8 Дата изготовления

Номер партии

Изделие соответствует требованиям
Нач. ОТК

Начальник ОТК



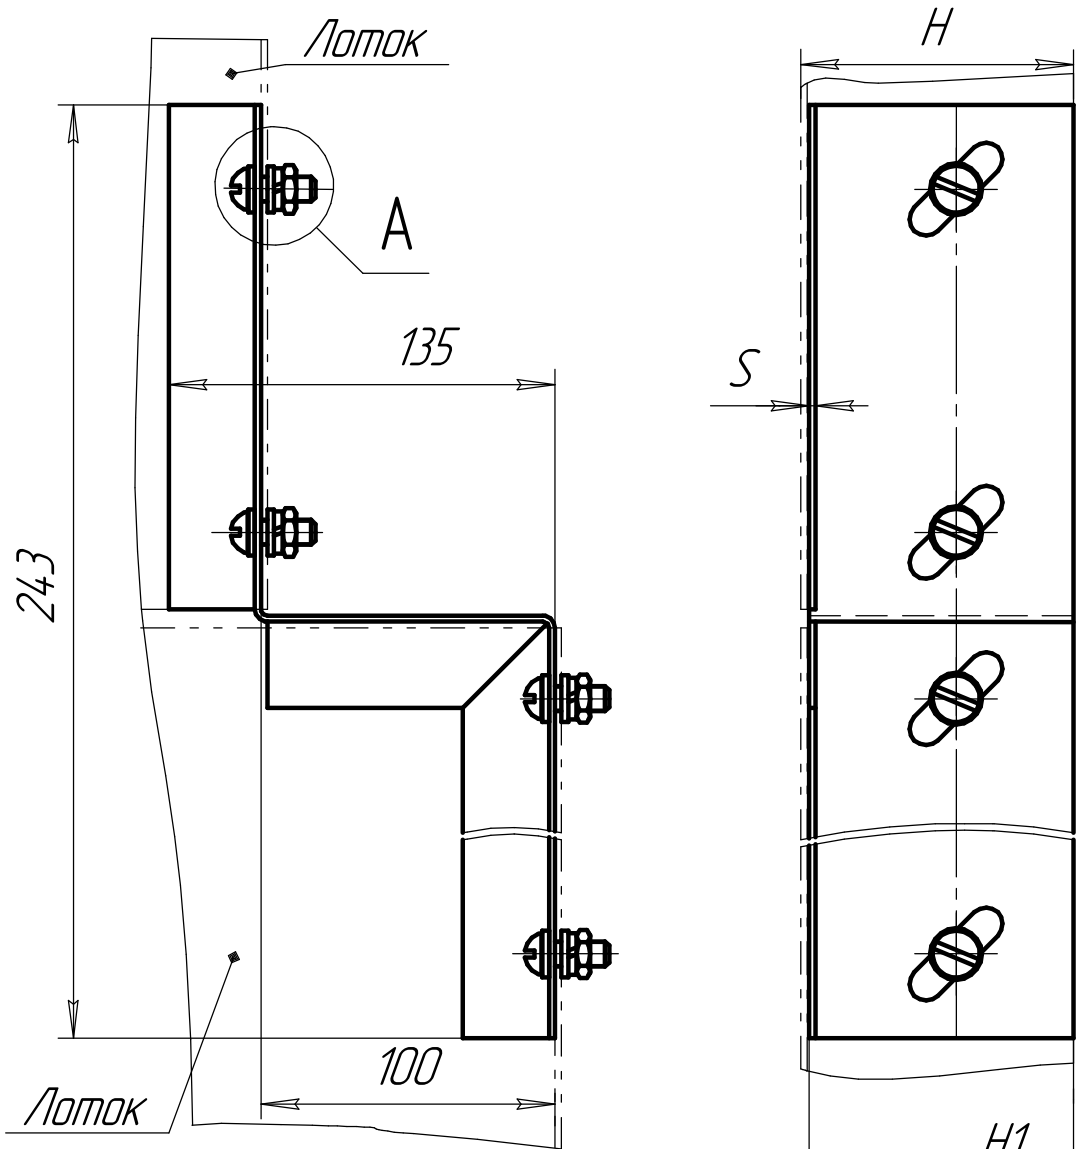


Рис. 1

Рис. 2

А

А



Исп: УТ1,5; УХЛ1.

Исп. УЗ