

Приложение №6
СВЕДЕНИЯ О ИЗГОТОВИТЕЛЕ (ПОСТАВЩИКЕ)

Разработано в России: Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕЛЛЕКТ СТАЙЛ» ИНН: 2312239077, Адрес: 350911, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Трамвайная, д.1/1, Тел.: +7(861) 299-12-29; 8-800-200-82-84; e-mail: sale@ilocks.ru; web_site: www.ilocks.ru


Сборка, комплектация и упаковка товара произведена в России компанией ООО «ИНТЕЛЛЕКТ СТАЙЛ» ИНН: 2312239077, отдел комплектации: тел.: +7(861)219-30-30

Правообладатель торговой марки iLocks на территории РФ: ООО «ИНТЕЛЛЕКТ СТАЙЛ» ИНН: 2312239077.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ИНТЕЛЛЕКТ СТАЙЛ»

ЭЛЕКТРОННЫЕ ДВЕРНЫЕ ЗАМКИ ДЛЯ
ГОСТИНИЦ, ОФИСОВ, ОБЩЕЖИТИЙ
iLOCKS IS8005AB3

Паспорт
ПС- IS8005AB3

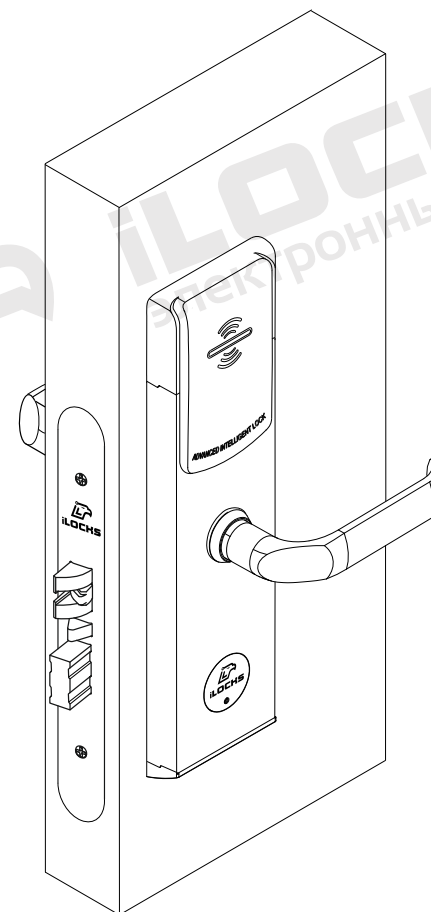

Краснодар, 2025

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Паспорт распространяется на электронные замки серии iLOCKS IS8005AB3, предназначенные для управления доступом гостей в номера и персонала гостиницы, офиса и УК в помещения и служебные зоны.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1. Основные технические характеристики представлены в таблице 1.

Таблица 1

Электропитание(рабочее напряжение)	4,5~6,0 постоянного тока
Источники питания	4 алкалиновые батареи АА
Срок службы батарей	15000 срабатываний
Записи о срабатываниях	990 последних записей
Программное обеспечение	iLocks online
Рабочая частота	13,56 МГц (карта Mifare)
Расстояние считывания	<2 см
Рабочая влажность	10-95% отн. влажности
Рабочая температура	От минус 20 до плюс 50 °С
Ток в режиме покоя	<25 мкА
Рабочий ток	<200 мА
Способ разблокировки	Микроволновая индукция: при контакте карты со считывателем замка, на замке один раз мигает синий индикатор, и подается однократный звуковой сигнал – необходимо повернуть ручку вниз и открыть дверь.
Время разблокировки	Если дверь не была открыта после разблокировки, то через 5 секунд она будет вновь заблокирована
Сигнал о низком уровне заряда батарей	При падении напряжения ниже 4,8 В подается троекратный звуковой сигнал. Замок можно открыть еще до 100 раз. При падении напряжения ниже 4,5 В, дверь больше не откроется. Потребуется открыть дверь аварийным механическим ключом и заменить батарейки

3. СПЕЦИФИКАЦИЯ И КОМПЛЕКТАЦИЯ

3.1. Структурная схема (спецификация) замков типа iLOCKS IS8005AB3 представлена на рисунке №1.

Приложение №5
СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ

Замок серии iLOCKS IS8005AB3

_____ № _____
обозначение заводской номер

Упакованы Изготовителем согласно требованиям действующей технической документации.

_____ _____ _____
должность личная подпись расшифровка подписи

_____ год, месяц, число

Приложение №4
УЧЕТ ПРОВЕДЕННЫХ РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ
ОБСЛУЖИВАНИЮ

Краткое содержание работы	Установленный срок выполнения	Дата выполнения	Должность, фамилия и подпись	
			выполнившего работу	проверившего работу

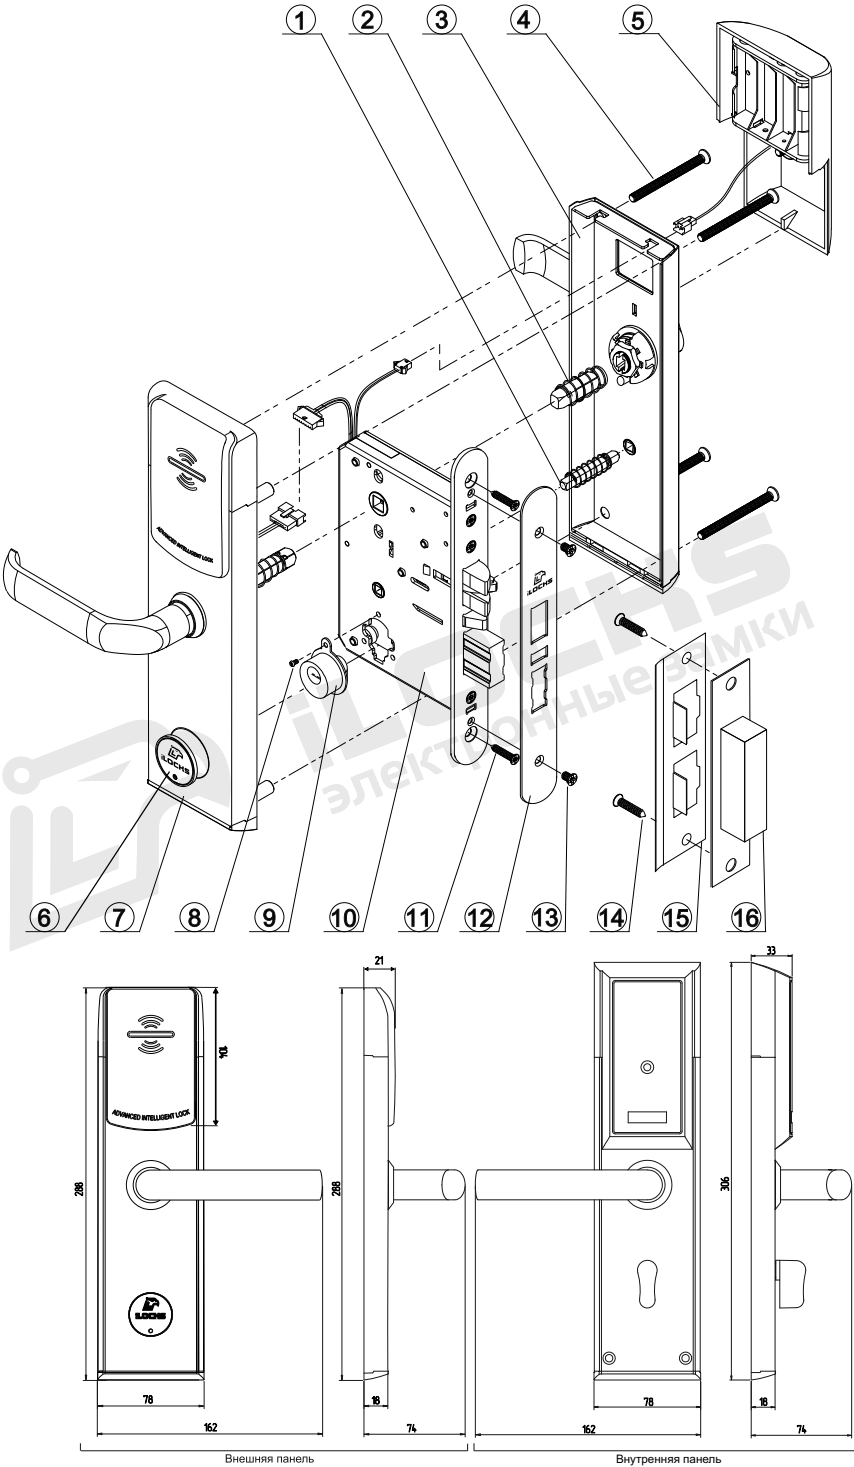










Рисунок №1 – Структурная схема (спецификация) замков типа iLOCKS IS8005AB3

Таблица №2- Спецификация

① Малый четырехгранный шток x1 	② Большой четырехгранный шток x2 	⑦ Передняя (внешняя) панель с ручкой и считывателем MiFare x1 	⑪ Саморезы врезного замка 20x4 мм x2 
③ Задняя (внутренняя) панель с ручкой и батарейным отсеком x1 		⑧ Винт цилиндра 7x4 мм x1 	⑫ Фронтальная планка врезного механизма x1 
			⑬ Винт передней панели 6x4 мм x2 
④ Крепежные винты 60x5 мм* x4 	⑨ Цилиндр с комплектом ключей x1 	⑭ Саморезы ответной части 20x4 мм x2** 	
⑤ Батарейный отсек x1 	⑩ Врезной замок (механизм замка) x1 	⑮ Ответная часть дверного замка прямая/угловая*** x1 	
⑥ Заглушка цилиндра x1 		⑯ Запорная коробка x1 	

* Длина крепежных винтов (№3) может быть изменена в зависимости от толщины дверного полотна по предварительной договоренности с производителем изделия.

** В зависимости от типа ответной части в комплект входят: 2 самореза ответной части (№11) (в стандартной комплектации с прямой ответной частью) или 4 самореза (№11) (в комплектации с угловой ответной частью).

*** В стандартную комплектацию входит прямая ответная часть дверного замка (№12). Возможна комплектация с угловой ответной частью по предварительной договоренности с производителем изделия.

3.2. Комплектация:

- Передняя панель с ручкой и считывателем;
- Задняя панель с ручкой и батарейным отсеком;
- Врезной механизм замка;
- Цилиндр с 2-мя механическими ключами;
- Фурнитура;
- Ответная планка.

Приложение №3 ФОРМА ЗАПИСЕЙ О ПРОВОДИМОМ РЕМОНТЕ

КРАТКИЕ ЗАПИСИ О ПРОИЗВЕДЕННОМ РЕМОНТЕ

Замок серии iLOCKS IS8005AB3

№/заводское обозначение _____ предприятие, дата: _____

Наработка с начала эксплуатации _____
(параметр, характеризующий ресурс или срок службы)

Причина поступления в ремонт _____

Сведения о произведенном ремонте (вид ремонта и краткие сведения о ремонте) _____

Приложение №2
ФОРМА АКТА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ВВОДА ОБОРУДОВАНИЯ В
ЭКСПЛУАТАЦИЮ

№ _____

Место составления:

Дата:

Мы ниже подписавшиеся:

(эксплуатант, монтажная организация при наличии)

настоящим подтверждаем, что замок серии iLOCKS IS8005AB3

(производитель, модель иная идентификационная информация)

Установлены по адресу:

Установка осуществлена надлежащим образом, с соблюдением требований руководства по эксплуатации, паспорта оборудования и инструкции по монтажу/установке.

Члены комиссии:

1. _____
ФИО, подпись, печать (при наличии)

2. _____
ФИО, подпись, печать (при наличии)

3. _____
ФИО, подпись, печать (при наличии)

4. _____
ФИО, подпись, печать (при наличии)

5. _____
ФИО, подпись, печать (при наличии)

4. РЕСУРС, СРОКИ СЛУЖБЫ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

4.1. Изготовитель гарантирует соответствие замков требованиям технической и конструкторской документации при соблюдении потребительских условий эксплуатации и хранения.

4.2. При соблюдении условий эксплуатации срок службы изделия может составлять до 1 000 000 циклов (открываний).

4.3. При соблюдении условий эксплуатации и монтажа сертифицированными партнерами на изделие распространяется гарантия от заводского брака - 24 месяца.

4.4. В случае механического повреждения или несоблюдении требований эксплуатации, гарантия на изделие не распространяется. Восстановление работоспособности изделия оплачивается отдельно.

4.5. Форма письменной рекламации(претензии) представлена в Приложении №1 к настоящему паспорту.

4.6. Рекламацию(претензию) в случае обнаружения дефектов или поломок замка по вине изготовителя(поставщика) эксплуатант может подать в течение всего периода действия гарантии на товар.

5. УКАЗАНИЯ ПО ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ И ХРАНЕНИЮ

5.1. Транспортирование изделий производится любым видом транспорта в соответствии с едиными правилами, действующими на данном виде транспорта.

5.2. Электронные замки должны храниться и использоваться в сухом, отапливаемом помещении, обеспечивающем сохранность изделий от механических повреждений и действия агрессивных сред.

5.3. Упаковка оборудования обеспечивает сохранность при транспортировке, хранении при условии надлежащего с ним обращения и соблюдения правил транспортировки. Используемая тара (упаковка) однократного использования, подлежит утилизации в соответствии с требованиями законодательства страны эксплуатации.

5.4. Сведения о хранении вносятся в таблицу №2.

Таблица №2. Сведения о хранении

Дата		Условия хранения изделия	Должность, фамилия, инициалы ответственного лица
Установки на хранение	Снятие с хранения		

6. ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ/УСТАНОВКЕ

6.1. Порядок монтажа/установки описан в руководстве по эксплуатации разработанном и утвержденным в установленном порядке предприятием-изготовителем.

7. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

7.1. Для сохранения гарантии рекомендуется воздержаться от механических воздействий на считыватель, интерфейсные кабели, а также необоснованного нарушения конструктивной целостности изделия.

7.2. При монтаже замка необходимо обеспечить минимальное расстояние от торцевой планки до ответной - 2 мм по всей поверхности. Все выдвижные защелки должны свободно заходить в отверстия ответной планки.

7.3. Запрещается разбирать замок неспециалистам; при возникновении такой необходимости разборку следует выполнять под руководством специалиста с соответствующей квалификацией.

7.4. Эксплуатация электронного замка с разряженными батарейками не допустима.

7.5. Использование механических ключей в качестве основного средства разблокировки электронного замка запрещено. Это может привести к выходу из строя аварийного средства разблокировки замка. Механические ключи необходимы только для аварийного открытия замка в случае полного разряда батареек для их замены.

7.6. Для разблокировки электронного замка iLOCKS IS8005AB3 могут использоваться: брелоки, карточки, браслеты, метки стандарта Mifare 13,56 мГц с установленной защитой протокола версии iLocks.

Приложение №1 ФОРМА РЕКЛАМАЦИИ(ПРЕТЕНЗИИ)

Письмо-претензия.
(по факту брака (недостачи) товара)

Исх. № _____
" ____ " _____ 20__ г.

Куда _____
(наименование организации)
Кому _____
(Ф.И.О. руководителя)

ПРЕТЕНЗИЯ № _____

На основании договора № _____ от " ____ " _____ 20__ г., накладной № _____ от " ____ " _____ 20__ г., счету № _____ от " ____ " _____ 20__ г. в адрес

_____ (наименование организации, которая предъявляет претензию)
поступили товары _____

_____ (наименование товаров)
по цене _____ руб. в количестве _____ на сумму _____ руб.

Данные товары поступили _____
(вид транспортного средства)

При проверке товара по качеству (количеству) было установлено, что по накладной, счету, значится:

Фактически оказалось _____

Брак (недостача) на сумму _____ руб. образовался(сь) по вине поставщика (перевозчика, изготовителя).

Данный факт подтверждается актом № _____ от " ____ " _____ 20__ г.

На основании изложенного и руководствуясь ст. _____ договора № _____ от " ____ " _____ 20__ г.,

ПРОШУ:

Произвести замену бракованного товара на новый.

Приложения:

1. Акт приемки товара № _____.
2. Удостоверение представителя _____ № _____ от " ____ " _____ 20__ г.
3. Товаротранспортная накладная № _____.
4. Другие документы, обосновывающие претензию на _____ листах.

Руководитель предприятия _____

(подпись)

(фамилия, инициалы)