


## OEM-FI01/02/03/04/05 ФЛЮСЫ

Флюсы Онлайн Монтаж OEM-FI предназначены для удаления оксидов с паяемых поверхностей, снижения поверхностного натяжения, улучшения растекаемости жидкого припоя и защиты поверхностей от воздействий окружающей среды.

Флюсы разлиты во флаконы с удобной капельницей-дозатором, что позволяет точно и аккуратно наносить флюс на обрабатываемую поверхность.



- Хорошая смачиваемость и растекаемость на рабочей поверхности.
- Равномерное покрытие и надежная пайка.
- Защита от окисления.

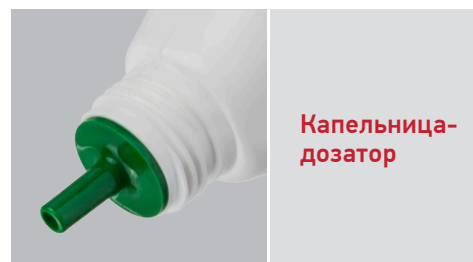

Код продукта	Вид	Тип	Применение	Температура плавления, °С	Объем, мл	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
OEM-FI01-F30	паяльная кислота	активный	углеродистая сталь, медь, никель и их сплавы	150–320	30	450/10/1	4650230 90100 2
OEM-FI02-F30	СКФ	нейтральный	электро- и радиотехнические приборы	140–320	30	450/10/1	4650230 90101 9
OEM-FI03-F30	Ф-61А	активный	алюминий	160–380	30	450/10/1	4650230 90102 6
OEM-FI04-F30	ортофосфорная кислота	активный	металлические поверхности	-	30	450/10/1	4650230 90103 3
OEM-FI05-F30	ЛТИ-120	активный	сталь, медь, свинец, цинк, никель, олово, серебро	150–320	30	450/10/1	4650230 90104 0