



## № 167A Ключ шестигранный с шаровой головкой



- ISO 2936
- Используются в труднодоступных местах, когда нет возможности держать шестигранный строго вдоль оси болта

Артикул	S, мм	L, мм	H, мм	Вес, г
167A-2	2	50	3	3
167A-3	3	63	5	5
167A-4	4	70	12	12
167A-5	5	80	22	22
167A-6	6	90	30	30
167A-7	7	95	50	50
167A-8	8	100	56	56
167A-9	9	106	85	85
167A-10	10	112	100	100
167A-11	11	118	140	140
167A-12	12	125	175	162

## № 167B Ключ шестигранный

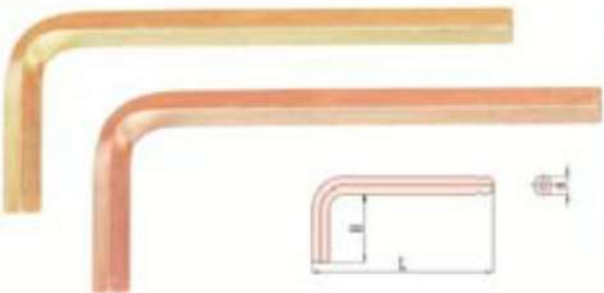

- ISO 2936
- Для монтажа и демонтажа изделий с шестигранным углублением

Артикул	S, мм	L, мм	H, мм	Вес, г
167B-2	2	50	3	3
167B-3	3	63	5	5
167B-4	4	70	12	12
167B-5	5	80	22	22
167B-6	6	90	30	30
167B-7	7	95	50	50
167B-8	8	100	56	56
167B-9	9	106	85	85
167B-10	10	112	100	100
167B-11	11	118	140	140
167B-12	12	125	175	162

## № 167C Ключ шестигранный Т-образный



- Т-образный
- Для монтажа и демонтажа изделий с шестигранным углублением

Артикул	S, мм	L, мм	H, мм	Вес, г
167C-2	2	90	100	55
167C-3	3	90	100	55
167C-4	4	90	100	75
167C-5	5	90	100	85
167C-6	6	90	100	100
167C-8	8	90	100	100
167C-10	10	90	100	150