ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Сетевой видеорегистратор

Серия NVR502-B-P-IQ



Функции

- Поддержка форматов видео Ultra 265/H.265/H.264
- 8/16/32 канальный вход
- Технология автоматического распознавания новых устройств с 8/16 независимыми сетевыми интерфейсами PoE
- Поддержка камер основного потока, совместимых с ONVIF (профили S, G, T), и протоколов RTSP
- 1 разъем HDMI и 1 разъем VGA. HDMI с разрешением до 4K (3840x2160)
- Независимые выходы VGA и HDMI
- Запись с разрешением до 16 МП
- Технология ANR для повышения надежности хранилища в случае отключения сети
- Поддержка обновления через облако

Технические характеристики

Декодирование	Описание
Формат декодирования	Ultra 265, H.265 и H.264
Декодирующая способность	NVR502-08B-P8-IQ: Смарт-режим отключен: 2 x 16 МП/30 к/с, 2 x 12 МП/30 к/с, 4 x 4K/30 к/с, 8 x 4 МП/30 к/с, 8 x 3 МП/30 к/с, 8 x 1080P/30 к/с Смарт-режим включен: 2 x 12 МП/30 к/с, 2 x 4K/30 к/с, 6 x 4 МП/30 к/с, 8 x 3 МП/30 к/с, 8 x 1080P/30 к/с NVR502-32B-P16-IQ: Смарт-режим отключен: 2 x 16 МП/30 к/с, 2 x 12 МП/30 к/с, 4 x 4K/30 к/с, 8 x 4 МП/30 к/с, 10 x 3 МП/30 к/с, 16 x 1080P/30 к/с, 32 x 720P/30 к/с Смарт-режим включен: 2 x 12 МП/30 к/с, 2 x 4K/30 к/с, 6 x 4 МП/30 к/с, 8 x 3 МП/30 к/с, 12 x 1080P/30 к/с, 24 x 720P/30 к/с, 32 x D1 NVR502-16B-P16-IQ: Смарт-режим отключен: 2 x 16 МП/30 к/с, 2 x 12 МП/30 к/с, 4 x 4K/30 к/с, 8 x 4 МП/30 к/с, 10 x 3 МП/30 к/с, 16 x 1080P/30 к/с Смарт-режим включен: 2 x 12 МП/30 к/с, 2 x 4K/30 к/с, 6 x 4 МП/30 к/с, 8 x 3 МП/30 к/с, 12 x 1080P/30 к/с, 16 x 720P/30 к/с
Сжатие аудио	G.711A, G.711U
Сеть	**Описание**
Входная пропускная способность	Смарт-режим отключен: 320 Мбит/с Смарт-режим включен: 160 Мбит/с
Выходная пропускная способность	160 Мбит/с
Количество удаленных пользователей	128
Протоколы	TCP/IP; P2P; NTP; DHCP; PPPoE; HTTP; HTTPS; DNS; DDNS; SNMP; SMTP; NFS; RTSP; IPV6
Браузер (подключаемый модуль)	Windows: IE (IE 10/11), Firefox (версия не ниже 52.0), Chrome (версия не ниже 45), Edge (версия не ниже 79)
Видеовход/аудиовход	**Описание**
IP-видеовход	NVR502-08B-P8-IQ: 8 канальный NVR502-32B-P16-IQ: 32 канальный NVR502-16B-P16-IQ: 16 канальный
Аудиовход RCA	1 канальный
Видеовыход/аудиовыход	**Описание**
Выход HDMI	HDMI: 4K (3840 x 2160)/30 Гц, 1920 x 1080P/60 Гц, 1920 x 1080P/50 Гц, 1600 x 1200/60 Гц, 1280 x 1024/60 Гц, 1280 x 720/60 Гц, 1024 x 768/60 Гц
Выход VGA	VGA: 1920 x 1080P/60 Гц, 1920 x 1080P/50 Гц, 1600 x 1200/60 Гц, 1280 x 1024/60 Гц, 1280 x 720/60 Гц и 1024 x 768/60 Гц
Аудиовыход RCA	1 канальный
Просмотр в реальном времени	NVR502-08B-P8-IQ: 1/4/6/8/9 NVR502-32B-P16-IQ: 1/4/6/8/9/16/25/32 NVR502-16B-P16-IQ: 1/4/6/8/9/16
Экран коридорного режима	NVR502-08B-P8-IQ: 3/4/5/7/9 NVR502-32B-P16-IQ: 3/4/5/7/9/10/12/16/32 NVR502-16B-P16-IQ: 3/4/5/7/9/10/12/16
Двустороннее аудио	**Описание**
Двустороннее аудио	1 канальное, RCA (через аудиовход и аудиовыход)


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Создание снимков	Описание
FTP/по расписанию/снимки событий	4 канальная съемка с разрешением до 4K
Запись	**Описание**
Разрешение записи	16 МП/12 МП/8 МП/6 МП/5 МП/4 МП/3 МП/1080P/960P/720P/D1/2CIF/CIF
Синхронное воспроизведение в локальном режиме	16 канальный
Интеллектуальные функции	**Описание**
Функции VCA с помощью IPC	Обнаружение лиц; сравнение лиц; обнаружение транспортных средств; SIP (обнаружение вторжения, пересечения линии, входа в зону и выхода из зоны); UMD (Ultra Motion Detection — обнаружение движения с распознаванием целей); контроль температуры (измерение температуры, обнаружение пожара, дыма, огня, курения), подсчет людей (мониторинг потока и плотности людей), обработка метаданных видео, мониторинг дорожного движения
Интеллектуальные функции NVR	Сравнение лиц; интеллектуальное предотвращение вторжений (SIP); UMD (Ultra Motion Detection — обнаружение движения с распознаванием целей)
Поиск VCA	Поиск изображений лиц; поиск с сравнением лиц; поиск моторизованных и немоторизованных транспортных средств; поиск тел людей; общий поиск; отчет о подсчете людей; тепловая карта
Интеллектуальные функции IPC	Все каналы (в общей сложности до 8 изображений в секунду) обнаружение лиц, сравнение лиц, обнаружение транспортных средств, измерение температуры, SIP, UMD, обработка метаданных видео и мониторинг дорожного движения
Сравнение лиц с помощью NVR с камерами, предназначенными для обнаружения лиц	8 канальный
Сравнение лиц с помощью NVR с обычными камерами NVR	2 канала
Библиотека изображений лиц	До 16 библиотек изображений лиц, всего до 50 тыс. изображений
Поиск по изображению	Поддерживает
Библиотека изображений ТС	До 5 библиотек изображений ТС, всего до 25 тыс. изображений
SIP с помощью NVR	4 канальный
UMD с помощью NVR	8 канальный
Емкость для снимков	2 млн снимков лиц; 2 млн снимков транспортных средств; 3 млн записей SIP; 2 млн видеозаписей метаданных
Тревога	**Описание**
Общая тревога	Обнаружение расфокусировки, обнаружение изменения сцены, оставленных и удаленных объектов, автоматическое отслеживание, обнаружение движения, взлома, фальсификации или потери видео, тел людей, поступления сигнала на тревожный вход, сигнализация при появлении/изменении звука
Предупредительная тревога	Конфликт IP-адресов, сбой сети, отключение диска от сети, неисправность диска, несанкционированный доступ, нехватка места на жестком диске, переполнение жесткого диска, сбой записи/съемки, понижение производительности массива, отказ массива
Язык интерфейса	**Описание**
Язык интерфейса	38 языков: английский, арабский, болгарский, венгерский, вьетнамский, голландский, греческий, датский, иврит, испанский (Латинская Америка), испанский, итальянский, китайский традиционный, китайский упрощенный, корейский, латышский, литовский, немецкий, норвежский, персидский, польский, португальский (Бразилия), португальский, румынский, русский, сербский, словацкий, словенский, тайский, турецкий, украинский, финский, французский, хорватский, чешский, шведский, эстонский, японский

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ


Жесткий диск	Описание
SATA	2 интерфейса SATA
Объем памяти	До 16 ТБ на каждый жесткий диск (максимальная емкость жесткого диска зависит от температуры окружающей среды)
Группа дисков	Поддерживает
Хранилище с резервированием	Поддерживает
Тип дискового массива	RAID 1
Внешний интерфейс	**Описание**
Сетевой интерфейс	1 самонастраивающийся интерфейс Ethernet RJ45, 10/100/1000 Мбит/с
Порты USB	Передняя панель: 1 порт USB2.0; задняя панель: 1 интерфейс USB2.0, 1 интерфейс USB 3.0
RS485	1
RS232	N/A
Тревожный вход	8 канальный
Тревожный выход	2 канала
Питание	100 – 240 В перем. тока
Выключатель питания	Поддерживает
PoE	**Описание**
Интерфейс	NVR502-08B-P8-IQ: 8 самонастраивающихся интерфейсов Ethernet RJ45, 10/100 Мбит/с NVR502-32B-P16-IQ/NVR502-16B-P16-IQ: 16 самонастраивающихся интерфейсов Ethernet RJ45, 10/100 Мбит/с
Максимальная мощность	NVR502-08B-P8-IQ: Макс. 30 Вт на один порт, всего до 130 Вт NVR502-32B-P16-IQ/NVR502-16B-P16-IQ: Макс. 30 Вт на один порт, всего до 240 Вт
Поддерживаемые стандарты	IEEE 802.3at и IEEE 802.3af
Условия эксплуатации	**Описание**
Рабочая температура	От -10 до +50 °C
Рабочая влажность	≤ 90% отн. (без конденсации)
Потребляемая мощность (без жесткого диска)	≤12 Вт
Размеры	**Описание**
Вес (без жесткого диска)	≤ 2,7 кг
Высота	1U
Размеры	380 x 322 x 53 мм
Соответствие сертификатам	**Описание**
Соответствие сертификатам	CE, FCC, UL, RoHS, WEEE
CE	EN 55032, EN 61000-3-3, EN IEC 61000-3-2, EN 55035
FCC	Часть 15, пункт B

Размеры

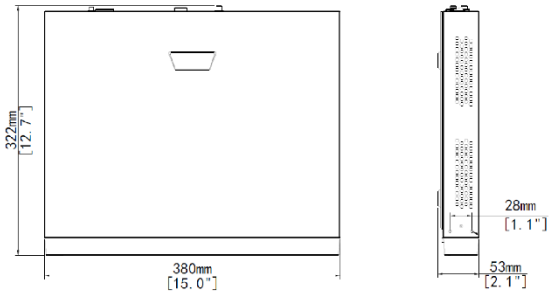


Задняя панель

[NVR502-08B-P8-IQ]

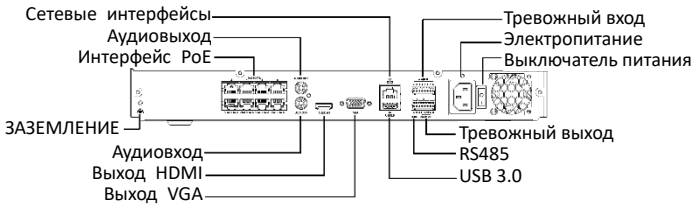

[NVR502-16B/32B-P16-IQ]

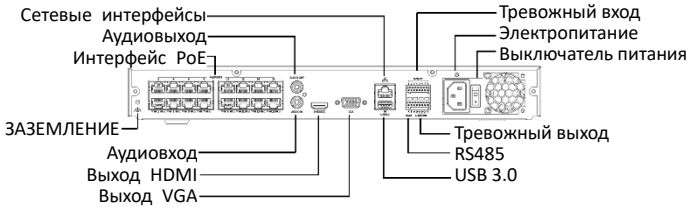

Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd.

No. 369, Xietong Road, Xixing Sub-district, Binjiang District, Hangzhou City, 310051, Zhejiang Province, Китай

Эл. почта: overseasbusiness@uniview.com; globalsupport@uniview.com

http: //www.uniview.com

©2024 Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

*Информация о характеристиках изделия и его наличии может быть изменена без предварительного уведомления.

*Несмотря на все наши усилия, в настоящем документе могут присутствовать технические или типографские ошибки. Компания Uniview не несет ответственности за такие ошибки и оставляет за собой право изменять содержимое настоящего документа без предварительного уведомления.