Тип	Высота борта лотка, Н мм	Н1,мм	Масса,кг
РЛ-25х0,8	25	22	0,54
РЛ-25х1,0			0,67
РЛ-25х1,2			0,80
РЛ-25х1,5			0,93
РЛ-50х0,8	50	45	0,79
РЛ-50х1,0			0,99
РЛ-50х1,2			1,19
РЛ-50х1,5			1,45
РЛ-65х0,8	65	56	0,92
РЛ-65х1,0			1,15
РЛ-65х1,2			1,38
РЛ-65х1,5			1,71
РЛ-80х0,8	80	75	1,18
РЛ-80х1,0			1,47
РЛ-80х1,2			1,76
РЛ-80х1,5			2,15
РЛ-100х0,8	100	95	1,42
РЛ-100х1,0			1,78
РЛ-100х1,2			2,14
РЛ-100х1,5			2,62
РЛ-150х0,8	150	145	2,02
РЛ-150х1,0			2,52
РЛ-150х1,2			3,02
РЛ-150х1,5			3,78
РЛ-200х0,8	200	195	2,65
РЛ-200х1,0			3,31
РЛ-200х1,2			3,97
РЛ-200х1,5			4,96

Российская Федерация

Курганский завод электромонтажных изделий

ПАСПОРТ

РЛ - Н. 000 ПС

Разделитель лотковый перфорированный

РЛ - Н х S

г.Курган

Разделитель лотковый перфорированный РЛ - Н х S

1 Назначение

1.1 Разделитель лотковый устанавливается в лотки монтажные для разделения проводов и кабелей.

2 Технические данные

2.1 Основное климатическое исполнение: УТ1,5, У3, УХЛ1.
Изделия пригодны для эксплуатации в следующих климатических условиях:
- У; Т; УХЛ; ХЛ любых категорий размещения.

2.2 Класс стойкости к воздействию коррозии указываются в маркировочных данных. Толщина цинкового покрытия для классов стойкости приведена в таблице.

Класс стойкости	Толщина покрытия, мкм	Метод нанесения покрытия	Указать в маркировочных данных
3	св. 12 до 19	предварительно оцинкованный лист	оц 3
3а	от 4 до 12		оц
4	до 24,5		оц 4
5	минимум 45	с погружением после изготовления	г/ц 5
6	минимум 55		г/ц 6
7	минимум 70		г/ц 7
8	минимум 85	ГОСТ 9.307	г/ц 8

Типовое л/к покрытие - окрашивание полиэфирной порошковой краской, RAL7035, толщина покрытия 60-200 мкм.

2.3 Габариты изделия, масса: см.таблицу

3 Сведения о сертификации

3.1 Не подлежит обязательной сертификации.

4 Требования безопасности

4.1 Поверхность изделий не должна иметь острых кромок и заусенцев.
4.2 Безопасность изделий в процессе эксплуатации обеспечивается:
- механическими свойствами;
- применением противокоррозионной защиты;
- соблюдением условий применения и эксплуатации.

4.3 Изделия не содержат материалов, представляющих опасность для здоровья человека в условиях хранения, монтажа и эксплуатации.

5 Указания по применению

5.1 Монтаж необходимо производить в соответствии с проектом проводимых работ, утвержденным в установленном порядке.

5.2 Работы по монтажу должны осуществляться в соответствии с отраслевыми нормами и инструкциями по технике безопасности, утвержденными в установленном порядке.

5.3 Указания по монтажу изделий системы кабельных лотков представлены в руководстве по эксплуатации 25.11.23-070-01394366-2019 РЭ.

6 Условия хранения и транспортировки

6.1 Упакованные лотки перевозят любым видом закрытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

6.2 Условия хранения упакованных изделий с покрытием горячим цинком в части воздействия климатических факторов внешней среды - 2 по ГОСТ15150-69, порошковым покрытием - 5 по ГОСТ15150-69.

7 Утилизация

7.1 При эксплуатации изделий вредного влияния на окружающую среду не происходит.
7.2 Утилизация изделия производится в порядке, установленном Законом РФ от 24 июня 1998г. №89-ФЗ "Об отходах производства и потребления".

8 Гарантийные обязательства

8.1 Предприятие - изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям технических условий ТУ25.11.23-070-01394366-2019 при соблюдении условий хранения, транспортирования и эксплуатации.

8.2 Гарантийный срок эксплуатации - 36 месяцев со дня ввода изделия в эксплуатацию, но не более 42 месяцев со дня их поставки.

9 Сведения о рекламациях

9.1 Рекламационные претензии к качеству товара могут быть направлены по адресу изготовителя.

10 Адрес изготовителя

10.1 Российская Федерация, 640000 г. Курган, пр. Машиностроителей 28, АО Курганский завод электромонтажных изделий. Тел. +7(3522) 255 - 450, электронная почта: emi@emi-kurgan.ru

11 Свидетельство о приемке

11.1 Изделие РЛ-НхS изготовлено и принято в соответствии с обязательными требованиями Государственных стандартов, действующей технической документации ТУ 25.11.23-070-01394366-2019 и признано годным к эксплуатации.
Комплектация: разделитель - 1 шт.; винт М6 - 2 шт.; гайка М6 - 2 шт.; шайба 6 плоская - 4 шт. (рис.1); шайба 6 гровера - 2 шт. (рис.1); шайба заземляющая - 4 шт. (рис.2).

Рис. 1





Исп: УТ1,5; УХЛ1.

Рис. 2



Исп. У3

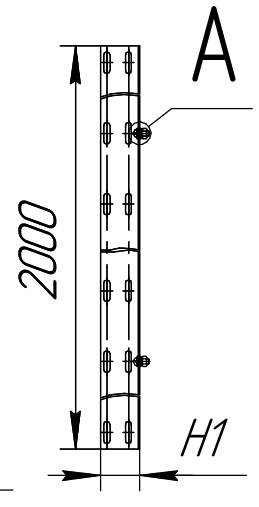

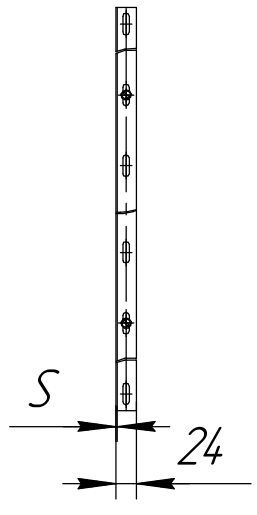

Дата изготовления: _____

Номер партии: _____

ОТК: