



## ▶ Штангенглубиномер электронный (ШГЦ)

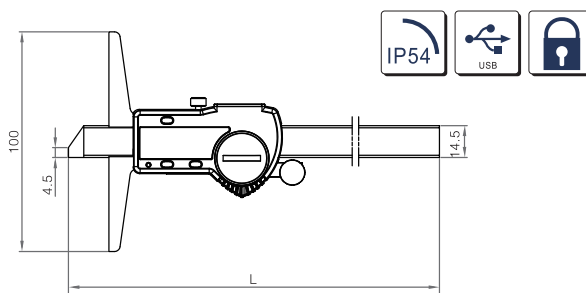


B

## ▶ Штангенглубиномер с толщиномером электронный (ШГЦ)

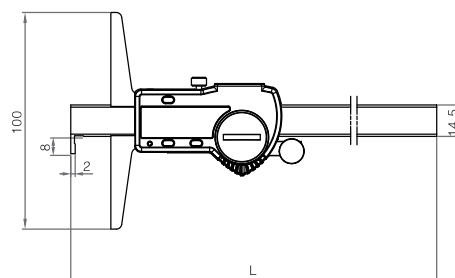

## ▶ Штангенглубиномер с двусторонним толщиномером электронный (ШГЦ-2)

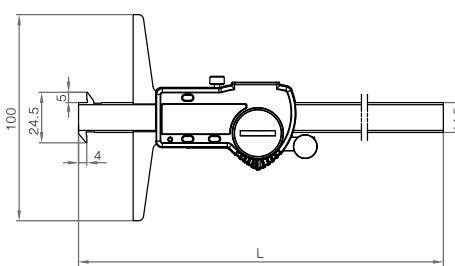

### Технические характеристики

Модель	Диапазон измерений (мм)	Погрешность (мм)	Цена деления (мм/дюйм)	L (мм)
5113-150	0-150	± 0.02	0.01/0.0005"	233
5113-200	0-200	± 0.03	0.01/0.0005"	285
5113-300	0-300	± 0.04	0.01/0.0005"	390
5113-150A	0-150	± 0.02	0.01/0.0005"	233
5113-200A	0-200	± 0.03	0.01/0.0005"	285
5113-300A	0-300	± 0.04	0.01/0.0005"	390
5113-150B	0-150	± 0.02	0.01/0.0005"	233
5113-200B	0-200	± 0.03	0.01/0.0005"	285
5113-300B	0-300	± 0.04	0.01/0.0005"	390

### Особенности

- Измерение глубины узких канавок и отверстий
- Материал: нержавеющая сталь
- Батарея: литиевая 3V CR2032
- Кнопки: вкл/выкл, сброс, переключение мм/дюйм
- Влагозащита: IP54
- Автоматическое включение / выключение питания