



Коробка установочная (подрозетник) предназначена для установки розеток, выключателей и других электроустановочных изделий в кирпичные и бетонные стены. Подрозетники соединяются между собой, обеспечивая межосевое расстояние 71мм и образуют при этом закрытый соединительный канал для проводки. Подрозетник укомплектован двумя саморезами размером - 3x20мм. Цвет синий. Материал пластик.

C3M3

Подрозетник для скрытого монтажа серии STANDART

Технические характеристики

Наружный диаметр	68мм
Внутренний диаметр	65мм
Высота	47мм
Длина	84мм
Степень защиты	IP 30
Напряжение	400 В
Масса	21±1 г




Коробка установочная (подрозетник) предназначена для установки розеток, выключателей и других электроустановочных изделий в кирпичные и бетонные стены. Подрозетники соединяются между собой, обеспечивая межосевое расстояние 71мм и образуют при этом закрытый соединительный канал для проводки. В отличие от стандартного C3M3, на данном подрозетнике отсутствуют два самореза размером - 3x20мм (обозначение BC). Цвет синий. Цвет синий. Материал пластик.

C3M3 BC

Подрозетник для скрытого монтажа, без саморезов серии STANDART

Технические характеристики

Наружный диаметр	68мм
Внутренний диаметр	65мм
Высота	47мм
Длина	84мм
Степень защиты	IP 30
Напряжение	400 В
Масса	19±1 г

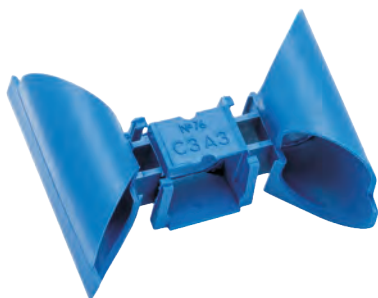

Коробка устаноавочная (подрозетник) предназначена для установки розеток, выключателей и других электроустановочных изделий в кирпичные и бетонные стены. Подрозетники C3E3 могут соединяться между собой при помощи кабель-канала (поставляется отдельно), обеспечивая межосевое расстояние 71мм, и образуют при этом закрытый соединительный канал для проводки. В отличие от стандартного C3M2, на данном подрозетнике отсутствуют два самореза размером - 3x20мм (обозначение BC). Цвет синий. Материал пластик.

C3A3

Кабель-канал, синий серии STANDART

Технические характеристики

Длина	45 мм
Ширина	58 мм
Высота	24 мм
Масса	5 г