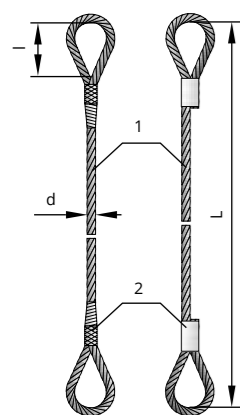



Стропы канатные

СТРОП ПЕТЛЕВОЙ УСК1 (СКП)
по ТУ 3178-006-04445176-2016

- 1 – канат грузового назначения, нераскручивающийся
2 – место заделки каната (втулка или заплетка)

Обозначение стропа	Грузоподъемность при угле наклона к вертикали, т $\alpha = 0^\circ$	Расчетное разрывное усилие ветви каната, кН	Длина стропа, L, мм	Длина петли, L, мм	Диаметр канатов d, мм, для маркировочных групп, Н/мм ² (МПа)				
					1770 (180)				
					ГОСТ 2688	ГОСТ 3071	ГОСТ 3079	ГОСТ 7668	ГОСТ 7669
УСК1 (СКП)-0,32	0,32	18,8	1 000–15 000	240	6,2	6,3	—	—	—
УСК1 (СКП)-0,36	0,36	21,2			—	6,7	—	6,3	—
УСК1 (СКП)-0,40	0,40	23,5			6,9	—	—	6,7	6,4
УСК1 (СКП)-0,45	0,45	26,5			—	7,6	—	—	—
УСК1 (СКП)-0,50	0,50	29,4			7,6	—	—	8,1	7,2
УСК1 (СКП)-0,56	0,56	32,9	2 000–20 000	280	—	8	—	—	—
УСК1 (СКП)-0,63	0,63	37,1			8,3	9	8,5	—	—
УСК1 (СКП)-0,70	0,70	41,2			—	—	—	—	—
УСК1 (СКП)-0,80	0,80	47,1			9,0	—	—	—	8,6
УСК1 (СКП)-0,90	0,90	52,9			—	—	—	9,7	—
УСК1 (СКП)-1,00	1,00	58,9	3 000–25 000	320	11,0	11,5	11,5	11,5	10,5
УСК1 (СКП)-1,10	1,10	64,8			—	—	—	—	—
УСК1 (СКП)-1,25	1,25	73,6			12,0	—	—	11,5	—
УСК1 (СКП)-1,60	1,60	94,2			14,0	—	13,5	13,5	13,0
УСК1 (СКП)-1,80	1,80	106,0			—	—	—	—	—
УСК1 (СКП)-2,00	2,00	118,0	4 000–30 000	400	15,0	—	15,5	15,0	14,5
УСК1 (СКП)-2,25	2,25	132,0			—	—	—	—	—
УСК1 (СКП)-2,50	2,50	147,0			16,5	—	17,0	16,5	16,0
УСК1 (СКП)-2,80	2,80	165,0			—	—	—	18,0	—
УСК1 (СКП)-3,20	3,20	188,0			19,5	—	19,5	20,0	17,5
УСК1 (СКП)-3,60	3,60	212,0	—	—	—	—	—		
УСК1 (СКП)-4,00	4,00	235,0	2 000–30 000	500	21,0	—	21,5	—	19,5
УСК1 (СКП)-4,50	4,50	265,0			—	—	23,0	—	—
УСК1 (СКП)-5,00	5,00	294,0			24,0	—	—	23,5	23,0
УСК1 (СКП)-5,60	5,60	329,0			—	—	—	—	—
УСК1 (СКП)-6,30	6,30	371,0			27,0	—	27,0	27,0	25,0 26,5
УСК1 (СКП)-7,00	7,00	412,0	2 000–30 000	600	—	—	29,0	—	—
УСК1 (СКП)-8,00	8,00	470,0			30,5	—	30,5	31,0	30,0
УСК1 (СКП)-9,00	9,00	529,0			—	—	33,0	—	—
УСК1 (СКП)-10,00	10,00	589,0			33,5	—	35,0	33,0	32,5
УСК1 (СКП)-11,00	11,00	647,0			—	—	—	—	—
УСК1 (СКП)-12,50	12,50	736,0	2 000–30 000	600	37,0	—	39,0	38,0	35,5 36,5
УСК1 (СКП)-16,00	16,00	941,7			42,0	—	43,0	42,0	39,0
УСК1 (СКП)-20,00	20,00	1 177,2			47,5	—	50,0	46,5	45,5
УСК1 (СКП)-25,00	25,00	1 471,5			56,0	—	54,0	53,5	49,0
УСК1 (СКП)-32,00	32,00	1 883,5			—	—	62,0	60,5	57,0

Стропы канатные

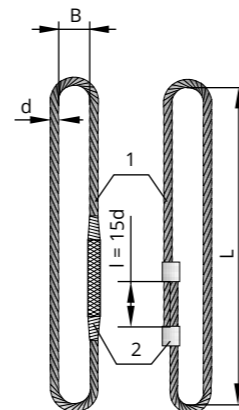СТРОП КОЛЬЦЕВОЙ УСК2 (СКК)
по ТУ 3178-006-04445176-2016

- 1 – канат грузовой назначения, нераскручивающийся
2 – место заделки каната (втулка или заплетка)

Обозначение стропа	Грузоподъемность при угле наклона к вертикали, т $\alpha = 0^\circ$	Расчетное разрывное усилие ветви каната, кН	Длина стропа, L, мм	Длина петли, L, мм	Диаметр канатов d, мм, для маркировочных групп, Н/мм ² (МПа)				
					1770 (180)				
					ГОСТ 2688	ГОСТ 3071	ГОСТ 3079	ГОСТ 7668	ГОСТ 7669
УСК2 (СКК)-0,40	0,40	11,8	800–30 000	50	—	5,0	—	—	—
УСК2 (СКК)-0,45	0,45	13,2			—	5,4	—	—	—
УСК2 (СКК)-0,50	0,50	14,7			5,6	—	5,8	—	—
УСК2 (СКК)-0,56	0,56	16,5			—	5,8	—	—	—
УСК2 (СКК)-0,63	0,63	18,5			6,2	6,3	6,5	6,3	5,9
УСК2 (СКК)-0,70	0,70	20,6	1 500–30 000	150	—	6,7	—	—	—
УСК2 (СКК)-0,80	0,80	23,5			6,9	7,6	—	6,7	6,4
УСК2 (СКК)-0,90	0,90	26,5			—	7,6	—	—	—
УСК2 (СКК)-1,00	1,00	29,4			7,6	8,5	8,5	8,1	7,2
УСК2 (СКК)-1,10	1,10	32,4			—	—	—	8,1	—
УСК2 (СКК)-1,25	1,25	36,8	2 000–30 000	200	—	9,0	—	—	—
УСК2 (СКК)-1,40	1,40	41,0			—	—	—	—	—
УСК2 (СКК)-1,60	1,60	47,0			9,9	—	—	9,7	8,6
УСК2 (СКК)-1,80	1,80	53,0			—	—	—	—	—
УСК2 (СКК)-2,00	2,00	59,0			11,0	11,5	11,5	11,5	10,5
УСК2 (СКК)-2,25	2,25	66,0	2 000–30 000	200	—	—	—	11,5	—
УСК2 (СКК)-2,50	2,50	74,0			—	—	—	—	—
УСК2 (СКК)-2,80	2,80	82,0			—	13,5	—	—	—
УСК2 (СКК)-3,20	3,20	94,0			14,0	15,5	13,5	13,5	13,0
УСК2 (СКК)-3,60	3,60	106,0			—	—	—	—	—
УСК2 (СКК)-4,00	4,00	118,0	2 000–30 000	250	—	—	15,5	15,0	—
УСК2 (СКК)-4,50	4,50	132,0			—	—	—	—	—
УСК2 (СКК)-5,00	5,00	147,0			16,5	—	17,0	16,5	16,0
УСК2 (СКК)-5,60	5,60	165,0			19,5	—	19,5	20,0	17,5
УСК2 (СКК)-6,30	6,30	185,0			—	—	—	20,0	—
УСК2 (СКК)-7,00	7,00	206,0	2 000–30 000	250	—	—	21,0	21,5	22,0
УСК2 (СКК)-8,00	8,00	235,0			21,0	—	21,5	22,0	19,5
УСК2 (СКК)-9,00	9,00	265,0			—	—	23,0	—	—
УСК2 (СКК)-10,00	10,00	294,0			24,0	—	25,0	23,5	23,0
УСК2 (СКК)-11,00	11,00	324,0			—	—	25,0	—	—
УСК2 (СКК)-12,50	12,50	368,0	2 000–30 000	250	27,0	—	27,0	27,0	25,0
УСК2 (СКК)-14,00	14,00	412,0			—	—	29,0	—	—
УСК2 (СКК)-16,00	16,00	470,0			30,5	—	30,5	31,0	28,0
УСК2 (СКК)-20,00	20,00	589,0			33,5	—	35,0	34,5	32,5
УСК2 (СКК)-25,00	25,00	736,0			37,0	—	39,0	38,0	35,5
УСК2 (СКК)-32,00	32,00	942,0	42,0	—	43,0	42,0	39,0		



Внимание: Изготавливаем канатные стропы по индивидуальному заказу



Внимание: Использовать стропы для подъема и страховки людей запрещается!