Серия
ЮНИОР ПЛЮС
400-2000 ВА



Надёжная и доступная
защита электропитания домашней
и офисной техники

ИБП ИМПУЛЬС серии ЮНИОР ПЛЮС представляют собой компактные, надежные и доступные ИБП для компьютеров, позволяющие не только обеспечить резервное питание при потере напряжения в сети, но и защитить ПК и рабочие станции от повреждений, которые могут стать следствием перепадов напряжения. Благодаря наличию встроенного стабилизатора напряжения AVR все модели серии ЮНИОР ПЛЮС поддерживают выходное напряжение в пределах нормы при пониженном или повышенном напряжении электросети, оптимально используя ресурс аккумулятора.


Область применения

- Персональные компьютеры
- Рабочие станции
- Периферийное оборудование
- Маломощное офисное оборудование
- Банковское оборудование
- Аудио-видео оборудование
- Кассовые аппараты
- Торговые терминалы

Преимущества

- AVR (Автоматическая регулировка напряжения)
- Микропроцессорное управление
- Функция холодного старта
- Подключение к ПК через USB
- Защита от короткого замыкания и перегрузки на выходе
- Защита телефонной, модемной, сетевой линии от импульсных помех

Модель	ЮНИОР ПЛЮС 400	ЮНИОР ПЛЮС 600	ЮНИОР ПЛЮС 800	ЮНИОР ПЛЮС 1200	ЮНИОР ПЛЮС 1500	ЮНИОР ПЛЮС 2000
Мощность (ВА/Вт)	400 / 240	600 / 360	800 / 480	1200 / 720	1500 / 900	2000 / 1200
ВХОД						
Диапазон напряжения (без АКБ), В	162 ~ 295 В переменного тока					
Частота тока, Гц	50 / 60 Гц ± 10% (автоопределение)					
ВЫХОД						
Количество и тип выходных разъёмов	4 шт. x IEC 320 C13					6 шт. x IEC 320 C13
	2 шт. x SCHUKO			4 шт. x SCHUKO		
Выходное напряжение, В	220 - 240 В переменного тока					
Форма выходного сигнала	Синусоидальный сигнал в режиме работы от сети Ступенчатая аппроксимация синусоиды (в режиме работы от батарей)					
Частота тока, Гц	50/60 ± 1%					
Время переключения	Среднее: 2 ~ 7 мсек; Максимальное: 10 мсек					
БАТАРЕЯ						
Количество и ёмкость батарей	4,5 Ач x 1 шт	7 Ач x 1 шт	8 Ач x 1 шт	7 Ач x 2 шт	8 Ач x 2 шт	9 Ач x 2 шт
Тип батареи	Свинцово-кислотные, герметичные, не обслуживаемые					
Типовое время заряда батарей	8 часов					
Защита	Автоматическое самотестирование и защита от глубокого разряда, индикатор замены батареи					
Холодный старт	Поддержка					
ИНДИКАТОРЫ И СИГНАЛЫ						
Светодиодные индикаторы	Работа от сети, работа от батареи					
Звуковая сигнализация	Работа от батареи, низкий заряд батареи, перегрузка					
ЖК-дисплей	Режим работы, напряжение на входе/выходе, уровень заряда батареи (опционально)					
УПРАВЛЕНИЕ						
Коммуникационные интерфейсы	USB / RS232 / SNMP (опционально)					
ПРОЧИЕ ДАННЫЕ						
Относительная влажность	0 до 90 %					
Рабочие температуры, °C	0 до 40					
Шум на расстоянии 1 м, дБ	≤ 45, при нагрузке 100 %					
Габариты (ШхГхВ), мм	90x305x165.5			115x320x220.5		125x380x225
Вес, кг	3,8	4,2	5,0	9,4	9,8	14,9

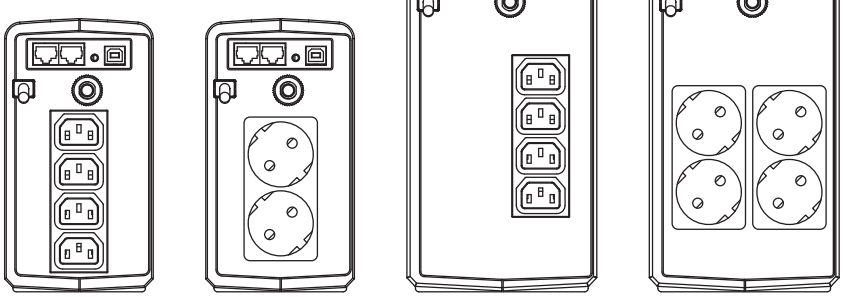

400-800 ВА

1200-2000 ВА