


УСИЛЕННЫЕ АМЕРИКАНКИ

PP-R



**Муфты УСИЛЕННЫЕ комбинированные
разъемные (американки) с наружной/
внутренней резьбой PRO AQUA PP-R**

- Это соединительный элемент трубопроводов, применяемый для создания разъемного соединения полипропиленового трубопровода с металлическим при помощи накидной гайки.
- Муфты монтируются в системах горячего и холодного водоснабжения, а также отопления на тех участках, где необходима защита от перегрева.

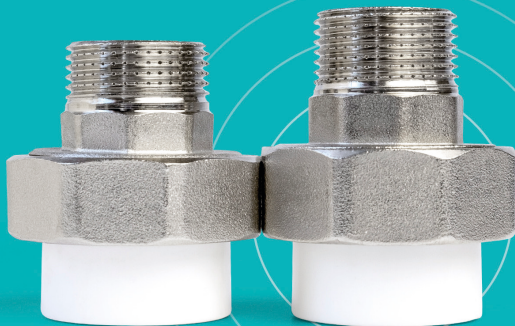

За счет увеличения толщины стенки увеличен запас прочности на излом муфтовых патрубков.

Для удобства выполнения монтажных работ с фитингами увеличена длина муфтовых патрубков и высота гайки.

- Назначение: для водоснабжения/для отопления
- Тип: полипропиленовые фитинги
- Максимальная рабочая температура: + 95°C
- Материал: PP-R 100 тип 3
- Рабочее давление: 25 бар
- Материал закладного элемента: латунь CW617N
- Материал прокладки: EPDM
- Срок службы: 50 лет
- ГОСТ: 32415-2013

Артикулы для заказа

Код обычной американки	Код усиленной американки	Резьба	Размер
PA20014	PA20014S	BP	25-3/4
PA20018	PA20018S	BP	32-1
PA21008	PA21008S	HP	20-1/2
PA21014	PA21014S	HP	25-3/4
PA21018	PA21018S	HP	32-1