1. Технические характеристики




Реле PR041 /PR042




Розетка SR02 (10А)

Модель	PR041	PR042
Номинальное напряжение катушки управления, В	220 AC	24 DC
Номинальный ток главных контактов реле, А	10	
Переходное сопротивление главных контактов, мОм	≤50	
Сопротивление изоляции (при напряжении 500В DC), Мом	≥100	
Напряжение пробоя между контактами в течение 1 мин., ток утечки 1 мА, В AC	1000	
Напряжение пробоя между катушкой и главными контактами в течение 1 мин., ток утечки 1 мА, В AC	1500	
Номинальное напряжение главных контактов, В	240 AC, 28 DC	
Мощность катушки управления, Вт (DC), ВА (AC)	≤0.9 DC, ≤1.2 AC	
Электрическая износостойкость, циклов	1 000 00	
Механическая износостойкость, циклов	10 000 000	
Диапазон рабочих температур, °С	-40 … +70	
Вес, г	35	
Категория применения	AC1	
Тест-кнопка	Да	
Сигнальная лампа-индикатор	Нет	
Тип монтажа	Втычной	
Тип розетки	SR02	
Номинальный ток розетки при напряжении 300В AC, А	5	
Гарантия, лет	3	


2. Габаритные и установочные размеры (мм)

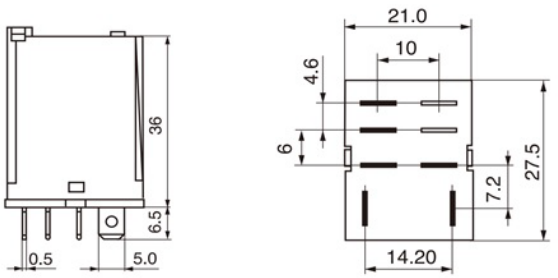


Чертеж реле

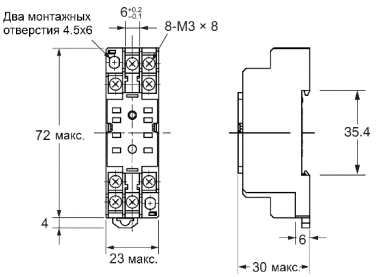

Чертеж розетки



Электрическая схема реле



Электрическая схема розетки