



Uniel

1


Лента светодиодная НЕОН и аксессуары для монтажа



RGB



6500K
дневной свет



3000K
теплый свет



синий
свет



зеленый
свет



розовый
свет



красный
свет



желтый
свет

*рекламная и архитектурная
подсветка*

праздничное оформление

2

Uniel

Светодиодная лента 220 В НЕОН и аксессуары для монтажа

В НАЛИЧИИ
НА СКЛАДЕ

НОВИНКА АССОРТИМЕНТА!

Преимущества:

Возможность подключить 50 м
к одной точке питания

Медная жила проводника
обеспечивает равномерный
световой поток по всей длине

Герметичность и устойчивость
к погодным условиям

Широкий ассортимент
аксессуаров для монтажа

Это важно!

Для обеспечения степени защиты от пыли и влаги IP67 все соединения ленты требуют применения герметика.

Подключать, строго соблюдая полярность.

30 000
ЧАСОВ СЛУЖБЫ


220В

24
МЕСЯЦА
ГАРАНТИИ



Комплектация: лента светодиодная (50 м.), заглушки — 2 шт. Сетевой шнур в комплект поставки не входит.

Светодиодная лента 220 В НЕОН Ассортимент




ШАГ РЕЗКИ 1 М

IP67

Модель


	Артикул	Потребляемая мощность	Количество светодиодов LED/м	Цвет свечения	Длина отрезка	Сечение	Угол рассеивания	Шаг резки	Групповая упаковка
		Вт	шт.						
ULS-N21-2835-120LED/m-8mm-IP67-220V-8W/m-50M-BLUE бобина	UL-00002926	8	120	синий	50	8×16	60	1	1
ULS-N21-2835-120LED/m-8mm-IP67-220V-8W/m-50M-DW бобина	UL-00002924	8	120	дневной 6500 K	50	8×16	60	1	1
ULS-N21-2835-120LED/m-8mm-IP67-220V-8W/m-50M-WW бобина	UL-00002925	8	120	теплый белый 3000 K	50	8×16	60	1	1
ULS-N21-2835-120LED/m-8mm-IP67-220V-8W/m-50M-GREEN бобина	UL-00003767	8	120	зеленый	50	8×16	60	1	1
ULS-N21-2835-120LED/m-8mm-IP67-220V-8W/m-50M-PINK бобина	UL-00003768	8	120	розовый	50	8×16	60	1	1
ULS-N21-2835-120LED/m-8mm-IP67-220V-8W/m-50M-RED бобина	UL-00003770	8	120	красный	50	8×16	60	1	1
ULS-N21-2835-120LED/m-8mm-IP67-220V-8W/m-50M-YELLOW бобина	UL-00003769	8	120	желтый	50	8×16	60	1	1
ULS-N22-5050-80LED/m-8mm-IP67-220V-10W/m-50M-RGB бобина NEW!	UL-00005581	10	80	RGB	50	10×18	60	1	1

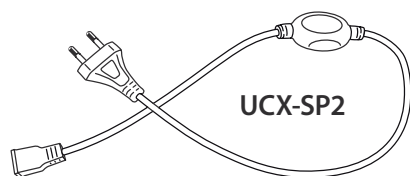

UCX-SP2

ЗАГЛУШКА
В КОМПЛЕКТЕ!

Артикул

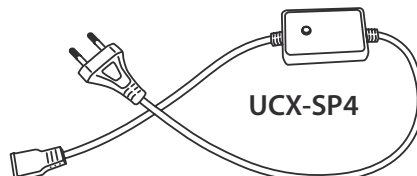

UCX-SP4

Назначение

Модель

	Артикул	Назначение	Максимальная длина ленты для подключения	Входное напряжение	Диапазон рабочих температур	Тип ленты	Сечение	Длина шнура	Индивидуальная упаковка
			м	В	°C				
UCX-SP2/N21 WHITE 1 STICKER	UL-00002937	сетевой шнур для светодиодной ленты 220 В НЕОН	50	220-240	-20...+50	ULS-N21 NEON	8×16	1,5	1
UCX-SP4/N22 WHITE 1 STICKER	UL-00005799	сетевой шнур с контроллером для светодиодной ленты 220 В НЕОН RGB	50	220-240	-20...+50	ULS-N22 NEON RGB	10×18	1,5	1

Аксессуары для монтажа светодиодной ленты 220 В НЕОН



Модель	Код для заказа	Изображение	Назначение	Тип ленты	Сечение		Индивидуальная упаковка
					мм	шт.	
UCW-N21 CLEAR 025 POLYBAG	UL-00002938		защита обрезанного конца ленты	ULS-N21 NEON	8×16	25	
UCW-N22 CLEAR 025 POLYBAG	UL-00005797			ULS-N22 NEON RGB	10×18		
UTC-K-12/N21 CLEAR 010 POLYBAG* NEW!	UL-00007238		прямое соединение светодиодных лент	ULS-N21 NEON	8×16	10	
UTC-K-14/N22 CLEAR 025 POLYBAG	UL-00005794			ULS-N22 NEON RGB	10×18	25	
UTC-K-22/N21 CLEAR 010 POLYBAG	UL-00004460		L-соединение светодиодных лент	ULS-N21 NEON	8×16	10	
UTC-K-24/N22 CLEAR 010 POLYBAG	UL-00005795			ULS-N22 NEON RGB	10×18		
UTC-K-32/N21 CLEAR 010 POLYBAG	UL-00004461		T-соединение светодиодных лент	ULS-N21 NEON	8×16	10	
UTC-K-34/N22 CLEAR 010 POLYBAG	UL-00005796			ULS-N22 NEON RGB	10×18		
UCC-N21/C50 WHITE 025 POLYBAG	UL-00002934		крепления для светодиодных лент размеры: 50×11×14 мм	ULS-N21 NEON	8×16	25	
UCC-N22/C50 WHITE 025 POLYBAG	UL-00005798			ULS-N22 NEON RGB	10×18		


**UCW-N21
UCW-N22**



**UTC-K-12*
UTC-K-14**



**UTC-K-22
UTC-K-24**



**UTC-K-32
UTC-K-34**



**UCC-N21
UCC-N22**



***Разъёмная конструкция позволяет установить иглы сначала в ленту, далее зафиксировать в коннекторе**