

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

«Датчик весоизмерительный тип CLA»


Основные характеристики:

Рабочий диапазон температур, °C: от -30 до +70

Рекомендуемое напряжение питания, В: 5-12 (не более 15)

Класс защиты: IP68

Схема подключения:

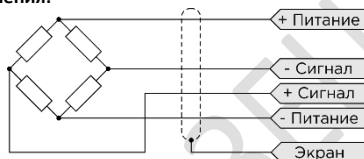

Черный, широкий	Экран
Красный	Питание [+]
Черный	Питание [-]
Зеленый	Сигнал [+]
Белый	Сигнал [-]

Фактические параметры:

Модель	CLA-30t
Серийный номер	681031
Дата изготовления	10.2020
Диапазон измерения, т	0-30
Материал	Легированная сталь
Класс точности, ГОСТ 8.631-2013	C3
Коэффициент передачи, мВ/В	1.9982
Баланс нуля, %	0.87
Входное сопротивление, Ом	392.6
Выходное сопротивление, Ом	350.2
Особенности	Без особенностей

М.П.

Назначение и область применения: Датчик предназначен для преобразования воздействующей на него силы в выходной электрический сигнал. Датчик может применяться в силоизмерительных и в весоизмерительных устройствах.

Подготовка к работе и порядок работы: Извлечь датчик из упаковки. Подключить к обесточенным приборам в соответствии со схемой подключения. Датчик необходимо крепить к жесткому основанию и обеспечить отсутствие боковых сил и моментов.

Меры безопасности: Датчик должен устанавливаться на заземляемую металлическую конструкцию. Соприкасающиеся поверхности должны иметь электрический контакт. Оберегайте датчик от перегрузки и сварочного тока. Запрещается производить вскрытие датчика.

Сертификация: Обязательной сертификации не подлежит.

Поверка: Поверка датчиков отдельно от системы не требуется. «Первичная и периодическая поверки датчиков отдельно от измерительной системы, в которой они установлены, неуместна, если характеристики всей измерительной системы проверяются другими методами.» (п7.2. ГОСТ 8.631-2013)

Гарантия: Гарантийный срок датчика 1 год с момента перехода права собственности. Теоретический срок службы 20 лет. Гарантия недействительна при нарушении заказчиком требований технической документации, условий эксплуатации, хранения и транспортировки. Гарантия недействительна в случае механических повреждений, перепада электроэнергии в сети, утере паспорта или несовпадении серийных номеров на датчике и паспорте. Гарантия не распространяется на упаковку.

Мы постоянно совершенствуем наше оборудование, некоторые параметры датчика могут несущественно отличаться. Отличия фактических параметров от заявленных, не ухудшающие эксплуатационные свойства датчика, не считаются гарантийным случаем.

Утилизация: Датчики не содержат драгоценных металлов и вредных веществ, требующих специальных мер по их утилизации.

Полные характеристики и чертеж размещены на сайте tokves.ru.

Линия технической поддержки: 8 (800) 600-55-01