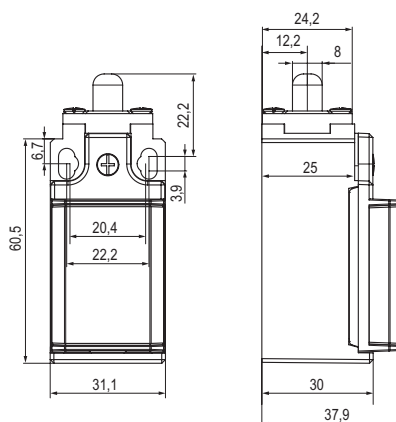


Концевые светильники

Светильник светодиодный в форм-факторе концевого выключателя с кнопкой

**Назначение**

- освещение.

Характеристики

- материал – пластик;
- цвет – черный, RAL 9005;
- степень защиты – IP20 (IEC-EN60529);
- тип лампы – светодиодная;
- рабочая температура – от -10 до +70 °С;
- допустимая влажность воздуха – от 25 до 95%;
- рабочее напряжение 180-230 В переменного тока;
- световой поток на расстоянии 300 мм – 600 Lm.

Особенности


- наличие выключателя;
- тип крепления – винтовой;
- кабельный ввод М 20.

Комплект поставки

- светильник с кабельным вводом.

Размеры, мм			Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Питание	Сечение подключаемого проводника мм ²	Срок службы, ч	Вес, г	Код
длина	ширина	высота							
37	35	100	4,0	6500	50-60 Hz; AC 180-230 В	от 0,5 до 1,5	20 000	180	R5MCPCLS

Светильник светодиодный в форм-факторе концевого выключателя с поворотным регулируемым рычажным роликом

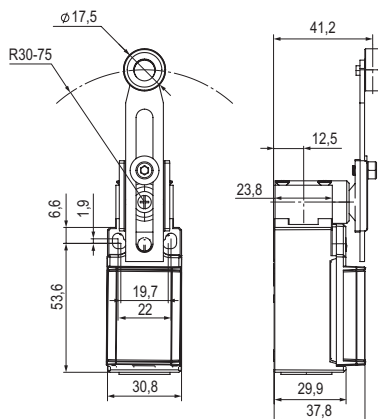**Назначение**

- освещение.

Характеристики

- материал – пластик;
- цвет – черный, RAL 9005;
- степень защиты – IP20 (IEC-EN60529);
- тип лампы – светодиодная;
- рабочая температура – от -10 до +70 °С;
- допустимая влажность воздуха – от 25 до 95%;
- рабочее напряжение 180-230 В переменного тока;
- световой поток на расстоянии 300 мм – 600 Lm.

Особенности

- наличие выключателя;
- тип крепления – винтовой;
- кабельный ввод М 20.

Комплект поставки

- светильник с кабельным вводом.

Размеры, мм			Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Питание	Сечение подключаемого проводника мм ²	Срок службы, ч	Вес, г	Код
длина	ширина	высота							
37	35	180	4,0	6500	50-60 Hz; AC 180-230 В	от 0,5 до 1,5	20 000	210	R5MCPCRS