



Сверла двухсторонние по металлу **ПРОФ-А**

Отлично подходят для сверления отверстий под заклепки, сборочных работ с тонкостенными материалами, такими как листовая сталь, металлический профиль. Высокая точность и увеличенный ресурс для достижения наилучших результатов.

ДВОЙНАЯ МОЩЬ!



x2
Двухсторонние

135°



Подточка

P6M5
Сталь




Сверла двухсторонние по металлу



Изготовлены из стали Р6М5,
высокая теплостойкость
и продолжительный срок службы



арт. 29627-4.0




Крестообразная подточка
позволяет начать сверление
без предварительного кернения



Полностью вышлифованный
профиль для высокой точности


- До 3-х раз экономически выгоднее (по сравнению с обычным сверлом по металлу)
- Двухсторонняя конструкция сверла повышает ресурс в два раза и более
- Уменьшенный вылет сверла из патрона позволяет сверлить в ограниченных пространствах
- Оперативная замена сверла путем переворота в инструменте
- Выдерживает повышенные нагрузки на изгиб
- Пластиковый бокс для хранения сверл (для артикулов 29627-xx-10)



135°

Оптимальный угол заточки
для равномерного
распределения режущих усилий

Сверла двухсторонние по металлу

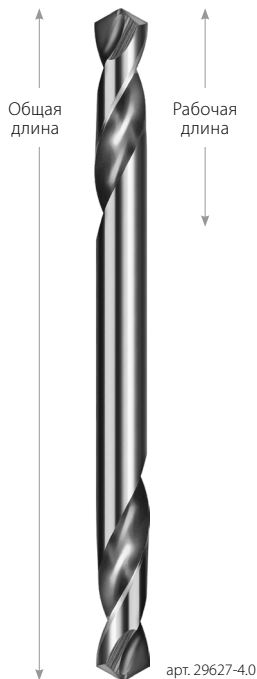

Диаметр, мм	Общая длина, мм	Рабочая длина, мм	Артикул	Габариты упаковки (Д x Ш x В), см
2 шт. в блистере				
3.0	46	15	29627-3.0	12.2 x 4.5 x 1
3.2	49	16	29627-3.2	12.2 x 4.5 x 1
3.3	49	16	29627-3.3	12.2 x 4.5 x 1
3.5	52	18	29627-3.5	12.2 x 4.5 x 1
4.0	55	20	29627-4.0	12.2 x 4.5 x 1
4.2	55	20	29627-4.2	12.2 x 4.5 x 1
4.8	62	21	29627-4.8	12.2 x 4.5 x 1
5.0	62	21	29627-5.0	12.3 x 4.5 x 1
5.2	62	21	29627-5.2	12.2 x 4.5 x 1

10 шт. в пластиковом боксе, в блистере				
3.0	46	15	29627-3.0-10	14.0 x 5.5 x 2
3.2	49	16	29627-3.2-10	14.0 x 5.5 x 2
3.3	49	16	29627-3.3-10	14.0 x 5.5 x 2
3.5	52	18	29627-3.5-10	14.0 x 5.5 x 2
4.0	55	20	29627-4.0-10	16.5 x 7.5 x 3
4.2	55	20	29627-4.2-10	16.5 x 7.5 x 3
4.8	62	21	29627-4.8-10	16.5 x 7.5 x 3
5.0	62	21	29627-5.0-10	16.5 x 7.5 x 3
5.2	62	21	29627-5.2-10	16.5 x 7.5 x 3