

AUXILIARY SWITCH BLOCK, 11E (1NC), DIN EN50012, SCREW CONNECTION, FOR CONTACTORS FOR SWITCHING MOTORS, 4-POLE

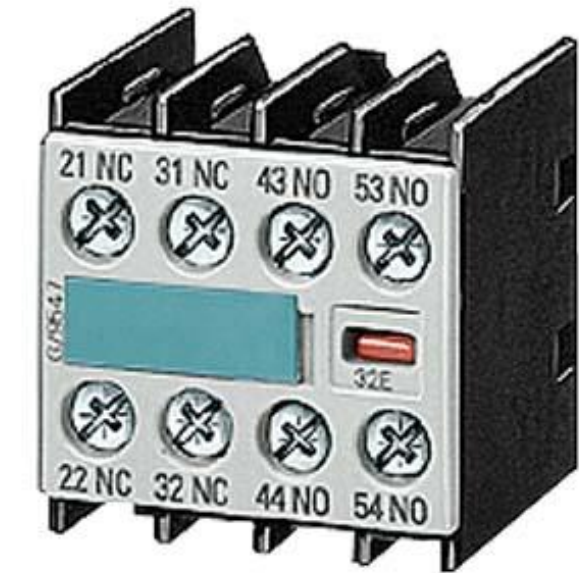


Рисунок аналогичен

Общие технические данные	
Фирменное название продукта	SIRIUS
Пригодность к использованию	вспомогательный и силовой контактор
Степень защиты IP с лицевой стороны	IP20
Температура окружающей среды - во время хранения - во время эксплуатации	-55 ... +80 °C -25 ... +60 °C
Механический срок службы (коммутационные циклы) типовое	10 000 000
электрический срок службы (коммутационные циклы) при AC-15 при 230 В типовое	200 000
Надёжность контакта	одно неправильн...(17 В, 5 мА)
Надёжность контакта вспомогательных контактов	одно неправильное включение на 100 млн. (17 В, 1 мА)
Напряжение изоляции при степени загрязнения 3 расчетное значение	690 V
Прочность по отношению к импульсному напряжению расчетное значение	6 kV

Вспомогательный контур

Количество размыкающих контактов для вспомогательных контактов • включающийся без выдержки времени	1
Количество замыкающих контактов для вспомогательных контактов • включающийся без выдержки времени	0
Рабочий ток вспомогательных контактов при AC-12 • при 24 В • при 230 В • максимальное	10 А 10 А 10 А
Рабочий ток • вспомогательных контактов — при AC-14 — при 125 В — при 250 В — при AC-15 — при 24 В — при 230 В — при 400 В • при AC-15 при 690 В расчетное значение	6 А 6 А 6 А 6 А 3 А 1 А
Рабочий ток • при 2 токопроводах в ряд при DC-12 — при 24 В расчетное значение — при 60 В расчетное значение — при 110 В расчетное значение — при 220 В расчетное значение — при 440 В расчетное значение — при 600 В расчетное значение • при 3 токопроводах в ряд при DC-12 — при 24 В расчетное значение — при 60 В расчетное значение — при 110 В расчетное значение — при 220 В расчетное значение — при 440 В расчетное значение — при 600 В расчетное значение	10 А 10 А 4 А 2 А 1,3 А 0,65 А 10 А 10 А 10 А 3,6 А 2,5 А 1,8 А
Рабочий ток • вспомогательных контактов при DC-13 — при 24 В — при 60 В — при 110 В — при 220 В	6 А 2 А 1 А 0,3 А

- при 2 токопроводах в ряд при DC-13
 - при 24 В расчетное значение 10 A
 - при 60 В расчетное значение 3,5 A
 - при 110 В расчетное значение 1,3 A
 - при 220 В расчетное значение 0,9 A
 - при 440 В расчетное значение 0,2 A
 - при 600 В расчетное значение 0,1 A
- при 3 токопроводах в ряд при DC-13
 - при 24 В расчетное значение 10 A
 - при 60 В расчетное значение 4,7 A
 - при 110 В расчетное значение 3 A
 - при 220 В расчетное значение 1,2 A
 - при 440 В расчетное значение 0,5 A
 - при 600 В расчетное значение 0,26 A

Монтаж/ крепление/ размеры

Вид крепления	крепление с защелкой
Ширина	36,5 mm
Высота	37,5 mm
Глубина	41,5 mm

Подсоединения/клеммы

Исполнение электрического подключения для вспомогательных цепей и цепей управления	винтовой зажим
Вид подключаемых поперечных сечений проводов • для вспомогательных контактов — тонкопроволочный — с обработкой концов жил • при проводах AWG для вспомогательных контактов	2x (0,5 ... 1,5 мм²), 2x (0,75 ... 2,5 мм²) 2x (20 ... 16), 2x (18 ... 14)

Безопасность

Функция продукта зеркальный контакт согласно IEC 60947-4-1 • примечание	да с 3RT1
Функция продукта принудительное размыкание согласно IEC 60947-5-1 • примечание	да с 3RH1

Сертификаты/допуски к эксплуатации

General Product Approval	Functional Safety/Safety of Machinery	Declaration of Conformity
--------------------------	---------------------------------------	---------------------------



CCC



CSA



UL



[Baumusterbescheinigung](#)



EG-Konf.

Test Certificates	Shipping Approval
-------------------	-------------------

[spezielle Prüfbescheinigungen](#)



ABS



GL



LRS



RINA



RMRS

other

[Umweltbestätigung](#)

[sonstig](#)

[Bestätigungen](#)

Дополнительная информация

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3RH1911-1HA01>

Онлайн-генератор Cax



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RH1911-1HA01>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RH1911-1HA01>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RH1911-1HA01&lang=en

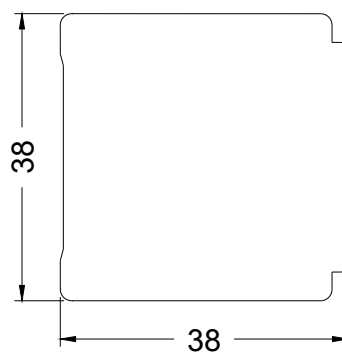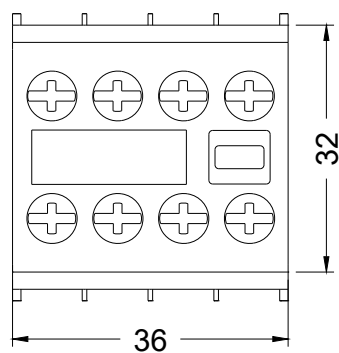

последнее изменение:

20.12.2016